



Soldadura por arco

2026

SINCE 1950



WELDING TOGETHER



CEA

Catalogo soldadura por arco

2026



www.ceaweld.com

ORGULLOSOS
DE NUESTRA HISTORIA



CEA fundada por Ezio Annettoni en 1950, es uno de los líderes mundiales en el diseño y fabricación de máquinas de soldadura por arco y resistencia y equipos de corte por plasma en la industria de la soldadura.

CEA es WELDING TOGETHER. Nuestra misión es estar al lado de nuestros clientes, ofreciendo las mejores soluciones a sus necesidades en cada momento, proporcionando equipos innovadores de soldadura y corte con excelentes prestaciones y un diseño sobresaliente y funcional.

Creemos que un enfoque sostenible con cuidado del medio ambiente y de las personas que trabajan con nosotros, permite asegurar un mejor producto.

CEA tiene tres divisiones:



made in italy
SINCE 1950



MIEMBROS DE:



CERTIFICACIÓN Y ESTÁNDARES:



El sistema de gestión de calidad de CEA está certificado por ISO 9001 desde 1994.



Todos los productos CEA tienen el marcado CE, por lo tanto, cumplen con todas las directivas y normas de la UE. En particular, el marcado CE implica la conformidad con las siguientes directivas y regulaciones principales:

2014/35/UE (LVD)
2014/30/EU (EMC) - (CISPR 11) Clase A.
2011/65/UE (RoHS)
2019/1784 (Diseño ecológico)
2014/53/UE (si procede)



Los productos CEA han sido diseñados y fabricados de acuerdo con las siguientes normas armonizadas:

IEC 60974-1 EN 60974-1	Generadores de soldadura.
IEC 60974-2 EN 60974-2	Sistemas de refrigeración líquida.
IEC 60974-3 EN 60974-3	Dispositivos de choque y estabilización de arco.
IEC 60974-5 EN 60974-5	Alimentadores de hilo.
IEC 60974-7 EN 60974-7	Antorchas
IEC 60974-10 EN 60974-10	Compatibilidad electromagnética (EMC)



6. INTRODUCCIÓN

- 6 UNA PRESENCIA GLOBAL
- 8 CEA GOES GREEN
- 9 ECO DESIGN 2023
- 10 INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
- 11 BRIDGE 4 COMPANIES

60. TIG

- 62 RAINBOW HF
- 64 MATRIX HF - MATRIX AC/DC
- 68 MATRIX X HF
- 72 MATRIX X AC/DC

92. INDUSTRIA 4.0

- 93 INDUSTRY 4.0
- 94 CWS - CEA WELDING SUPERVISOR
- 97 SERVICIO DE CALIBRACIÓN CEA - EN 1090

12. MIG/MAG

- 14 SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL ARCO
- 15 PROCESOS ESPECIALES DE SOLDADURA
- 16 vision.COLD / vision.ULTRASPEED
- 17 vision.SPEEDCOLD / vision.POWER
- 18 vision.PIPE / vision.PULSE-UP
- 19 vision.PULSE-RUN / vision.PULSE-POWER
- 20 TREO / TREOSTAR PULSE
- 22 SMART / SMARTCAR PULSE
- 24 COLDMASTER
- 26 YARD MOBILE PULSE
- 28 MOBILE / MOBILE PULSE
- 30 CONVEX / CONVEX PULSE
- 34 DOGMA / DOGMA PULSE
- 40 MAXI i
- 44 MAXI i SYNERGIC
- 48 QUBOX / QUBOX PULSE
- 52 DIGITECH VP4

76. MMA

- 78 ROCK
- 80 MATRIX E

82. ROBÓTICA & AUTOMATIZACIÓN

- 84 30 AÑOS DE EXPERIENCIA ROBÓTICA
- 85 SOLDADURA Y ROBÓTICA
- 86 SOLUCIÓN ROBOT - DIGITECH
- 88 SOLUCIÓN COBOT - DIGITECH
- 90 SOLUCIÓN ROBOT TIG DC
- 91 SOLUCIÓN ROBOT TIG AC-DC

98. ACCESORIOS

ACCESORIOS MIG MAG

- 100 MALETAS DE ARRASTRE DE HILO
- 101 ACCESORIOS PARA MALETAS DE ARRASTRE
- 102 TABLA DE RODILLOS
- 104 ANTORCHAS MIG
- 109 UNIDADES DE REFRIGERACIÓN
- 109 ALARGADORES DE CONEXIÓN
- 110 CARROS
- 110 CABLES DE MASA
- 111 REDUCTORES DE GAS
- 111 OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS TIG

- 112 ANTORCHAS TIG
- 114 CARROS
- 114 CABLES DE MASA
- 114 REDUCTORES DE GAS
- 115 UNIDADES DE REFRIGERACIÓN
- 115 OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS MMA

- 116 ANTORCHAS TIG CON VÁLVULA
- 116 INCORPORADA
- 117 ROPA TÉCNICA PARA SOLDADORES

118. INFORMACIÓN GENERAL

- 121 LISTA DE SÍMBOLOS




Una presencia global

En más de 70 años de historia, CEA ha construido relaciones duraderas con distribuidores y centros de servicio en más de 70 países para satisfacer las necesidades de todos los mercados.

Los centros de servicio de CEA están altamente cualificados y se actualizan constantemente para garantizar un servicio postventa rápido y eficiente.



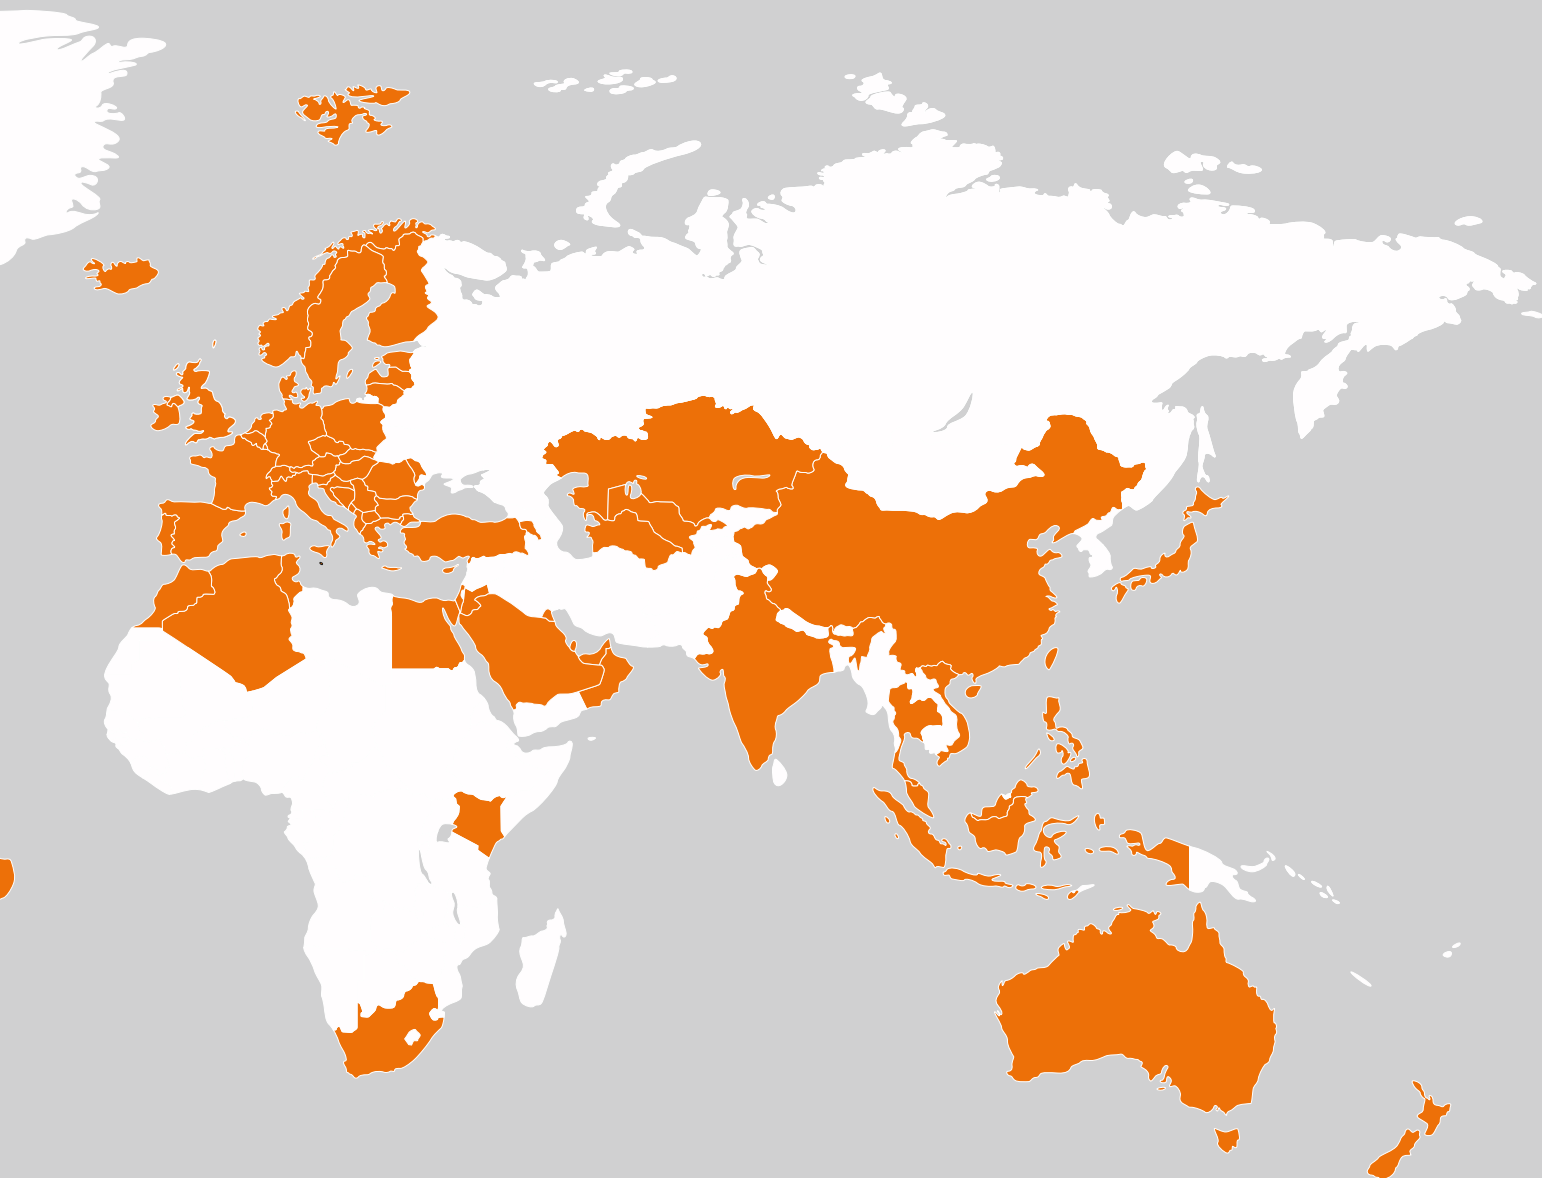

Una opción sostenible para el futuro

CEA GOES GREEN no es un mero eslogan, sino el sello distintivo que destaca el objetivo de crear valor para nuestros clientes a través de productos sostenibles e innovadores.

A lo largo de la historia, CEA siempre se ha esforzado por reducir la huella ambiental de sus actividades y productos gracias a la implementación de estrategias para promover un desarrollo más sostenible.

- Enfoque en procesos de soldadura de alta eficiencia
- Fuentes renovables para producir electricidad
- Tecnologías ecosostenibles para la producción industrial
- Uso de materiales reciclados

Carbono neutral

Gracias a las inversiones en fuentes renovables, CEA está en camino de convertirse en carbono neutral; un objetivo que en parte ya se ha logrado. Un sistema fotovoltaico de 350 kWp nos permite producir 320 MWh de energía anualmente, un valor superior a nuestro consumo interno de energía, lo que hace que CEA sea autosuficiente desde el punto de vista de la energía eléctrica.

Tecnología de alta eficiencia

La tecnología inverter de última generación y el desarrollo de un nuevo software de control de arco permite ofrecer productos con eficiencias que cumplen plenamente con los requisitos de ahorro de energía de la directiva ECODESIGN. En particular, el uso de los nuevos procesos especiales de soldadura "visión", permiten que la soldadura se lleve a cabo más rápidamente con menor entrada de calor que los procesos tradicionales, garantizando ahorros de energía a menudo no considerados.

CEA GOES GREEN identifica los productos CEA que cumplen con nuestros estándares de sostenibilidad

- Productos energéticamente eficientes
- Cumplimiento de la normativa para la protección del medio ambiente.
- Cuidado en la elección de los componentes
- Uso de pinturas de bajo impacto ambiental
- Bajos pesos y dimensiones para bajos costos de envío, eliminación y reciclaje
- Uso de material reciclado o reciclable en todos nuestros sistemas de embalaje



La nueva Directiva Europea 2009/125/CE, más conocida como la Directiva ECODESIGN, implementa nuevos estándares de eficiencia y ecocompatibilidad de las máquinas de soldar. Todos los productos CEA del mercado que contienen los logotipos CEA GOES GREEN y ECODESIGN cumplen con estos requisitos y, gracias a su alta eficiencia, cumplen perfectamente con la petición de eficiencia de la directiva ECODESIGN.

ECODESIGN 2023	EFICIENCIA MÍNIMA	CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA EN VACÍO
Máquinas de soldar alimentadas por generadores trifásicos con salida de corriente continua (DC)	85 %	50 W
Máquinas de soldar alimentadas por generadores monofásicos con salida de corriente continua (DC)	80 %	50 W
Máquinas de soldar alimentadas por generadores monofásicos y trifásicos con salida de corriente continua (DC)	80 %	50 W

Innovación y Tecnología

Único por su amplia gama, CEA siempre está a la vanguardia en innovación tecnológica, ya que gran parte de los recursos son constantemente invertidos en investigación y desarrollo. Excelentes características de soldadura, innovación continua, fiabilidad, diseño y cuidado de las necesidades de la industria son los secretos del creciente éxito mundial de CEA.





Bridge 4 Companies

UN ESPÍRITU COMÚN



Equipos de soldadura. Robótica. Máquinas de corte. Trabajo de chapa. Sectores aparentemente diferentes y redes comerciales distintas, pero comparten muchas similitudes. Las empresas que componen Bridge4Companies están unidas sobre todo por la misma pasión y la misma atención al cliente.


B4C es un conjunto de empresas unidas por un mismo espíritu cuyo denominador común es la familia Annettoni, propietaria histórica y fundadora de CEA.

A través de una gran sinergia, B4C ha sido capaz de crear y crecer a lo largo de los años un agregado de empresas que ahora cuenta con números importantes.

Las 4 empresas son: CEA, marca mundial centrada en soldadura industrial y corte por plasma, TECNOROBOT, especializada en sistemas robóticos de soldadura a medida, IMET, sierras de cinta, sierras circulares y sistemas innovadores para el corte de metales, y LAMETEC, trabajo de chapa.

Bridge4Companies cuenta con más de 250 empleados y vende en más de 100 países.

B4C es una prueba del gran apego de las 4 empresas al territorio que domina los alrededores del lago Lecco y a lo largo del curso del río Adda, que, a través de una gran pasión por su trabajo y una investigación continua de calidad, han logrado afirmarse en todos los principales mercados mundiales.

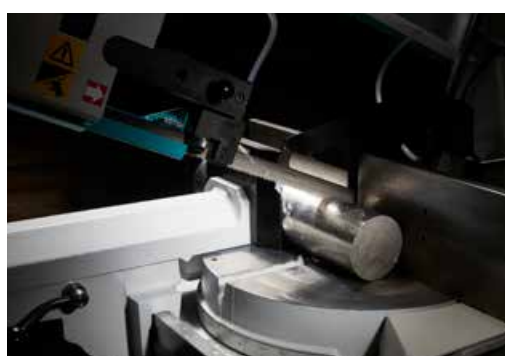

www.bridge4companies.com







MIG/MAG

- 14 SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL ARCO
 - 15 PROCESOS ESPECIALES DE SOLDADURA
-

- 20 TREO / TREOSTAR PULSE
- 22 SMART / SMARTCAR PULSE
- 24 COLDMASTER
- 26 YARD MOBILE PULSE
- 28 MOBILE / MOBILE PULSE
- 30 CONVEX / CONVEX PULSE
- 34 DOGMA / DOGMA PULSE
- 40 MAXI i
- 44 MAXI i SYNERGIC
- 48 QUBOX / QUBOX PULSE
- 52 DIGITECH VP4

SOFTWARE PARA EL CONTROL DEL ARCO

VISION.ARC

vision.ARC

vision.COLD

vision.ULTRASPEED

vision.POWER

vision.PIPE

vision. ARC es el innovador control de arco que garantiza un rendimiento de soldadura excepcional con un mayor depósito de hilo, mayor velocidad y menor dilatación térmica. 74 años de experiencia en tecnología de soldadura permitieron a CEA desarrollar este software para controlar la dinámica del arco y garantizar un excelente rendimiento en todas las situaciones MIG-MAG y MIG PULSE.

Con la vision. ARC, el arco eléctrico es controlado continuamente por el microprocesador que gestiona el proceso de soldadura en tiempo real: todos los parámetros son procesados y modificados en pocos microsegundos,

por el control que gestiona digitalmente los cortocircuitos típicos de la soldadura MIG-MAG, manteniendo el arco estable y preciso a pesar de cualquier cambio en las condiciones externas. De esta manera, el movimiento de la antorcha, las irregularidades de las piezas a soldar y otros factores no influyen en absoluto en el resultado final.

El proceso de soldadura siempre está bajo control desde el inicio del arco, por el control de arranque del hilo (WSC), hasta cuando el arco es interrumpido por el control de quemadura. vision. ARC es la base de apoyo para un software especial de soldadura como visión.MIG.

VISION.ARC2

vision.ARC2

vision.COLD

vision.ULTRASPEED

vision.POWER

vision.PIPE

vision.PULSE-POWER

vision.PULSE-RUN

vision.PULSE-UP

vision. ARC 2 es la evolución de la visión. Software ARC para el control del arco, desarrollado por CEA para conseguir un arco más perfecto y estable, junto con una corrección superior en el control del impulso del pulso de soldadura. vision.ARC 2 permite que el control del generador de soldadura funcione de una manera más precisa y rápida, otorgando así un arco constante absoluto y un perfecto desprendimiento de la gota, principalmente en MIG PULSED y DUAL PULSED.

vision.ARC2, no sólo soporta perfectamente toda la visión. MIG procesos especiales de soldadura, pero también es la plataforma de software, que

permitió el desarrollo de la nueva visión especial. Procesos pulsados.

Las principales ventajas de la visión.ARC2 frente a la versión anterior son los siguientes:

- Estabilidad de arco mejorada
- Optimización de las características de impulso
- Control rápido y preciso de los cortocircuitos, siempre que se suelde con un arco muy corto
- Velocidad de soldadura más rápida
- Reducción adicional de la entrada de calor



vision.PULSE

vision.PULSE

dual.PULSE

dual.PULSE

vision.PULSE permite una soldadura por pulso de arco corto constantemente controlada, optimizando los resultados de la soldadura por pulsos tradicional. Esto permite reducir la alta entrada de calor, típica en la soldadura por pulsos, con la consiguiente reducción de las distorsiones, una mejora del baño de fusión y un aumento considerable de la velocidad de soldadura.

Dual Pulse favorece una mayor reducción en la transferencia de calor a la pieza de trabajo al minimizar su deformación y produce cordones estéticos de primera calidad similares al acabado TIG. Dual Pulse es extremadamente útil cuando se suelda aluminio y acero inoxidable.

PROCESOS ESPECIALES DE SOLDADURA

SOLDADURA MIG/MAG



vision.COLD
para soldadura MIG/MAG de baja transferencia de calor



vision.ULTRASPEED
para soldar espesores pequeños y medianos a una velocidad mucho mayor



vision.SPEEDCOLD
para soldar con baja transferencia de calor a alta velocidad



vision.POWER
para obtener una penetración más profunda en materiales de espesor medio y grande



vision.PIPE
para una soldadura más precisa en la primera pasada de raíz de la tubería

SOLDADURA MIG PULSADA



vision.PULSE-POWER
para obtener un cordón de soldadura más profundo y aplanado en espesor mediano a grande



vision.PULSE-RUN
para una soldadura por pulsos más rápida y fría



vision.PULSE-UP
para una soldadura vertical ascendente más rápida y precisa

CURVAS ESPECIALES DE SOLDADURA



EXTRA CURVE PACKAGE

E.C.P. es el acrónimo de EXTRA CURVE PACKAGE y es un paquete especial MIG creado por la experiencia de soldadura de CEA en un escenario de soldadura real. Esta interesante solución pone a disposición un grupo de programas sinérgicos adicionales no incluidos en los equipos estándar sinérgicos CEA MIG. Gracias a E.C.P. es posible aprovechar las curvas dedicadas para sus aplicación e hilos especiales.



vision.COLD

SOLDADURA MIG/MAG DE BAJA TRANSFERENCIA DE CALOR

vision.COLD es un proceso innovador MIG/MAG de baja transferencia de calor, desarrollado por CEA para soldar chapas de laminación de espesor fino y para soldadura fuerte MIG en todas las posiciones de soldadura.

Gracias a los programas sinérgicos suministrados, vision. COLD permite una soldadura de muy alta calidad de chapas delgadas y su arco optimizado garantiza la no deformación con una modificación mínima de las características metalúrgicas de las juntas.

El software vision. COLD también es una excelente solución para soldar juntas de espacio abierto.

VENTAJAS

- Soldadura de chapas delgadas de acero con alto contenido de carbono y altamente aleadas
- Alta velocidad en uniones de soldadura frente a las tradicionales MIG/MAG de arco corto
- Daño muy contenido a la capa recubierta de zinc en Mig Brazing
- Reducción significativa de la entrada de calor en las uniones de soldadura con una deformación mínima de las piezas de trabajo
- Falta de salpicaduras y proyecciones durante la fase de cortocircuito
- Soldadura vertical ascendente o descendente con juntas de borde perfectas

APLICACIONES

- Soldadura de laminaciones de espesor fino con baja transferencia de calor
- Juntas de brecha abierta en todas las posiciones
- Soldadura fuerte MIG con baja transferencia de calor
- Soldadura de acero inoxidable



vision.ULTRASPEED

SOLDADURA MIG/MAG DE ALTA VELOCIDAD

vision.ULTRASPEED es un proceso innovador MIG/MAG desarrollado por CEA para soldar acero y materiales no ferrosos que, gracias al arco de mayor resistencia magnética y un cono de arco más estrecho, permite un notable aumento de la velocidad de soldadura.

Este proceso garantiza un sobrecalentamiento inferior del material base con menos tensión de contracción y, en consecuencia, menos trabajo de reelaboración y acabado de la pieza de trabajo.

vision.ULTRASPEED permite reemplazar MIG/MAG de arco corto y arco Mezclado con un aumento notable en la finalización del trabajo de soldadura.

VENTAJAS

- Velocidad de soldadura muy alta
- Soldadura de acero al carbono de espesor medio, inoxidable y aluminio
- Cordones de soldadura más estrechos con menos material de relleno y gas de protección
- Reducción de la entrada de calor en el baño de fusión de soldadura
- Falta de salpicaduras y proyecciones en la deposición del hilo

APLICACIONES

- Trabajo de fabricación ligero y medio
- Fabricación de acero dulce e inoxidable y aluminio
- Industria automotriz
- Industria petroquímica
- Industria alimentaria
- Fabricación de vagones de ferrocarril
- Construcción de tanques y contenedores pequeños de tamaño mediano





vision.SPEEDCOLD

NEW

SOLDADURA MIG/MAG CON BAJA TRANSFERENCIA DE CALOR A ALTA VELOCIDAD


vision.SPEEDCOLD es un innovador proceso MIG/MAG desarrollado por CEA para soldar materiales laminados de acero que permite una baja transferencia de calor y una soldadura de alta velocidad, gracias a la extrema concentración del arco. Este proceso garantiza una drástica reducción del sobrecalentamiento y del tiempo de soldadura en comparación con otros procesos de soldadura, con menos tensión de contracción y una reducción del trabajo de repaso y acabado de la pieza.

VENTAJAS

- Reducción significativa de la entrada de calor en las juntas soldadas
- Velocidad de soldadura muy alta en comparación con el MIG/MAG de arco corto tradicional
- Soldadura de acero al carbono y acero inoxidable de espesor fino en todas las posiciones de soldadura
- Daño muy contenido a la capa recubierta de zinc en la soldadura Mig
- Cordones de soldadura más estrechos con menos material de relleno y gas de protección
- Ausencia de salpicaduras y proyecciones en la deposición del alambre

APLICACIONES

- Trabajos de fabricación ligeros y medianos.
- Fabricación de acero dulce y acero inoxidable.
- Industria automovilística.
- Industria petroquímica.
- Industria alimentaria.
- Construcción de tanques y contenedores de tamaño pequeño y mediano.

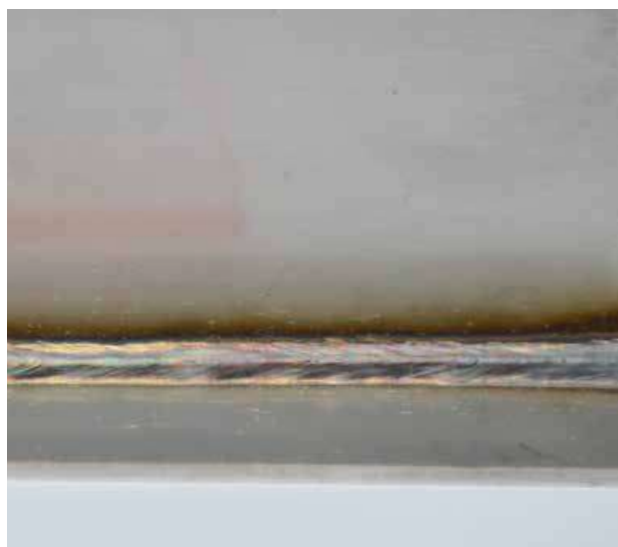

vision.POWER

SOLDADURA MIG/MAG DE ALTA PENETRACIÓN


vision.POWER es el proceso innovador MIG/MAG desarrollado por CEA para soldar acero de espesor medio-grande y materiales no ferrosos (aluminio, cobre, etc.), siempre que se requiera una alta penetración. Mediante este proceso de soldadura especial, el cono de arco se vuelve más estrecho, por lo tanto, su presión se concentra en un área más pequeña de la pieza de trabajo, lo que aumenta considerablemente la penetración. El arco más concentrado de vision.POWER es ideal para la soldadura en rincón y para entrar en juntas muy estrechas que requieren una visión muy larga. Vision.POWER permite reemplazar la soldadura por arco de pulverización MIG/MAG con un notable aumento de la penetración y una ejecución de soldadura más rápida también.

VENTAJAS

- Mayor penetración con la misma corriente de soldadura utilizada
- Velocidad de soldadura mucho mayor en comparación con el proceso MIG/MAG spray-arc
- Menor consumo de material de aporte y gas de protección
- Reducción del aporte térmico con eliminación de grietas por calor
- Reducción de las pasadas de soldadura gracias al reducido tamaño de las rebabas
- Drástica reducción de las inclusiones sólidas en el cordón de soldadura
- Ausencia de porosidad y sopladuras
- Ausencia de exceso de metal en las uniones a tope
- Ausencia total de salpicaduras y proyecciones metálicas

APLICACIONES

- Carpintería media y pesada
- Grandes trabajos de montaje en acero y acero inoxidable
- Ideal para soldar juntas estrechas que requieren salientes largos
- Soldadura de juntas en ángulo

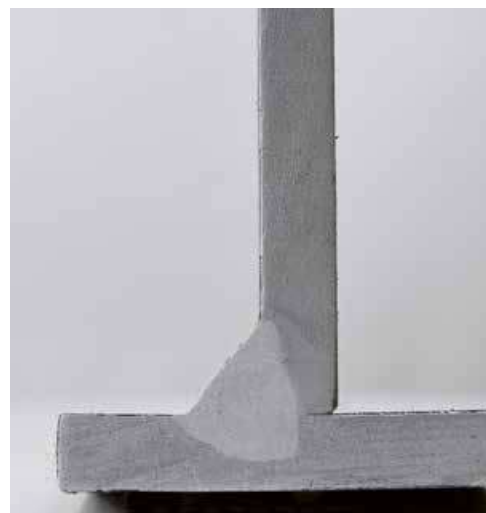



vision.PIPE

PRIMERA PASADA DE RAÍZ DE TUBERÍA Y SOLDADURA MIG/MAG DE HUECO ABIERTO

vision.PIPE es el proceso innovador MIG/MAG desarrollado por CEA para la primera pasada de raíz cuando se unen tuberías a tope en todas las posiciones. Los programas sinérgicos suministrados por visión.PIPE garantizan un rendimiento de muy alta calidad con un arco optimizado para soldar tuberías de una manera precisa y segura, incluso cuando se tiene que lidiar con juntas de espacio abierto de mayor tamaño. El proceso visión.PIPE permite reemplazar los procesos MMA y TIG con un tiempo de soldadura mucho más corto. El paquete visión.PIPE también es una solución ideal para soldar laminaciones con juntas abiertas.

VENTAJAS

- Soldadura perfecta y segura en la primera pasada de raíz
- Velocidad de rendimiento de soldadura mucho mayor en comparación con los procesos TIG y MMA
- Control preciso del arco en tuberías y laminaciones de soldadura con cualquier espesor y en todas las posiciones
- Reducción significativa de la entrada de calor en las uniones de soldadura
- Posibilidad de soldadura de primer paso de raíz sin ningún tipo de respaldo
- Menos cuidado en la preparación del biselado de los bordes antes de la soldadura
- Fácil proceso de soldadura, fácil de aprender y usar
- Ya no es necesario emplear personal altamente calificado como lo imponen los procesos TIG y MMA
- Continuidad del proceso de soldadura
- Soldadura vertical ascendente o vertical descendente con juntas de borde perfectas

APLICACIONES

- Primer paso raíz de tubería
- Soldar laminaciones de espacio abierto en todas las posiciones.



vision.PULSE-UP

SOLDADURA VERTICAL POR PULSOS

vision.PULSE-UP es el proceso especial recientemente desarrollado dedicado a la soldadura vertical ascendente. Gracias a la combinación bien ajustada y equilibrada entre MIG Pulse y un proceso MIG especial, ahora también es posible efectuar este tipo de soldadura de una manera fácil y económica, con una velocidad de desplazamiento mucho mayor en comparación con la técnica tradicional y típica de soldadura triangular, el llamado "árbol de Navidad". Mediante el uso del proceso especial vision.PULSE-UP, MIG Pulse garantiza la fusión perfecta del material sin salpicaduras ni cortocircuitos, mientras que el proceso MIG, gracias a su baja entrada de calor, permite solidificar correctamente y dar forma suave al material depositado. El resultado final consiste en un cordón más estrecho, bien dimensionado y libre de defectos.

VENTAJAS

- Mayor velocidad de soldadura y excelentes rendimientos en vertical
- Soldadura sencilla en lugar de la técnica del "árbol de Navidad"
- Fusión perfecta del canto superior
- Baja transferencia de calor en material de bajo espesor
- Velocidad de soldadura más rápida en comparación con la soldadura TIG para las primeras pasadas de raíz

APLICACIONES

- Soldadura vertical ascendente de todos los metales
- Soldadura posicional de material de espesor medio-pequeño
- Soldadura de juntas de gran espacio
- Soldadura fuerte MIG con baja transferencia de calor
- Soldadura de acero inoxidable



HASTA
40%
MÁS RÁPIDO



vision.PULSE-RUN

SOLDADURA PULSADA DE ALTA VELOCIDAD

vision.PULSE-RUN es el nuevo proceso especial concebido para combinar las ventajas de la soldadura por pulsos junto con una velocidad de desplazamiento más rápida durante la soldadura de acero aleado o de baja aleación y aluminio.

La combinación bien ajustada y equilibrada entre MIG Pulse y los procesos de vision.ULTRASPEED ahora permiten aumentar en gran medida la finalización del trabajo de soldadura, manteniendo sin cambios las características estéticas y metalúrgicas de la soldadura por pulsos.

Mediante el uso de los procesos especiales de vision.PULSE-RUN, MIG Pulse, garantiza la fusión perfecta del material sin salpicaduras ni cortocircuitos, mientras que el uso combinado de la vision.ULTRASPEED permite reducir la entrada de calor y aumentar la velocidad de soldadura, lo que resulta en un cordón libre de defectos bien dimensionado obtenido en un tiempo mucho más rápido en comparación con la soldadura por pulsos tradicional.

VENTAJAS

- Velocidad de soldadura más rápida (40% más que el MIG pulsado tradicional)
- Mejor control del baño de fusión a alta velocidad de soldadura
- Baja transferencia de calor a la pieza de trabajo
- Mejor penetración

APLICACIONES

- Soldadura de componentes de acero, acero inoxidable y aluminio
- Trabajos de fabricación
- Erección de acero
- Petroquímico
- Industria alimentaria
- Fabricación de vagones de ferrocarril
- Tanques y contenedores de pequeñas dimensiones



vision.PULSE-POWER

SOLDADURA PULSADA DE ALTA PENETRACIÓN

vision.PULSE-POWER es el nuevo proceso especial desarrollado para soldar acero de espesor medio-grande y materiales no ferrosos, siempre que se requiera una alta penetración, junto con un cordón muy liso.

La combinación bien ajustada y equilibrada entre MIG Pulse y los procesos de vision.POWER ahora permiten realizar la operación de soldadura de una manera simple y rápida con una reducción sustancial de cualquier defecto de licuefacción en el baño de fusión e incluso el área afectada por el calor se reduce considerablemente al mínimo. Utilizando el proceso especial vision.PULSE-POWER, MIG Pulse garantiza la fusión perfecta del material sin salpicaduras ni cortocircuitos, mientras que la vision.POWER favorece una mayor penetración y un aumento de la velocidad de soldadura, junto con una menor entrada de calor y un control más fácil sobre el material depositado. El resultado es un cordón muy suave, bien penetrado y libre de defectos. Además, al utilizar este nuevo proceso, el operador podrá simplemente soldar directamente, es decir, sin ninguna manipulación de la antorcha.

VENTAJAS

- Penetración más profunda
- Cordón de soldadura ancho y de forma suave
- Mayor velocidad de soldadura
- Baja transferencia de calor y menor deformación del material de la pieza de trabajo
- Sin ninguna mordedura y acabado mejorado de los bordes
- Técnica de soldadura sencilla sin manipulación de la antorcha
- Menor consumo tanto de materiales de relleno como de gas de protección
- Menos emisión de humos

APLICACIONES

- Soldadura posicional de material de espesor medio-grande
- Soldadura en rídon en "T"
- Trabajos de fabricación medianos y grandes
- Fabricación de camiones pesados y vehículos
- Astilleros
- Fabricación de vagones de ferrocarril
- Fabricación de tanques y contenedores de gran tamaño





TREO / TREOSTAR PULSE

RENDIMIENTO DE SOLDADURA POR ENCIMA DE TODAS LAS EXPECTATIVAS



TREO



TREOSTAR PULSE

TREO son equipos inversores sinérgicos monofásicos multiproceso de alto rendimiento (MIG/MAG, MMA y TIG "Lift").

Además, **TREOSTAR PULSE** permite soldar con PULSE y DUAL PULSE.

TREO, con una interfaz más simple, y **TREOSTAR PULSE** ofrecen características de soldadura de alta calidad en todos los materiales y principalmente en acero inoxidable, aluminio y acero recubierto de zinc, minimizando realmente cualquier esfuerzo de retrabajo causado por salpicaduras.

Versátiles, ligeras, fáciles de transportar y fáciles de usar, las fuentes de alimentación **TREO** y **TREOSTAR PULSE**, debido a su alta concepción tecnológica, son únicas en cualquier aplicación de mantenimiento externo e interno, reparación de carrocerías, agricultura y trabajos de fabricación ligera.



VISION ARC

vision.PULSE

dual.PULSE

- Soldadoras sinérgicas multiproceso
- Excelente rendimiento de soldadura
- Gran versatilidad y facilidad de transporte

CARACTERÍSTICAS TREO / TREOSTAR PULSE

- Control digital de los parámetros de soldadura con curvas sinérgicas preestablecidas según el tipo de material utilizado, el gas y el diámetro del hilo
- Selección y recuperación de los parámetros y programas de soldadura de fácil uso
- Instalación de cambio de polaridad incorporada para los cables de gas y sin gas más comunes
- Panel de control protegido contra impactos accidentales
- Tecla inteligente "PROGRAM" para seleccionar rápidamente cualquier programa
- Mecanismo profesional de alimentación de hilo con rodillos grandes de Ø 37 mm
- Rodillos de doble ranura reemplazables sin ninguna herramienta
- Función de "ahorro de energía" para utilizar el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación solo cuando es necesario (Treostar Pulse)
- Posibilidad de utilizar bobinas de Ø 300 mm mediante el Kit Retrofit (opcional)



TREOSTAR PULSE



DATOS TÉCNICOS		TREO 181			TREOSTAR 2000 PULSE		
		MIG/MAG	TIG	MMA	MIG/MAG	TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +10% -10%		230			230	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	KVA	8,2	6,4	7,4	10,1	6,3	9,4
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A		16			16	
Factor de Potencia /cos Φ			0,67/0,99			0,64/0,99	
Rendimiento			0,82			0,80	
Tensión en vacío	V		80			60	
Campo de regulación	A	15 - 180	10 - 180	10 - 160	10 - 200	5 - 175	10 - 175
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	75	75	75	100	100	90
	A 60 %	100	100	100	115	115	110
	A X %	180 (15%)	180 (15%)	150 (15%)	200 (15%)	175 (20%)	175 (10%)
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,2	-	-	0,6 - 1,2	-	-
Bobina	Ø mm	200max (300*)	-	-	200max (300*)	-	-
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10- [S]			EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10- [S]		
Clase de protección	IP	23 S			23 S		
Dimensiones (L x A x A)	mm	500 X 220 X 425			500 X 220 X 425		
Peso	Kg	14,5			16		

* opcional



031162 + 420430 - Kit de adaptación para bobina de hilo de Ø 300 mm kg 15



234929 - Carro VT 101 para fuente de alimentación y cilindro



TREO 181



TREOSTAR PULSE

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TREO 181	TREOSTAR 2000 PULSE
GENERADOR CON ANTORCHA			
003852	Generador TREO 181 230V-1 ph para bobina hilo de Ø 200 mm; cambio de polaridad; con: Antorcha C 15 CEA de 3 m, 16 mm ² / 3 m pinza de masa y rodillos para hilo Ø 0,6/0,8 mm	●	
003876	Generador TREOSTAR 2000 PULSE 230V-1 ph para bobina de hilo de Ø 200 mm; cambio de polaridad; con: Antorcha CEA C 25 3m, 16 mm ² / 3 m pinza de masa y rodillos para hilo Ø 0,6/0,8 mm		●
GENERADORES SIN ANTORCHA			
003851	Generador TREO 181 230V-1 ph para bobina hilo de Ø 200 mm; cambio de polaridad; con: 16 mm ² / 3 m pinza de masa y rodillos para hilo Ø 0,6/0,8 mm		
003875	Generador TREOSTAR 2000 PULSE 230V-1 ph para bobina de hilo de Ø 200 mm; cambio de polaridad; con 16 mm ² / 3 m pinza de masa y rodillos para hilo Ø 0,6/0,8 mm		
KIT DE ALUMINIO			
031145	Kit de soldadura de aluminio para sirga de fibra de carbono C 25 3m con 1 rodillo para hilo Ø 0,8-1,0		
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG			
020458	Antorcha CEA CX 251/3 3 m hilo Ø 0,6/1,0 CO2 260A @60% / Mezcla 200A @60%		
020459	Antorcha CEA CX 251/4 4 m hilo Ø 0,6/1,0 CO2 260A @60% / Mezcla 200A @60%		
020421	Antorcha CEA C 25/3 3 m hilo Ø 0,6/1,0		
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO			
020558	Antorcha RTX 174 4 m - 140 A 35%		
CARRO			
234929	Carro VT 101 con 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas		
REDUCTORES DE GAS			
020855	Manorreductor con 2 manómetros	●	●
REEQUIPAMIENTO PARA BOBINA DE ALAMBRE DE Ø 300 MM			
031162	Kit soporte adaptador para bobina de hilo Ø 300 mm		
420430	Protector bobina		
236590	Adaptador de bobina metálica		
OPCIONAL			
460281	Cables de 3+2 m de 16 mm ² con pinza portaelectrodos, de masa con conectores 50 mm ² , piqueta con cepillo, pantalla protección, conexión de seguridad		
201752	Kit de 2 conectores rápidos macho aéreos de 50 mm ²		
	TREOSTAR 181 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●	
	TREOSTAR 2000 PULSE Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●

SMART / SMARTCAR PULSE

DISEÑO ESPECIAL PARA UN INNOVADOR EQUIPO COMPACTO



SMART



SMARTCAR PULSE

SMART es una nueva fuente de potencia compacta MIG/MAG con regulación manual convencional de los parámetros, mientras que **SMARTCAR PULSE** es una nueva fuente de potencia sinérgica multiproceso para soldar en MIG/MAG, MMA y TIG con modo "Lift" caracterizadas por un diseño innovador y fácil de usar.

SMART y **SMARTCAR PULSE** combinan ergonomía y facilidad de uso con una increíble calidad de soldadura con un arco preciso y estable en todas las situaciones, lo que las hace perfectas para todas las aplicaciones de soldadura cualificadas, especialmente en el sector de la chapa metálica, la reparación de carrocerías, la agricultura y el mantenimiento.

SMARTCAR PULSE, gracias a su control sinérgico adicional y a la función Pulse y Dual Pulse, garantiza un rendimiento de alta calidad en todos los materiales y en particular en acero inoxidable, galvanizado y aluminio, minimizando en gran medida cualquier esfuerzo de retrabajo causado por proyecciones.



- Diseño inteligente e innovador
- Nuevo nivel ergonómico
- Excelente calidad de soldadura

CARACTERÍSTICAS SMART / SMARTCAR PULSE

- Soporte de bobina de hilo y conjunto de alimentación colocado en la parte superior del generador en posición ergonómica
- Alojamiento para bobinas de hilo de hasta Ø 300 mm
- Ventana de inspección en la cubierta del carrete
- Mecanismo de alimentación profesional de doble ranura con 4 rollos de gran diámetro
- Función de "ahorro de energía" para operar el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación solo cuando sea necesario
- Control digital con curvas sinérgicas preestablecidas según tipo de material utilizado, gas y hilo (*)
- Fácil selección y recuperación de los parámetros y programas de soldadura (*)
- Panel de interfaz debidamente protegido por una cubierta (*)

(*) Solo para SMARTCAR PULSE

PROCESO DE SOLDADURA ESPECIAL

Estándar incluido en SMARTCAR 305 PULSE



vision.COLD
Para soldar laminaciones de espesor fino con baja transferencia de calor



SMARTCAR PULSE



DATOS TÉCNICOS		SMART		SMARTCAR PULSE					
		200 MIG/MAG	300 MIG/MAG	MIG/MAG	205 TIG	MMA	MIG/MAG	305 TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +10% -10%	230	-		230			-	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +15% -15%	-	400		-			400	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	10,1	13,3	10,1	6,3	9,4	13,3 / 11,9 PULSE	11,6	11,9
Fusible (acción lenta) (left)	A	16	16		16			16	
Factor de Potencia /cos φ		0,64/0,99	0,75/0,99	0,64/0,99	0,64/0,99	0,64/0,99	0,75/0,99 0,73/0,99 PULSE	0,69/0,99	0,75/0,99
Rendimiento		0,80	0,86		0,80			0,86	
Tensión en vacío	V	60	60	60	60	60	60	60	60
Campo de regulación	A	10 - 200	10 - 300	10 - 200	5 - 175	10 - 175	10 - 300 10 - 270 PULSE	5 - 300	10 - 250
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	100	180	100	100	90	180	180	180
	A 60 %	115	200	115	115	110	200	200	200
	A X %	200 (15%)	300 (30%)	200 (15%)	175 (20%)	175 (10%)	300 (30%) 270 (30%) PULSE	300 (30%)	250 (35%)
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2	-	-	0,6 - 1,2	-	-
Bobina	Ø mm	300	300	300	-	-	300	-	-
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10- [S]							
Clase de protección	IP	23 S	23 S		23 S			23 S	
Dimensiones (L x A x A)	mm	960 x 420 x 885			960 x 420 x 885			960 x 420 x 885	
Peso	Kg	38,5	40		38,5			40	



SMART



SMARTCAR PULSE



Mecanismo de alimentación profesional de doble ranura con 4 rodillos



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SMART		SMARTCAR PULSE	
		200	300	205	305
	GENERADOR				
007251	Generador SMART 200 230V- Monofásico rodillos para hilo de Ø 300 mm;	●			
007260	Generador SMART 300 400V- Trifásico 4 rodillos para hilo de Ø 300 mm;		●		
007253	Generador SMARTCAR 205 PULSE 230V- Monofásico 4 rodillos para hilo de Ø 300 mm			●	
007265	Generador SMARTCAR 305 PULSE 400V- Trifásico 4 rodillos para hilo de Ø 300 mm (*)				●
	(*) Proceso Vision.COLD y ECP integrados como estándar				
	Todos los Smartcar se suministran con 4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm				
	ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG				
020458	Antorcha CEA CX 251/3 3 m hilo Ø 0,6/1,0 CO2 260A @60% / Mezcla 200A @60%	●	●	●	●
020459	Antorcha CEA CX 251/4 4 m hilo Ø 0,6/1,0 CO2 260A @60% / Mezcla 200A @60%				
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D 4m hilo: Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
	Para otras antorchas ver página de accesorios MIG/MAG				
	ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO				
020568	Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%				
	CABLES DE MASA				
239618	25 mm² / 3 m Pinza de masa	●		●	
239601	35 mm² / 4 m Pinza de masa		●		●
	REDUCTORES DE GAS				
020855	Manorreductor con 2 manómetros	●	●	●	●
	OPCIONAL				
236590	Adaptador de bobina metálica				
031124	TS1 - Kit de soporte antorcha				
460286	Cables de 4+3 m de 25 mm² pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm² - cepillo/martillo - escudo con lente				
460292	Cables de 4+3 m de 35 mm² pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm² - cepillo/martillo - escudo con lente				
	SMART 200 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●			
	SMART 300 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●		
	SMARTCAR 205 PULSE Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●	
	SMARTCAR 305 PULSE Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha				●



COLDMASTER

NUEVO

LA MEJOR OPCIÓN PARA SOLDAR ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERO



COLDMASTER son nuevos equipos de soldadura sinérgicos multiproceso para soldadura MIG/MAG, MMA y TIG con modo «Lift», que se caracterizan por una impresionante estabilidad del arco en aplicaciones con baja entrada térmica.

COLDMASTER combinan ergonomía y una impresionante estabilidad del arco en cualquier posición. Esto hace que COLDMASTER sea imbatible para cualquier soldadura de acero y acero inoxidable cuando se necesita un control extremo del arco frío.

Algunas de las aplicaciones más comunes para esta nueva solución de soldadura son el espesor reducido, el hueco vertical descendente y la soldadura de baja entrada térmica.

COLDMASTER es perfecto para todas las aplicaciones de soldadura cualificadas, especialmente en el trabajo con chapas metálicas, el sector de la reparación de carrocerías de automóviles, la agricultura y el mantenimiento.



VISION.ARC

- Rendimiento de soldadura a alta velocidad
- Transferencia térmica extremadamente baja
- Excelente calidad en soldadura con separación

CARACTERÍSTICAS COLDMASTER

- Control digital con curvas sinérgicas preestablecidas según tipo de material utilizado, gas y hilo
- Fácil selección y recuperación de los parámetros y programas de soldadura
- Panel de interfaz debidamente protegido por una cubierta
- Acceso rápido a 16 programas de soldadura preestablecidos (JOB-P)
- Soporte de bobina de hilo y conjunto de alimentación colocado en la parte superior del generador en posición ergonómica
- Alojamiento para bobinas de hilo de hasta Ø 300 mm
- Ventana de inspección en la cubierta del carrete
- Mecanismo de alimentación profesional de doble ranura con 4 rollos de gran diámetro
- Función de "ahorro de energía" para operar el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación solo cuando sea necesario

PROCESO DE SOLDADURA ESPECIAL Estándar incluido



vision.COLD
para soldadura MIG/MAG de baja transferencia de calor



vision.SPEEDCOLD
para soldar con baja transferencia de calor a alta velocidad



DATOS TÉCNICOS		COLDMASTER		
		MIG/MAG	301 TIG	MMA
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +15% -15%		400	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	13,3	11,6	11,9
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A		16	
Factor de Potencia / cos ϕ		0,75/0,99	0,69/0,99	0,75/0,99
Rendimiento			0,86	
Tensión en vacío	V	60	60	60
Campo de regulación	A	10 - 300	5 - 300	10 - 250
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	180	180	180
	A 60 %	200	200	200
	A X %	300 (30%)	300 (30%)	250 (35%)
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,2	-	-
Bobina	Ø mm	300	-	-
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 • [S]		
Clase de protección	IP	23 S		
Dimensiones (L x A x A)	mm	960 x 420 x 885		
Peso	Kg	40		



Interfaz CEA COLDMASTER



Mecanismo de alimentación profesional de doble ranura con 4 rodillos



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLDMASTER 301
GENERADOR		
007270	Generador COLDMASTER 301 400 V - 3 ph 4 rodillos (Ø: 0,8 / 1,0) para bobina de alambre de Ø 300 mm (*) <i>Proceso vision.COLD, vision.SPEEDCOLD y ECP integrados como estándar en COLDMASTER 301</i> <i>Todos los Coldmaster se suministran con 4 rodillos para alambre Ø 0,8/1,0 mm</i>	●
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG		
020458	Antorcha CEA CX 251/3 3 m alambre Ø 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%	●
020459	Antorcha CEA CX 251/4 4 m alambre Ø 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%	
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%	
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO		
020568	Antorcha CEA RTX 26.4 4 m - 180 A 35%	
CABLES DE MASA		
239601	35 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●
REDUCTORES DE GAS		
020855	Reductor con 2 manómetros	●
OPCIONAL		
236590	Adaptador de bobina metálica	
031124	TS1 - Soporte de antorcha	
460292	Cables de 4+3 m de 35 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad	
COLDMASTER 301 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●



YARD MOBILE PULSE

NUEVO

UN PASO ADELANTE EN LA SOLDADURA EN EL ASTILLERO



YARD MOBILE PULSE representa la solución ideal para soldar en la industria naval, donde la portabilidad y la maniobrabilidad del operador son esenciales para cubrir toda el área de trabajo.

YARD MOBILE PULSE es una gama de equipos de soldadura multiproceso compactos, ligeros y portátiles, equipados de serie con la interfaz X VISION para el control total de todos los parámetros de soldadura.

YARD MOBILE PULSE, gracias a Pulse y Dual Pulse, garantiza un excelente rendimiento en la soldadura de acero inoxidable, aluminio y chapa metálica galvanizada, minimizando en gran medida cualquier trabajo de reelaboración causado por salpicaduras.

YARD MOBILE PULSE es adecuado para astilleros, construcción de edificios, mantenimiento, reparación y trabajos de fabricación ligera.



VISION.ARC

vision.PULSE

dual.PULSE

- Interfaz con panel LCD X Vision
- Ultracompacto, ligero y potente
- Perfecto para soldadura en astilleros
- Control multiproceso y sinérgico

CARACTERÍSTICAS YARD MOBILE PULSE

- Equipos de soldadura multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG/MAG sinérgico y manual - MIG pulsado - DOBLE PULSADO
- Pantalla de control X Vision con codificadores «TWO CLICK KNOB»
- Control digital con curvas sinérgicas preestablecidas según el tipo de material, gas y alambre utilizados
- Función de cambio de polaridad integrada para los alambres con gas y sin gas más comunes
- Apto para bobinas de alambre de Ø 200 mm
- Mecanismo de alimentación único profesional con 4 rodillos de Ø 37 mm
- Función de «ahorro de energía» para que el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación solo funcione cuando sea necesario
- Control inicial y final del cráter
- Posibilidad de utilizar antorchas Up/Down y Digtorch con pantalla
- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con una clave de acceso mediante contraseña
- LUZ LED en el compartimento del alimentador



PROCESOS DE SOLDADURA ESPECIALES

Estándar incluidos



vision.COLD
para soldadura MIG/MAG de baja transferencia de calor



vision.ULTRASPEED
para soldar espesores pequeños y medianos a una velocidad mucho mayor



DATOS TÉCNICOS		YARD MOBILE 206 PULSE XV			YARD MOBILE 306 PULSE XV		
		MIG/MAG	TIG	MMA	MIG/MAG	TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +15% -15%		230			-	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +15% -15%		-			400	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	6	4,6	7,1	13,3/11,9 PULSE	11,6	11,9
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A		16			16	
Factor de Potencia /cos φ		0,98/0,99	0,98/0,99	0,98/0,99	0,75/0,99 0,73/0,99 PULSE	0,69/0,99	0,75/0,99
Rendimiento			0,84			0,86	
Tensión en vacío	V	45	45	45	60	60	60
Campo de regulación	A	10 - 200	5 - 200	10 - 200	10 - 300 10 - 270 PULSE	5 - 300	10 - 250
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	105	105	105	180	180	180
	A 60 %	140	140	140	200	200	200
	A X %	200 (25%)	200 (25%)	200 (25%)	300 (30%) 270 (30%) PULSE	300 (30%)	250 (35%)
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,2	-	-	0,6 - 1,2	-	-
Bobina	Ø mm	200	-	-	200	-	-
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10- [S]					
Clase de protección	IP		23 S			23 S	
Dimensiones (L x A x A)	mm		625 x 305 x 360			625 x 305 x 360	
Peso	Kg		19			19,5	



Mecanismo de alimentación profesional de doble ranura con 4 rodillos



Diseño ultracompacto para bobinas de 200 mm.



Display de control X VISION

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	YARD MOBILE	
		206 PULSE XV	306 PULSE XV
GENERADOR			
005008	Generador YARD MOBILE 206 PULSE XV 230V - 1 ph para bobina de Ø 200 mm, 4 rodillos para alambre Ø: 0,8 - 1,0	●	
004788	Generador YARD MOBILE 306 PULSE XV 400V - 3 ph para bobina de Ø 200 mm, 4 rodillos para alambre Ø: 0,8 - 1,0 (*) Proceso vision.COLD, vision.ULTRASPEED y ECP integrados como estándar		●
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE DE ALUMINIO			
030866	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,0 mm) para alambre de aluminio		
030867	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,2 mm) para alambre de aluminio		
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR			
030826	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,0 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes		
030827	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,2 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes		
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG			
020458	Antorcha CEA CX 251/3 3 m alambre Ø 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%	●	●
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%		
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO			
020568	Antorcha CEA RTX 26.4 4 m - 180 A 35%		
CARRO			
234929	Carro VT 101 con 2 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro	●	●
031177	Placa de soporte adaptador para MOBILE con carro VT 101	●	●
234931	Carro CT 401 con 4 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro		
449466	Placa de soporte adaptador para MOBILE con CT 401		
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2		
CABLES DE MASA			
239601	35 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●	●
REDUCTORES DE GAS			
020855	Reductor con 2 manómetros	●	●
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro		
REEQUIPAMIENTO PARA BOBINA DE ALAMBRE DE Ø 300 MM			
031176	Adaptador de kit de reequipamiento para bobina de cable de Ø 300 mm		
420430	Protector bobina		
236590	Adaptador de bobina metálica		
OPCIONAL			
460292	Cables de 4+3 m de 35 mm ² con pinza portaelectrodos, masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla - conexión de seguridad		
201752	Kit de 2 conectores rápidos macho aéreos de 50 mm ²		
	YARD MOBILE 206 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●	
	YARD MOBILE 306 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●

MOBILE / MOBILE PULSE

NUEVO

LO MEJOR EN MULTIPROCESO
PORTÁTIL Y VERSÁTIL



MOBILE



MOBILE PULSE

Potentes equipos de soldadura del tamaño de una sola maleta de arrastre: esta es la principal peculiaridad de la serie **MOBILE / MOBILE PULSE**.

Se trata de innovadores generadores sinérgicos multiproceso para soldadura MIG/MAG, MMA y TIG con modo «Lift». **MOBILE PULSE**, gracias a sus procesos Pulse y Dual Pulse, garantiza un rendimiento de alta calidad en todos los materiales, especialmente en acero inoxidable, chapas zincadas y aluminio. Esto minimiza en gran medida cualquier reelaboración causada por salpicaduras.

Versátiles, fáciles de transportar y fáciles de usar, los equipos **MOBILE PULSE** están equipados de serie con la interfaz X VISION para el control total de todos los parámetros de soldadura.

Los equipos **MOBILE / MOBILE PULSE**, gracias a su alto nivel tecnológico y su alto rendimiento de soldadura, son ideales para trabajos in situ, trabajos de mantenimiento, reparación de carrocerías y trabajos de fabricación ligera.



VISION.ARC

vision.PULSE

dual.PULSE

- Interfaz con panel LCD X Vision (MOBILE PULSE)
- Ultracompacto, ligero y potente
- Excelente rendimiento de soldadura
- Control multiproceso y sinérgico

CARACTERÍSTICAS MOBILE / MOBILE PULSE

- Equipos de soldadura multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG/MAG (MOBILE) - MIG pulsado - MIG pulsado DUAL (MOBILE PULSE)
- Control digital con curvas sinérgicas preestablecidas según el tipo de material, gas y alambre utilizados
- Pantalla de control LCD X Vision con codificadores «TWO CLICK KNOB» (MOBILE PULSE)
- Selección y recuperación de los parámetros y programas de soldadura fáciles de usar y intuitivos
- Función de cambio de polaridad integrada para los hilos con gas y sin gas más comunes
- Alojamiento para bobinas de hilo de hasta Ø 300 mm
- Mecanismo de alimentación único profesional con 4 rodillos de Ø 37 mm
- Función de «ahorro de energía» para que el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación solo funcione cuando sea necesario
- Control inicial y final del cráter
- Posibilidad de utilizar antorchas Up/Down y Digitorch con pantalla
- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con una clave de acceso mediante contraseña
- Luz led en el compartimento del alimentador



PROCESOS DE SOLDADURA ESPECIALES

Estándar incluidos
MOBILE 206 / 306 PULSE XV
MOBILE 301



vision.COLD
para soldadura MIG/MAG de baja transferencia de calor



vision.ULTRASPEED
para soldar espesores pequeños y medianos a una velocidad mucho mayor



DATOS TÉCNICOS		MOBILE 201 / MOBILE 206 PULSE XV			MOBILE 301 / MOBILE 306 PULSE XV		
		MIG/MAG	TIG	MMA	MIG/MAG	TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +15% -15%		230			-	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +15% -15%		-			400	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	6	4,6	7,1	13,3/11,9 PULSE	11,6	11,9
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A		16			16	
Factor de Potencia /cos φ		0,98/0,99	0,98/0,99	0,98/0,99	0,75/0,99 0,73/0,99 PULSE	0,69/0,99	0,75/0,99
Rendimiento			0,84			0,86	
Tensión en vacío	V	45	45	45	60	60	60
Campo de regulación	A	10 - 200	5 - 200	10 - 200	10 - 300 10 - 270 PULSE	5 - 300	10 - 250
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	105	105	105	180	180	180
	A 60 %	140	140	140	200	200	200
	A X %	200 (25%)	200 (25%)	200 (25%)	300 (30%) 270 (30%) PULSE	300 (30%)	250 (35%)
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,2	-	-	0,6 - 1,2	-	-
Bobina	Ø mm	300	-	-	300	-	-
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10- [S]					
Clase de protección	IP		23 S			23 S	
Dimensiones (L x A x A)	mm		640 x 325 x 400			640 x 325 x 400	
Peso	Kg		19,5			20	



Mecanismo de alimentación profesional de doble ranura con 4 rodillos



CT 401 carro de cilindro de gas con refrigeración por agua y almacenamiento solo para MOBILE 3PH



MOBILE 201 / 301 interface



Display de control X VISION (MOBILE PULSE)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MOBILE 201 AIRE	MOBILE 206 PULSE XV AGUA	MOBILE 301 AIRE	MOBILE 306 PULSE XV AGUA
GENERADORES					
005001	Generador MOBILE 201 230V - 1 Ph para bobina de Ø 300 mm, 4 rodillos para alambre Ø 0,8 - 1,0	●			
005006	Generador MOBILE 206 PULSE 230V - 1 Ph para bobina de Ø 300 mm, 4 rodillos para alambre Ø 0,8 - 1,0		●		
004786	Generador MOBILE 301 400V - 3 Ph para bobina de Ø 300 mm, 4 rodillos para alambre Ø 0,8 - 1,0			●	≈
004781	Generador MOBILE 306 PULSE 400V - 3 Ph para bobina de Ø 300 mm, 4 rodillos para alambre Ø 0,8 - 1,0				●
(*) Proceso vision.COLD, vision.ULTRASPEED y ECP integrados como estándar					
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE DE ALUMINIO					
030866	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,0 mm) para alambre de aluminio				
030867	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,2 mm) para alambre de aluminio				
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR					
030826	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,0 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes				
030827	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,2 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes				
030828	Kit de rodillos TWIN de ranura simple (Ø 1,6 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes				
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG					
020458	Antorcha CEA CX 251/3 3 m alambre Ø 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%	●	●	●	●
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%			≈	≈
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
021015	CEA Digitorch DXH 302/4-D 4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%				
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO					
020568	Antorcha CEA RTX 26.4 4 m - 180 A 35%				
REFRIGERACIÓN POR AGUA					
032130	Equipo de refrigeración por agua HRX 52 400V			≈	≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l			≈	≈
CARRO					
234929	Carro VT 101 con 2 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro	●	●	●	●
031177	Placa de soporte adaptador para MOBILE con carro VT 101	●	●	●	●
234931	Carro CT 401 con 4 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro			≈	≈
449466	Placa de soporte adaptador para MOBILE con CT 401			≈	≈
031168	Placa de soporte adaptador para HRX 52 con CT 401			≈	≈
344013	Kit de accesorios BOX para MOBILE (Sólo para HRX 52)			≈	≈
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2				
CABLES DE MASA					
239601	35 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●	●	●	●
REDUCTORES DE GAS					
020855	Reductor con 2 manómetros	●	●	●	●
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro				
OPCIONAL					
460292	Cables de 4+3 m de 35 mm ² con pinza portaelectrodos, masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla - conexión de seguridad				
236590	Adaptador de bobina metálica				
201752	Kit de 2 conectores rápidos macho aéreos de 50 mm ²				
	MOBILE 201 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●			
	MOBILE 206 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●		
	MOBILE 301 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●	
	MOBILE 301 Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha			≈	
	MOBILE 306 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha				●
	MOBILE 306 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈



CONVEX / CONVEX PULSE

NUEVO

EXCELENTE EQUIPO DE
SOLDADURA PARA
SOLDADORES PROFESIONALES



CONVEX



CONVEX PULSE

CONVEX y **CONVEX PULSE** son equipos de soldadura compactos multiproceso para soldadura MIG/MAG, MMA y TIG con modo «Lift». Tecnológicamente avanzados, robustos y fáciles de usar, ofrecen una excelente calidad de soldadura en MIG/MAG y, solo para los modelos CONVEX PULSE, también en PULSED MIG y en DUAL PULSE.

Los equipos **CONVEX** y **CONVEX PULSE** permiten incluso a los operadores menos experimentados ajustar fácilmente todos los parámetros de soldadura de forma intuitiva. Una vez seleccionado el programa deseado, el control de soldadura determina automáticamente los mejores parámetros en función del tipo de material, el diámetro del hilo y el gas.

Estas fuentes de alimentación representan la mejor opción en todos los campos industriales para todas las aplicaciones cualificadas que requieren alta precisión y repetibilidad de los resultados de soldadura, especialmente en trabajos de fabricación ligera y reparación de carrocerías de automóviles.



VISION.ARC

vision.PULSE

dual.PULSE

- Sencillo, potente y compacto
- Multiproceso con gran rendimiento
- Posibilidad de proceso especial MIG



CARACTERÍSTICAS CONVEX / CONVEX PULSE

- Equipos de soldadura multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG/MAG sinérgico y manual y para CONVEX PULSE: MIG pulsado y DUAL PULSE
- Control digital de los parámetros de soldadura con curvas sinérgicas preestablecidas
- Tecla PROGRAM inteligente para seleccionar rápidamente cualquier programa
- Alojamiento para bobinas de alambre de hasta Ø 300 mm
- Posición elevada del conector de la antorcha con salida inclinada para optimizar el flujo del alambre de soldadura
- Mecanismo de alimentación con 4 rodillos de gran diámetro para un avance preciso y constante del alambre
- Rodillos de doble ranura reemplazables sin necesidad de herramientas
- Función de «ahorro de energía» para hacer funcionar el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación y la refrigeración por agua de la antorcha solo cuando sea necesario
- Excelente inicio del arco, siempre preciso y eficiente
- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con llave de acceso mediante contraseña
- Cubierta protectora del bastidor de control
- Control del cráter inicial y final
- Ventanas de inspección en la cubierta del carrete



BURN-BACK CONTROL

Al final de cada soldadura, en cualquier condición y con cualquier metal, el control digital garantiza un corte perfecto del hilo, evitando así la formación del típico "glóbulo de hilo" al garantizar el mejor cebado de arco posterior.




WSC - WIRE START CONTROL

El control de arranque del cable WSC evita que cualquier posible cable se pegue a la pieza de trabajo o a la boquilla de la antorcha, asegurando siempre un cebado de arco preciso y "suave".

DUAL-PULSED (CONVEX PULSE)

El Dual Pulse favorece una mayor reducción en la transferencia de calor a la pieza de trabajo al minimizar su deformación y produce cordones estéticos de primera calidad similares al acabado TIG. El Dual Pulse es extremadamente útil principalmente cuando se suelda aluminio y acero inoxidable.



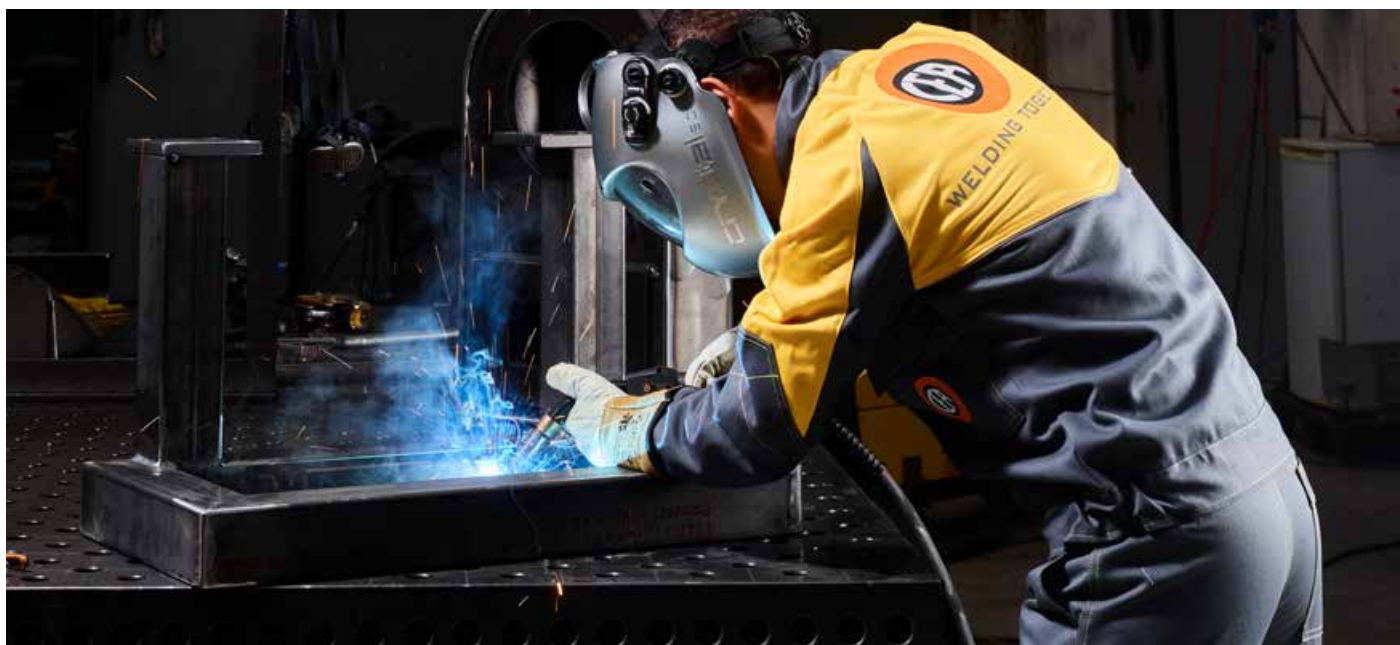

CONVEX PULSE DOS VERSIONES DISPONIBLES: ESTÁNDAR y PREMIUM

Los modelos CONVEX PULSE están disponibles en configuraciones STANDARD, diseñadas para las aplicaciones de soldadura más comunes, o configuraciones PREMIUM, proporcionando también la visión innovadora vision.COLD y vision.ULTRASPEED, Procesos dedicados a cualquiera que busque un equipo de soldadura de mayor rendimiento con la máxima flexibilidad en diferentes materiales.

PAQUETE ESTÁNDAR

Equipado de serie con:

PROGRAMAS SINÉRGICOS Fe - CrNi - AlMg - AlSi


PAQUETE PREMIUM

Equipado de serie con:

PROGRAMAS SINÉRGICOS Fe - CrNi - AlMg - AlSi - CuSi3 - AlBz8 - FCW (Rutile, Basico, Core) Duplex - Super Duplex



vision.COLD
para soldadura
MIG/MAG de baja
transferencia de calor



vision.ULTRASPEED
para soldar espesores pequeños
y medianos a una velocidad
mucho mayor



ECP
Extra Curve Package

DATOS TÉCNICOS		CONVEX	CONVEX PULSE
		351	355
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +10% -10%	400	400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	19,4	19,4
Fusible (acción lenta) (left)	A	20	20
Factor de Potencia /cos φ		0,66/0,99	0,66/0,99
Rendimiento		0,88	0,88
Tensión en vacío	V	63	63
Campo de regulación	A	10 - 350	10 - 350
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	250	250
	A 60 %	280	280
	A 30 %	350	350
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6
Bobina	Ø mm	300	300
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 	
Clase de protección	IP	23 S	23 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	725 x 310 x 525	725 x 310 x 525
Peso	Kg	43	43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONVEX 351		CONVEX 355 PULSE	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
GENERADORES					
004641	Generador CONVEX 351 400V 3 ph (4 rodillos para alambre Ø: 1,0/1,2mm)	●	≈		
004826	Generador CONVEX 355 PULSE 400V 3 ph (4 rodillos para alambre Ø: 1,0/1,2mm)			●	≈
Los MODELOS ESTÁNDAR incluyen programas para funciones Fe - CrNi - Al y TIG / MMA					
VERSIÓN PREMIUM - GENERADORES					
004826PR	Generador CONVEX 355 PULSE PREMIUM 400V 3 ph (4 rodillos para alambre Ø: 1,0/1,2mm)				
Los MODELOS PREMIUM incluyen ya instalados los procesos vision.COLD - vision.ULTRASPEED y ECP					
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE DE ALUMINIO					
030895	Kit rodillos (4 rodillos motorizados) para alambre de aluminio Ø 0,8 / 1,0				
030897	Kit rodillos (4 rodillos motorizados) para alambre de aluminio Ø 1,0 / 1,2				
030899	Kit rodillos (4 rodillos motorizados) para alambre de aluminio Ø 1,2 / 1,6				
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR					
030829	Kit rodillos TWIN de ranura doble (Ø 1,0/1,2 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes				
030821	Kit rodillos TWIN de ranura doble (Ø 1,2/1,6 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes				
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG					
020466	Antorcha CEA CX 353/4 4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%	●	↗	●	↗
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%	↗	↗	↗	↗
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%	↗	≈	↗	≈
020479	Antorcha CEA CXH 402/4 4 m alambre Ø 0,8/1,6 ref. por agua CO2 500A @100% / Mezcla 450A @100%	↗		↗	
021005	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%	↗		↗	
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO					
020568	Antorcha CEA RTX 26.4 4 m - 180 A 35%				
REFRIGERACIÓN POR AGUA					
032130	Equipo de refrigeración por agua HRX 52 400V	↗	≈	↗	≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l	↗	≈	↗	≈
CARRO					
031008	Kit de ruedas extragrandes WK 3 para generadores (sin botella de gas)				
234907	Carro CT 46 para generador, cilindro de gas	●	≈	●	≈
234914	Carro CT 70 con 4 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro (y autotransformador)				
234932	Carro PRIME CT 80 para generador, cilindro (y autotransformador)				
344015	Kit CAJA de accesorios BK 1		↗		↗
CABLES DE MASA					
239603	50 mm² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS					
020855	Reductor con 2 manómetros	●	≈	●	≈
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro				
OPCIONAL					
031132	TS2 - Kit de soporte antorcha				
353486	DFX5 - Filtro antipolvo para DIGITECH y MATRIX X 400 / X 500				
236590	Adaptador de bobina metálica				
020340	Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifásico				
460262	Cables de 4+3 m de 50 mm² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad				
	CONVEX 351 Versión recomendada refrigerada por aire con antorchach	●			
	CONVEX 351 Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈		
	CONVEX 355 PULSE Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●	
	CONVEX 355 PULSE Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈



Convex / Convex Pulse con carro CT46 y kit de caja de accesorios BK1



DOGMA / DOGMA PULSE

THE FIRST - THE GAME CHANGER



DOGMA es un innovador equipo de soldadura que irrumpe en el mercado MIG compacto multiproceso por primera vez en el mundo.

El concepto de **DOGMA** rompe con la tradición con su diseño que cambia el juego.

DOGMA nace con la comodidad del soldador en el centro de su desarrollo, manteniendo la calidad distintiva de CEA: cada característica tiene como objetivo reducir y simplificar el tiempo de preparación y las tareas del operador para una mejor satisfacción que conduce a mejores resultados.

DOGMA es único e incomparable en su capacidad para combinar un diseño ergonómico, junto con excelentes características de soldadura gracias a su control de arco preciso y estable. Esto hace que **DOGMA** sea perfecto para todas las aplicaciones de soldadura calificadas en todos los sectores industriales.

DOGMA está equipado de serie con la nueva interfaz X VISION, simple y completa, para el control y monitoreo total de todos los parámetros de soldadura.

DOGMA ofrece la posibilidad de soldar en sinérgica MIG/MAG, TIG Lift y MMA; además, **DOGMA** también está disponible en la versión **DOGMA PULSE** con procesos de soldadura Pulse y Dual-Pulse.



vision.PULSE

dual.PULSE

- Innovador, único, sin igual
- Calidad de soldadura excepcional
- Nuevo nivel de ergonomía



PATENTE:
102023000015741



DOGMA DISEÑO INNOVADOR

- Bobina de hilo fácil de cargar gracias a la posición ergonómica frontal superior del soporte del carrete
- Hilo de soldadura fácil de controlar e insertar en el mecanismo de alimentación gracias a su posición frontal alta
- Gran visibilidad frontal del compartimento del alimentador de hilo y la interfaz de control a primera vista
- Panel de control de interfaz en posición frontal inclinada
- El desarrollo vertical del equipo ahorra espacio y área de piso
- Posición alta del conector de la antorcha con salida inclinada para optimizar el flujo del hilo de soldadura
- Compartimento de rodillos de alimentación junto al mecanismo de alimentación de hilo para un reemplazo rápido
- Equipo de refrigeración por agua integrado en la fuente de alimentación (versión W)



**BOBINA DE HILO
FÁCIL DE CARGAR**



**CONEXIÓN DE ANTORCHA
INCLINADA**



**GRAN VISIBILIDAD
FRONTAL**





**OCUPACIÓN REDUCIDA
DEL SUELO**



CARACTERÍSTICAS DOGMA

- Fuentes de alimentación multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG/MAG Synergic & Manual y para DOGMA PULSE: PULSED MIG y DUALPULSE
- Control digital de los parámetros de soldadura con curvas sinérgicas preestablecidas
- Mecanismo de alimentación con 4 rollos de gran diámetro para un accionamiento preciso y constante del hilo
- Rodillos de doble ranura reemplazables sin ninguna herramienta
- Función de "ahorro de energía" para operar el ventilador de enfriamiento de la fuente de alimentación y la refrigeración por agua de la antorcha solo cuando sea necesario
- Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente
- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con llave de acceso mediante contraseña
- Función de cambio de polaridad incorporada para los cables de gas y sin gas más comunes (DOGMA 272 /276)

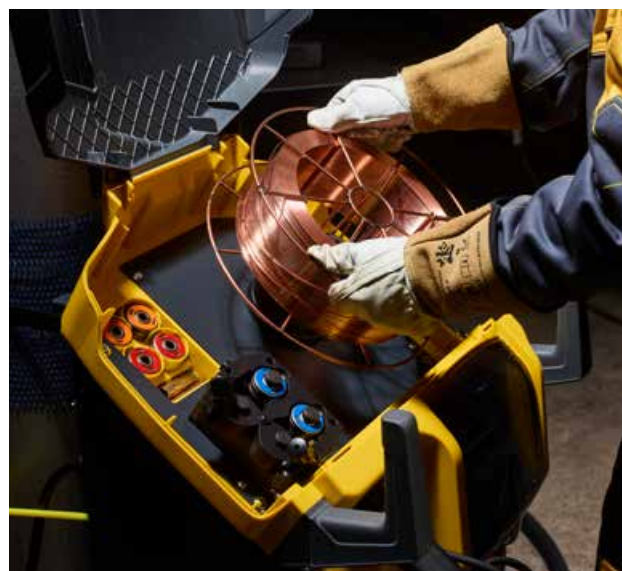

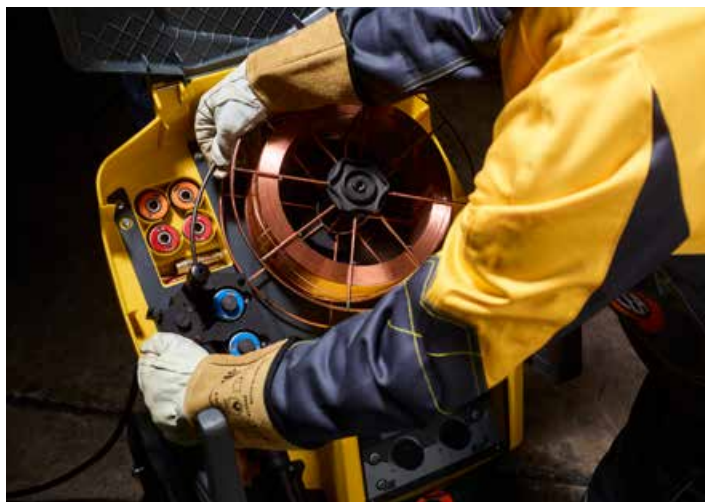


X VISION CONTROL DISPLAY

X Vision control display con codificadores "TWO CLICK KNOB" para el preajuste y monitorización de todos los parámetros de soldadura:

- Interfaz fácil de usar
- Modo de soldadura "ciclo"
- Programa de soldadura personalizado de almacenamiento y retirada
- Posibilidad de copiar trabajo/s fácilmente de una máquina a otra a través de USB
- Infografía de configuración avanzada



MODO DE SOLDADURA

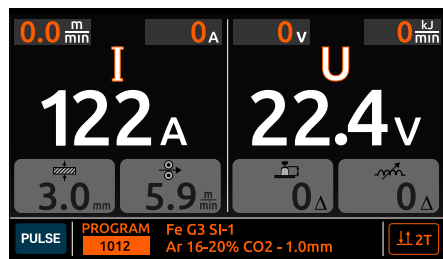

MODO DE AJUSTE DE SOLDADURA

MATERIAL	Fe G3 Si-1
DIAMETER	1.2 mm
GAS	Ar 16-20% CO2
PROCESS	MIG PULSE
PROGRAM	013
PULSE	
PROGRAM	Fe G3 Si-1
1013	Ar 16-20% CO2 - 1.2mm
11 2T	
PROCESS	PRG
MODE	FX
JOB	MENU

GESTIÓN AVANZADA DE JOBS

COPY JOB			
J01	SYNERGIC 1	0.5 s	122A
J01	DOUBLE PULSE	0.3 s	155A
DOUBLE PULSE	PROGRAM	Fe G3 Si-1	
	2011	Ar 16-20% CO2 - 0.8mm	11 2T
J07	MANUAL	0.0 s	12.0 m/min

PAQUETE DOGMA

DOGMA XV y **DOGMA XV PREMIUM** están disponibles con la innovadora vision.COLD y vision.ULTRASPEED, procesos dedicados a cualquiera que busque un equipo de soldadura de mayor rendimiento con la máxima flexibilidad en diferentes materiales.

DOGMA PULSE XV

Equipado de serie con:

PROGRAMAS SINÉRGICOS Fe - CrNi - AlMg - AlSi


DOGMA XV / DOGMA PULSE XV PREMIUM

Equipado de serie con:

PROGRAMAS SINÉRGICOS Fe - CrNi - AlMg - AlSi - CuSi3 - AlBz8 - FCW (Rutile- Básico - Core) Duplex - Super Duplex



vision.COLD
para soldadura MIG/
MAG de baja transfe-
rencia de calor




vision.ULTRASPEED
para soldar espesores pequeños
y medianos a una velocidad
mucho mayor



ECP
Extra Curve Package

DATOS TÉCNICOS		DOGMA XV			DOGMA PULSE XV		
		272 / 272 W	322 / 322 W	402 / 402 W	276 / 276 W	326 / 326 W	406 / 406 W
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/- 20%	400	400	400	400	400	400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	12,8	16,1	22,5	12,8	16,1	22,5
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16	20	25	16	20	25
Factor de Potencia /cos ϕ		0,74/0,99	0,67/0,99	0,69/0,99	0,74/0,99	0,67/0,99	0,69/0,99
Rendimiento		0,89	0,88	0,88	0,89	0,88	0,88
Tensión en vacío	V	60	63	63	60	63	63
Campo de regulación	A	10 - 270	10 - 320	10 - 400	10 - 270	10 - 320	10 - 400
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	180	240	300	180	240	300
	A 60 %	200	270	340	200	270	340
	A X %	270 (30%)	320 (35%)	400 (35%)	270 (30%)	320 (35%)	400 (35%)
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 • [S]					
Clase de protección	IP	21 S	21 S	21 S	21 S	21 S	21 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	792 x 463 x 1047	792 x 463 x 1047	792 x 463 x 1047	792 x 463 x 1047	792 x 463 x 1047	792 x 463 x 1047
Peso	Kg	49 / 58 (W)	54 / 63 (W)	57 / 66 (W)	49 / 58 (W)	54 / 63 (W)	57 / 66 (W)

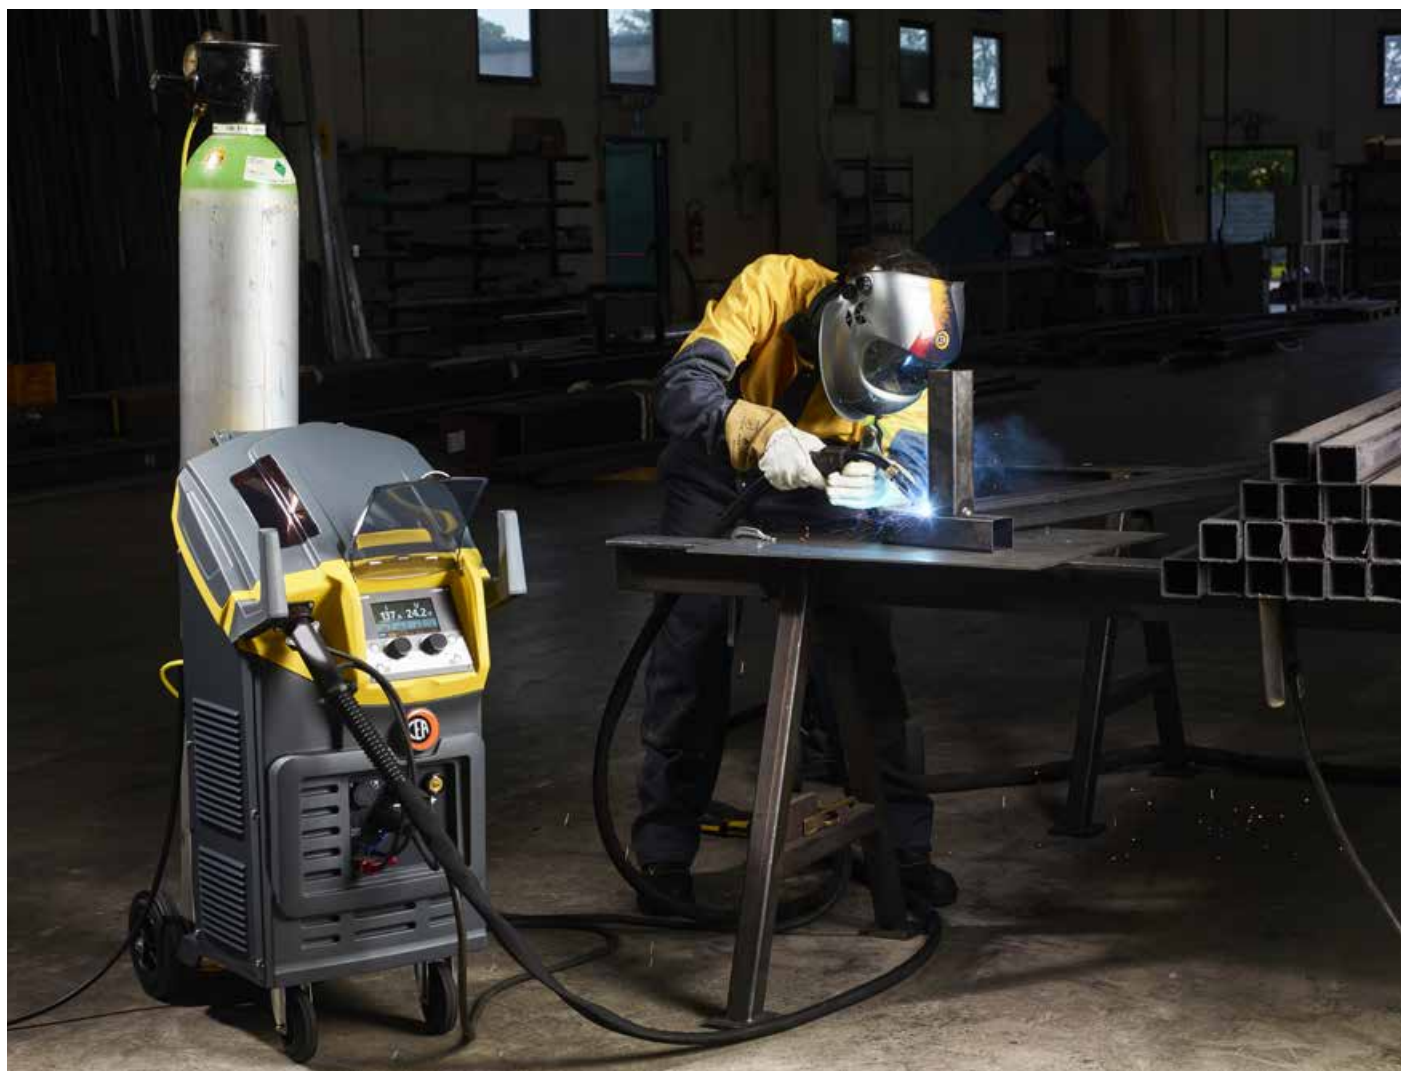

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DOGMA XV					
		272 AIRE	272 W AGUA	322 AIRE	322 W AGUA	402 AIRE	402 W AGUA
GENERADORES							
004621	Generador DOGMA 272 XV 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)	●					
004622	Generador DOGMA 322 XV 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)			●			
004623	Generador DOGMA 402 XV 400V (4 rodillos para hilo Ø 1,0/1,2 mm)					●	
004626	Generador DOGMA 272 W XV 400V refrigerada por agua (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)		≈				
004627	Generador DOGMA 322 W XV 400V refrigerada por agua (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)				≈		
004628	Generador DOGMA 402 W XV 400V refrigerada por agua (4 rodillos para hilo Ø 1,0/1,2 mm) PREMIUM (vision.COLD, vision.ULTRASPEED y ECP) incluidos en las DOGMA 272 - 322 - 402						≈
KIT DE ALUMINIO							
030866	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,0)						
030867	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,2)						
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG							
020458	Antorcha CEA CX 251/3 3 m hilo Ø 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%	●					
020466	Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%			●		●	
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%						
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 refr. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%		≈		≈		
020479	Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo Ø 0,8/1,6 refr. por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%						≈
021005	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4m hilo Ø 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%						
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4m hilo Ø 0,8/1,6 C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%						
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%						
021015	CEA Digitorch DXH 302/4-D 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%						
021017	CEA Digitorch DXH 402/4-D 4 m hilo Ø 0,8/1,6 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%						
020488	Soplete de empuje PP 401 D 8 m 24V - cable Ø 0,8/1,2 refrigerado por agua (a pedir con 031123)						
031123	KIT de placa de circuito impreso del sincronizador Push Pull para DOGMA (debe pedirse con la antorcha Push Pull) <i>Para otras antorchas ver página de accesorios MIG/MAG</i>						
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO							
020568	Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%						
CABLES DE MASA							
239601	35 mm ² / 4 m Pinza de masa	●	≈				
239603	50 mm ² / 4 m Pinza de masa			●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS							
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈	●	≈
OPCIONAL							
236590	Adaptador de bobina metálica						
460369	WPE 1 Kit de extensión de mangueras de agua para antorcha refrigerada por agua no estándar CEA						
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈		≈
	DOGMA 272 XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●					
	DOGMA 272 W XV Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈				
	DOGMA 322 XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●			
	DOGMA 322 W XV Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈		
	DOGMA 402 XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha					●	
	DOGMA 402 W XV Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha						≈

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DOGMA PULSE XV					
		276 AIRE	276 W AGUA	326 AIRE	326 W AGUA	406 AIRE	406 W AGUA
GENERADORES							
004855	Generador DOGMA 276 PULSE XV 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)	●					
004860	Generador DOGMA 326 PULSE XV 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)			●			
004865	Generador DOGMA 406 PULSE XV 400V (4 rodillos para hilo Ø 1,0/1,2 mm)					●	
004870	Generador DOGMA 276 W PULSE XV refrigerado por agua 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)		≈				
004875	Generador DOGMA 326 W PULSE XV refrigerado por agua 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)				≈		
004880	Generador DOGMA 406 W PULSE XV refrigerado por agua 400V (4 rodillos para hilo Ø 1,0/1,2 mm)						≈
<i>Los MODELOS ESTÁNDAR incluyen programas para funciones Fe - CrNi - Al y TIG / MMA</i>							
VERSIÓN PREMIUM - GENERADORES							
004855PR	Generador DOGMA 276 PULSE XV PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)						
004860PR	Generador DOGMA 326 PULSE XV PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)						
004865PR	Generador DOGMA 406 PULSE XV PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo Ø 1,0/1,2 mm)						
004870PR	Generador DOGMA 276 W PULSE XV PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)						
004875PR	Generador DOGMA 326 W PULSE XV PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo Ø 0,8/1,0 mm)						
004880PR	Generador DOGMA 406 W PULSE XV PREMIUM 400V (4 rodillos para hilo Ø 1,0/1,2 mm)						
<i>Los MODELOS ESTÁNDAR incluyen programas para funciones Fe - CrNi - Al y TIG / MMA</i>							
KIT DE ALUMINIO							
030866	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,0)						
030867	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,2)						
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG							
020458	Antorcha CEA CX 251/3 3 m hilo Ø 0,6/1,0 C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%	●	▤		▤		▤
020466	Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%			●		●	
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%						
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%	▤	≈		≈		
020479	Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%	▤					≈
021005	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4m hilo Ø 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%	▤					
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4m hilo Ø 0,8/1,6 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%	▤					
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%	▤					▤
021015	CEA Digitorch DXH 302/4-D 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%	▤					
021017	CEA Digitorch DXH 402/4-D 4 m hilo Ø 0,8/1,6 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%	▤					
020488	Soplete de empuje PP 401 D 8 m 24V - cable Ø 0,8/1,2 refrigerado por agua (a pedir con 031123)	▤					
031123	KIT de placa de circuito impreso del sincronizador Push Pull para DOGMA (debe pedirse con la antorcha Push Pull)	▤					
<i>Para otras antorchas ver página de accesorios MIG/MAG</i>							
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO							
020568	Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%						
CABLES DE MASA							
239601	35 mm ² / 4 m Pinza de masa	●	≈				
239603	50 mm ² / 4 m Pinza de masa			●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS							
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈	●	≈
OPCIONAL							
236590	Adaptador de bobina metálica						
460369	WPE 1 Kit de extensión de mangueras de agua para antorcha refrigerada por agua no estándar CEA	▤		▤		▤	
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈		≈
	DOGMA 276 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●					
	DOGMA 276 PULSE W XV Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈				
	DOGMA 326 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●			
	DOGMA 326 PULSE W XV Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈		
	DOGMA 406 PULSE XV Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha					●	
	DOGMA 406 PULSE W XV Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha						≈



MAXI i

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LOS RETOS DE SOLDADURA MÁS COMUNES



Los inverter **MAXI i** representan la evolución del equipo MIG convencional de ajuste por pasos, con un inverter moderno integrado en una estructura metálica robusta y un control simple, que siempre garantiza buenas prestaciones de soldadura.

MAXI i mantiene exactamente la simplicidad de ajuste del equipo MIG convencional, con dos perillas simples para ajustar el voltaje y la velocidad del cable que ofrecen el placer de configurar los parámetros de soldadura como se desee.

MAXI i representa una opción óptima para aplicaciones industriales, trabajos de fabricación medianos y grandes donde se necesita un equipo simple, fuerte y fácil de usar para reemplazar el antiguo equipo MIG de ajuste por pasos con una eficiencia energética mucho mayor.



- Simple, fuerte y confiable
- Buen rendimiento de soldadura
- Mayor eficiencia energética



CARACTERÍSTICAS MAXI i

- Muy buenas características de arco, optimizadas para los materiales más comunes.
- Gran robustez debido a la estructura principal metálica sólida
- Función de "ahorro de energía" para operar el ventilador de enfriamiento de la fuente de alimentación y la refrigeración por agua de la antorcha solo cuando sea necesario
- Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente
- Reducción del consumo de energía
- Voltímetro / Amperímetro digital con memorización del último parámetro de soldadura
- Los MAXI i W están equipados con una unidad de refrigeración por agua integrada para la antorcha
- El cable de interconexión largo está disponible para equipos MAXI i en la versión refrigerada por aire de hasta 50 m



MALETA DE ARRASTRE WF 6 / WF 7

- Mecanismo **PROFESIONAL DE ARRASTRE** para un accionamiento preciso y constante del hilo
- **ROLLOS DE DOBLE RANURA** de gran diámetro reemplazables sin ninguna herramienta
- **BOBINAS DE HILO** hasta Ø 300 mm
- **VENTANA DE INSPECCIÓN** en la cubierta del carrete
- **HK2** kit de suspensión de maleta de arrastre de hilo
- Interruptor selector **STROKE 2/4**
- Ajustes de **BURN-BACK** y **MOTOR RAMP** para un cebado de arco preciso



CARACTERÍSTICAS DEL WF 7

- Regulación electrónica de la tensión



SWF STRONG FEEDER

Alimentadores SWF, con maleta robusta, ideales para trabajos en el sitio y entornos más hostiles. Se pueden utilizar para bobinas de hilo de hasta Ø 300 mm.



FSC - Fast Start Control

Es el innovador control de cebado de arco que reduce drásticamente el tiempo de encendido. Gracias a esta nueva tecnología es posible tener un encendido rápido y perfecto en cada arranque. Esto es ideal para la soldadura por puntos y el premontaje de componentes.

INTERCAMBIABLE CON LA ANTIGUA MALETA DE ARRASTRE

Las fuentes de alimentación de Maxi i son intercambiables con el ajuste de paso de MAXI. Esto significa que pueden trabajar con el mismo cable de interconexión del equipo MAXI de ajuste por pasos CEA y sus alimentadores de hilo.



DOS VERSIONES

Para adaptar MAXI i a cualquier posible aplicación, CEA propone 2 versiones del generador: MAXI i refrigerado por aire y MAXI i W refrigerado por agua.

El mismo alimentador puede funcionar en modo refrigerado por agua simplemente agregando el kit de accesorios MXi.



MAXI i refrigerado por aire

MAXI i W refrigerado por agua

DATOS TÉCNICOS		MAXI i			
		406	406 W	506	506 W
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/- 20%	400	400	400	400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	17	17,5	23,5	24
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16	16	20	20
Factor de Potencia /cos φ		0,92 / 0,99	0,92 / 0,99	0,94 / 0,99	0,94 / 0,99
Rendimiento		0,87	0,87	0,87	0,87
Tensión en vacío	V	50	50	56	56
Campo de regulación	A	20 - 400	20 - 400	20 - 500	20 - 500
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	280	280	330	330
	A 60 %	320	320	400	400
	A 35 %	400	400	500	500
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 • [S]			
Clase de protección	IP	23 S	23 S	23 S	23 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	1000 x 500 x 710	1000 x 500 x 930	1000 x 500 x 710	1000 x 500 x 930
Peso	Kg	48	61	52	65

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAXI i 406 AIRE	MAXI i 406 W AGUA	MAXI i 506 AIRE	MAXI i 506 W AGUA
GENERADORES					
006170	Generador MAXI 406 i 400 V Trifásico	●			
006175	Generador MAXI 406 i W 400 V Trifásico refrigerado por agua		≈		
006180	Generador MAXI 506 i 400 V Trifásico			●	
006185	Generador MAXI 506 i W 400 V Trifásico refrigerado por agua				≈
ALARGOS DE CONEXIÓN PARA WF 5 - WF 6					
010930	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire WF5/WF6	●	↗	●	↗
010935	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire WF5/WF6		↗		↗
010940	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire WF5/WF6		↗		↗
010945	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua WF5/WF6	↗	≈	↗	≈
010950	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua WF5/WF6	↗		↗	
010955	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua WF5/WF6	↗		↗	
ALARGOS DE CONEXIÓN PARA WF 7					
010960	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire WF7		↗		↗
010965	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire WF7		↗		↗
010970	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire WF7		↗		↗
010975	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua WF7	↗		↗	
010980	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua WF7	↗		↗	
010985	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua WF7	↗		↗	
MALETAS DE ARRASTRE					
030637	Maleta de arrastre WF 7 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2) con regulación de voltaje				
030636	Maleta de arrastre WF 6 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)	●	≈	●	≈
030635	Maleta de arrastre cerrada WF 5 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)				
031122	HK 2 Kit para colgar las maletas				
031009	" MXI " accesorio para conectar el cable de conexión refrigerado por agua a la maleta de arrastre	↗	≈	↗	≈
031116	Kit de ruedas estándar WK 4				
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2				
030927	Kit ruedas para WF 5 con soporte adicional fijación alargo (código 030887)				
030887	Placa de fijación para fijar el alargo conexión generador-maleta a WF 5 (ya incluida en el kit de ruedas 030927)				
030755	Maleta de arrastre cerrada SWF reforzada 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)		↗		↗
KIT DE ALUMINIO					
030895	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 0,8/1,0)				
030897	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,0/1,2)				
030899	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,2/1,6)				
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG/MAG					
020466	Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%	●	↗	●	↗
020471	Antorcha CEA CX 451/4 4 m hilo Ø 0,8/1,6 C02 400A @60% / Mezcla 300A @60%		↗		↗
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%	↗		↗	
020479	Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%	↗	≈	↗	≈
Para otras antorchas ver página de accesorios MIG/MAG					
CABLES DE MASA					
239603	50 mm² / 4 m Pinza de masa	●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS					
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈
OPCIONAL					
031126	DHS - Soporte de doble gancho para enrollar cables				
031124	TS1 - Kit de soporte antorcha (WF6 - WF7)				
030903	Cable de extensión para cambio de polaridad				
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l	↗	≈	↗	≈
236590	Adaptador de bobina metálica				
	MAXI 400 i Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●			
	MAXI 400 i W Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈		
	MAXI 500 i Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●	
	MAXI 500 i W Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈

KIT OPCIONAL PARA RECONSTRUIR LA VERSIÓN MAXI i REFRIGERADA POR AIRE EN LA VERSIÓN MAXI i REFRIGERADA POR AGUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAXI i 406 AIRE	MAXI i 406 W AGUA	MAXI i 506 AIRE	MAXI i 506 W AGUA
KIT RETROFIT PARA AGUA					
031012	Kit para Retrofit IR 14	≈	↗	≈	↗
031009	" MXI " accesorio para conectar el cable de conexión refrigerado por agua a la maleta de arrastre				
REFRIGERACIÓN POR AGUA					
032050	Refrigeración por agua IR 14 400 V	≈	↗	≈	↗



MAXI i SYNERGIC

NUEVO

SENCILLO, POTENTE,
MULTIPROCESO
Y SINÉRGICO



MAXI i SYNERGIC son equipos multiproceso que se caracterizan por un control digital sinérgico y tecnología inversora, integrados en una estructura metálica robusta y funcional, con un alimentador de alambre independiente. Tecnológicamente avanzados, robustos y fáciles de usar, permiten soldaduras de alta calidad en MIG-MAG, MMA, TIG con modo «Lift».

La interfaz fácil de usar hace que **MAXI i SYNERGIC** sea fácil de manejar sin necesidad de formación avanzada. Una vez seleccionado el programa deseado, el control de soldadura establece automáticamente los mejores parámetros en función del tipo de material, el diámetro del alambre y el gas utilizado.

MAXI i SYNERGIC son la mejor opción en todos los ámbitos industriales para todas las aplicaciones cualificadas que requieren alta precisión y repetibilidad de los resultados de soldadura, como trabajos de fabricación medianos y grandes, astilleros y construcción de estructuras de acero.



- Control sinérgico completo
- Multiproceso
- Sencillo, potente y fiable
- Excelente rendimiento de soldadura

ESTÁNDAR INCLUIDO

E.C.P. ECP Extra Curve
EXTRA CURVE PACKAGE Package



CARACTERÍSTICAS MAXI i SYNERGIC

- Control de parámetros directamente desde el alimentador de alambre
- Control digital de los parámetros de soldadura con curvas sinérgicas preestablecidas según el tipo de material, gas y diámetro del alambre utilizados
- Tecla «Smart JOB» para recuperar rápidamente los 3 trabajos favoritos
- Función «Energy saving» para hacer funcionar el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación y la refrigeración por agua de la antorcha solo cuando sea necesario
- Excelente arranque del arco, siempre preciso y eficiente
- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con una clave de acceso mediante contraseña
- Gran robustez gracias a su sólida estructura metálica principal
- Control inicial y final del cráter
- Equipo de refrigeración por agua integrado en la fuente de alimentación (versión W) o adaptable gracias al kit de refrigeración por agua específico

MALETA DE ARRASTRE WF710 PRO DRIVE

CAJA INDUSTRIAL RESISTENTE fabricada para durar

Mecanismo **PROFESIONAL DE ARRASTRE** para un accionamiento preciso y constante del hilo

ROLLOS DE DOBLE RANURA de gran diámetro reemplazables sin ninguna herramienta

BOBINAS DE HILO hasta Ø 300 mm

VENTANA DE INSPECCIÓN en la cubierta del carrete

HK2 kit de suspensión de maleta de arrastre de hilo

CABLE DE INTERCONEXIÓN LARGO disponible para equipos MAXI y SYNERGIC en versión refrigerada por aire de más de 50 m



FSC - Fast Start Control

Es el innovador control de cebado de arco que reduce drásticamente el tiempo de encendido. Gracias a esta nueva tecnología es posible tener un encendido rápido y perfecto en cada arranque. Esto es ideal para la soldadura por puntos y el premontaje de componentes.

AUTOMATIZACIÓN SENCILLA

Equipadas de serie con E/S analógicas-digitales, las fuentes de alimentación MAXI y SYNERGIC pueden integrarse fácilmente en equipos de soldadura automatizados sin necesidad de costosas y sofisticadas interfaces externas que suelen ser necesarias para la robótica.



DOS VERSIONES DISPONIBLES

Para adaptar MAXI i SYNERGIC a cualquier aplicación posible, CEA ofrece dos versiones del generador: MAXI i SYNERGIC refrigerado por aire y MAXI i SYNERGIC W refrigerado por agua. El mismo alimentador puede funcionar en modo refrigerado por agua con solo añadir el kit de accesorios MXi SYN.

MAXI i SYNERGIC refrigerado por aire

MAXI i SYNERGIC W refrigerado por agua



DATOS TÉCNICOS		MAXI i SYNERGIC			
		410	410 W	510	510 W
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/- 20%	400	400	400	400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	17	17,5	23,5	24
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16	16	20	20
Factor de Potencia /cos φ		0,92 / 0,99	0,92 / 0,99	0,94 / 0,99	0,94 / 0,99
Rendimiento		0,87	0,87	0,87	0,87
Tensión en vacío	V	50	50	56	56
Campo de regulación	A	20 - 400	20 - 400	20 - 500	20 - 500
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	280	280	330	330
	A 60 %	320	320	400	400
	A 35 %	400	400	500	500
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 • [S]			
Clase de protección	IP	23 S	23 S	23 S	23 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	1000 x 500 x 710	1000 x 500 x 930	1000 x 500 x 710	1000 x 500 x 930
Peso	Kg	48	61	52	65

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO			DESCRIPCIÓN	410 AIRE	MAXI i SYNERGIC 410 W AGUA	510 AIRE	510 W AGUA
GENERADORES							
006174	Generador MAXI 410 i SYNERGIC	400V 3 ph - ECP (Extra Curves Package) incluido		●			
006179	Generador MAXI 410 i W SYNERGIC	400V 3 ph - ECP (Extra Curves Package) incluido			≈		
006184	Generador MAXI 510 i SYNERGIC	400V 3 ph - ECP (Extra Curves Package) incluido				●	
006189	Generador MAXI 510 i W SYNERGIC	400V 3 ph - ECP (Extra Curves Package) incluido					≈
ALARGOS DE CONEXIÓN							
010866	Alargo conexión generador-maleta 1,2 m refrigerado por aire			●		●	
010867	Alargo conexión generador-maleta 5 m refrigerado por aire						
010868	Alargo conexión generador-maleta 10 m refrigerado por aire						
010839	Alargo conexión generador-maleta 1,2 m refrigerado por agua				≈		≈
010842	Alargo conexión generador-maleta 5 m refrigerado por agua						
010846	Alargo conexión generador-maleta 10 m refrigerado por agua						
MALETAS DE ARRASTRE							
030663	Maleta de arrastre WF 710 refrigerada por aire con Euro connect. 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2)			●	≈	●	≈
031019	Accesorio Mxi SYN para conectar el cable de conexión refrigerado por agua a la maleta de arrastre				≈		≈
031124	TS1 - Soporte de antorcha						
031122	HK 2 Kit de suspensión para alimentador de alambre						
031116	Kit de ruedas estándar WK 4						
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2						
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE DE ALUMINIO							
030895	Kit de aluminio (4 rodillos motorizados) para alambre Ø 0,8 / 1,0						
030897	Kit de aluminio (4 rodillos motorizados) para alambre Ø 1,0 / 1,2						
030899	Kit de aluminio (4 rodillos motorizados) para alambre Ø 1,2 / 1,6						
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR							
030829	Kit de rodillos TWIN de ranura doble (Ø 1,0/1,2 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes						
030821	Kit de rodillos TWIN de ranura doble (Ø 1,2/1,6 mm) para Alambre Tubular y kit de engranajes						
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG							
020466	Antorcha CEA CX 353/4	4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%		●			
020471	Antorcha CEA CX 451/4	4 m alambre Ø 0,8/1,6 CO2 400A @60% / Mezcla 300A @60%				●	
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p	4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%					
020472	Antorcha CEA CXH 302/4	4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%					
020479	Antorcha CEA CXH 402/4	4 m alambre Ø 0,8/1,6 ref. por agua CO2 500A @100% / Mezcla 450A @100%			≈		≈
021005	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p	4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%					
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p	4 m alambre Ø 0,8/1,6 ref. por agua CO2 500A @100% / Mezcla 450A @100%					
021021	CEA Digitorch DX 353/4-17p	4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%					
021020	CEA Digitorch DXH 302/4-17p	4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%					
021022	CEA Digitorch DXH 402/4-17p	4 m alambre Ø 0,8/1,6 ref. por agua CO2 500A @100% / Mezcla 450A @100%					
031113	Sincronizador Push Pull Tarjeta PC KIT 24 / 42V (a pedir con la antorcha Push pull)						
CABLES DE MASA							
239603	50 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera			●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS							
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro			●	≈	●	≈
OPCIONAL							
031126	DHS - Soporte de doble gancho para enrollar cables						
030903	Cable de extensión para polaridad inversa						
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l				≈		≈
236590	Adaptador de bobina metálica						
	MAXI 410 i SYNERGIC	Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●			
	MAXI 410 i W SYNERGIC	Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha			≈		
	MAXI 510 i SYNERGIC	Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha				●	
	MAXI 510 i W SYNERGIC	Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha					≈

KIT OPCIONAL PARA CONVERTIR LA VERSIÓN MAXI i SYNERGIC REFRIGERADA POR AIRE EN LA VERSIÓN MAXI i SYNERGIC REFRIGERADA POR AGUA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAXI i SYNERGIC			
		410 AIRE	410 W AGUA	510 AIRE	510 W AGUA
	KIT RETROFIT PARA AGUA				
031012	Kit por Retrofit IR 14	≈		≈	
031019	Accesorios tipo:" MXI "; para conectar el ALARGO CONEXIÓN GENERADOR-MALETA refrigerado por agua al maleta de arrastre				
	REFRIGERACIÓN POR AGUA				
032050	Equipo de refrigeración por agua IR 14 400V	≈		≈	



QUBOX / QUBOX PULSE

VOLVER A LA SOLDADURA



QUBOX



QUBOX PULSE

Los equipos multiproceso de las series **QUBOX** y **QUBOX PULSE** se caracterizan por una tecnología sinérgica de control digital e inverter integrada en una estructura metálica robusta y funcional, con un alimentador de hilo separado. Tecnológicamente avanzados, robustos y fáciles de usar, permiten soldaduras de alta calidad en MMA, TIG con modo "Lift", MIG-MAG y con los modelos **QUBOX PULSE**, también en MIG PULSADO.

La interfaz intuitiva permitirá a los operadores menos experimentados operar fácilmente los equipos **QUBOX** y **QUBOX PULSED** con un proceso de ajuste de parámetros de soldadura fácil de usar.

Una vez que se ha seleccionado el programa deseado, el control de soldadura establece automáticamente los mejores parámetros en función del tipo de material, el diámetro del hilo y el gas que se utiliza.

Los **QUBOX** y **QUBOX PULSE** son la mejor opción en todos los campos industriales para todas las aplicaciones calificadas que requieren alta precisión y repetibilidad de los resultados de soldadura, como trabajos de fabricación medianos y grandes, astilleros y montaje de acero.

Los generadores de soldadura **QUBOX W** y **QUBOX W PULSE** están equipados con una unidad de refrigeración por agua integrada



VISION.ARC

vision.PULSE

- Profesional y fuerte
- Control sinérgico total
- Gran rendimiento de soldadura



CARACTERÍSTICAS QUBOX

- Control de parámetros directamente desde el alimentador de hilo
- Control digital de los parámetros de soldadura con curvas sinérgicas preestablecidas según el tipo de material utilizado, el gas y el diámetro del hilo
- Tecla "Smart PROGRAM" para seleccionar rápidamente cualquier programa
- Función de "ahorro de energía" para operar el ventilador de enfriamiento del generador de soldadura y la refrigeración por agua de la antorcha solo cuando sea necesario
- Excelente cebado de arco siempre preciso y eficiente
- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con llave de acceso mediante contraseña
- Gran robustez debido a la estructura principal metálica sólida
- Control inicial y final del cráter
- Equipo de refrigeración por agua integrado en el generador (versión W)

MALETA DE ARRASTRE QF7 W PRO DRIVE

CAJA INDUSTRIAL FUERTE hecha para durar

Mecanismo **PROFESSIONAL WIRE FEEDING** con 4 rodillos de gran diámetro para un accionamiento preciso y constante del hilo

ROLLOS DE DOBLE RANURA reemplazables sin ninguna herramienta

ALOJAMIENTO PARA BOBINAS DE HILO hasta Ø 300 mm

LUZ LED en el compartimento del alimentador

VENTANAS DE INSPECCIÓN en la cubierta Kit colgante HK1 (opcional)

HK1 Kit de suspensión de maleta de arrastre de hilo

CABLE DE INTERCONEXIÓN LARGO disponible para equipos QUBOX en la versión refrigerada por aire de más de 50 m



MALETA DE ARRASTRE YARD 4

Este alimentador de hilo compacto y ligero (solo 11,5 Kg), estudiado para bobinas de hilo de Ø 200 mm, con caudalímetro y control completo de los parámetros en su panel, representa la solución ideal para astilleros y aplicaciones de soldadura en alta mar.



FSC - Fast Start Control

Es el innovador control de cebado de arco que reduce drásticamente el tiempo de encendido. Gracias a esta nueva tecnología es posible tener un encendido rápido y perfecto en cada arranque. Esto es ideal para soldadura por puntos y premontaje de componentes.

AUTOMATIZACIÓN SIMPLE

Equipado de serie con E/S analógico-digital, los generadores QUBOX se pueden integrar fácilmente en equipos de soldadura automatizados sin interfaces externas costosas y sofisticadas que generalmente se suministran necesariamente para la robótica.

ESPECIAL 4-T

Es la característica especial que ahorra tiempo en cualquier soldadura. Cada soldador que suelda en 4 tiempos puede preparar rápidamente la pieza de trabajo operando en un lugar perfecto sin cambiar ningún conjunto en la interfaz. Simplemente presionando el gatillo de la antorcha durante menos de un segundo, golpear en 2 tiempos, incluso si el soldador está configurado en 4 tiempos. Manteniendo la misma configuración, basta con presionar el gatillo durante más de un segundo y la máquina de soldadura funciona automáticamente en 4 tiempos.



PROCESOS ESPECIALES

Los modelos QUBOX y QUBOX PULSE están disponibles en: configuraciones STANDARD, diseñadas para las aplicaciones de soldadura más utilizadas, y PREMIUM, equipadas con la visión innovadora de los procesos de soldadura vision.COLD, vision.ULTRASPEED y vision.POWER. En esta segunda versión es estándar el paquete de curvas ECP especiales dedicadas a aquellos que desean un sistema con un rendimiento de soldadura de mayor nivel y que no están dispuestos a renunciar a la flexibilidad para soldar diferentes materiales.

PREMIUM VISION



vision.COLD
Para soldar laminaciones de espesor fino con baja transferencia de calor



vision.POWER
Para obtener un arco más concentrado y una penetración más profunda en espesores medios y gruesos



vision.ULTRASPEED
Para soldadura de alta velocidad



E.C.P.
Extra Curve Package

OPCIONAL



vision.PIPE
Una soldadura más precisa en la primera pasada de raíz de la tubería.

DATOS TÉCNICOS		QUBOX			QUBOX PULSE			
		400	400 W	500 W	335	335 W	405 W	505 W
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/- 20%	400	400	400	400	400	400	400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	22	22,5	29,5	18	18,5	22,5	29,5
Fusible (acción lenta) (left)	A	32	32	40	20	20	32	40
Factor de Potencia /cos φ		0,70/0,99	0,70/0,99	0,75/0,99	0,65/0,99	0,65/0,99	0,70/0,99	0,75/0,99
Rendimiento		0,88	0,88	0,89	0,88	0,88	0,88	0,89
Tensión en vacío	V	62	62	62	62	62	62	62
Campo de regulación	A	10 - 400	10 - 400	10 - 500	10 - 330	10 - 330	10 - 400	10 - 500
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	350	350	420	300	300	350	420
	A 60 %	400	400	500	330	330	400	500
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10- [S]						
Clase de protección	IP	23 S	23 S	23 S	23 S	23 S	23 S	23 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	1030 X 950 X 515	1030 X 950 X 515	1030 X 950 X 515	1030 X 950 X 515	1030 X 950 X 515	1030 X 950 X 515	1030 X 950 X 515
Peso	Kg	70	80	86	70	80	80	86

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	QUBOX			QUBOX PULSE			
		400 AIRE	400W AGUA	500W AGUA	335 AIRE	335W AGUA	405W AGUA	505W AGUA
GENERADORES								
004730	Generador QUBOX 400 400 V	●						
004740	Generador QUBOX 400 W 400 V refrigerado por agua		≈					
004745	Generador QUBOX 500 W 400 V refrigerado por agua			≈				
004766	Generador QUBOX 335 PULSE 400 V				●			
004771	Generador QUBOX 335 W PULSE 400 V refrigerado por agua					≈		
004770	Generador QUBOX 405 W PULSE 400 V refrigerado por agua						≈	
004775	Generador QUBOX 505 W PULSE 400 V refrigerado por agua							≈
Los MODELOS ESTÁNDAR incluyen programas para funciones Fe - CrNi - Al y TIG / MMA								
VERSIÓN PREMIUM - GENERADORES								
004730PR	Generador QUBOX 400 400 V PREMIUM							
004740PR	Generador QUBOX 400 W 400 V PREMIUM refrigerado por agua							
004745PR	Generador QUBOX 500 W 400 V PREMIUM refrigerado por agua							
004766PR	Generador QUBOX 335 PULSE 400 V PREMIUM							
004771PR	Generador QUBOX 335 W PULSE 400 V PREMIUM refrigerado por agua							
004770PR	Generador QUBOX 405 W PULSE 400 V PREMIUM refrigerado por agua							
004775PR	Generador QUBOX 505 W PULSE 400 V PREMIUM refrigerado por agua							
Los MODELOS PREMIUM incluyen ya instalados los procesos vision.COLD - vision.ULTRASPEED - vision.POWER and ECP								
SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG								
050010	vision.PIPE para pasada de raíz en tuberías MIG-MAG (*)							
050050	ECP - Extra Curves Package crear un arco-curva para una aplicación especial (*)							
(*) a instalar solo en cea antes de entregar el equipo								
ALARGOS DE CONEXIÓN								
010866	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire	●			●			
010867	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire							
010868	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire							
010839	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua		≈	≈		≈	≈	≈
010842	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua							
010846	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua							
MALETAS DE ARRASTRE								
030726	Maleta de arrastre QF 7 W PRO DRIVE w.4 rodillos (Ø: 1,0/1,2)	●	≈	≈	●	≈	≈	≈
031116	Kit de ruedas estándar WK 4							
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2							
031117	HK 1 Kit para colgar las maletas							
465373	WS1 - Brazo equilibrado para maleta de arrastre (no con CT 70)							
MALETAS DE ARRASTRE YARD								
030724	Maleta de arrastre YARD 4 con A/V y fluxómetro. 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2) refrigerada por aire							
030729	Maleta de arrastre YARD 4 W con A/V y fluxómetro 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2) refrigerada por agua							
KIT DE ALUMINIO								
030895	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 0,8/1,0)							
030897	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,0/1,2)							
030899	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,2/1,6)							
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG								
020466	Antorcha CEA CX 353/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%				●			
020471	Antorcha CEA CX 451/4 4 m hilo Ø 0,8/1,6 C02 400A @60% / Mezcla 300A @60%	●						
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%							
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m hilo Ø 0,8/1,2 refr. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%					≈		
020479	Antorcha CEA CXH 402/4 4 m hilo Ø 0,8/1,6 refr. por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%		≈	≈			≈	≈
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4 m hilo Ø 0,8/1,6 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%							
021021	Digitorch DX 353/4-17p 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%							
021022	Digitorch DXH 402/4-17p 4 m hilo Ø 0,8/1,6 C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%							
Para otras antorchas, consulte la página Accesorios MIG/MAG								
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO								
020568	Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%							
CABLES DE MASA								
239603	50 mm² / 4 m Pinza de masa	●	≈		●	≈	≈	
239607	70 mm² / 4 m Pinza de masa			≈				≈
REDUCTORES DE GAS								
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	≈	≈	●	≈	≈	≈
OPCIONAL								
031126	DHS - Soporte de doble gancho para enrollar cables							
030903	Cable de extensión para cambio de polaridad							
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈	≈		≈	≈	≈
353473	Filtro de aire para polvo (paquete de 4 u.)							
236590	Adaptador de bobina metálica							
236234	Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m							
460264	Cables de 4+3 m de 70 mm² pinza portaelectrodos y de masa con conectores 70 mm² - cepillo/martillo - escudo con lente							
QUBOX 400 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●						
QUBOX 400 W Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha			≈					
QUBOX 500 W Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈				
QUBOX 335 PULSE Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha					●			
QUBOX 335 W PULSE Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha						≈		
QUBOX 405 W PULSE Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha							≈	
QUBOX 505 W PULSE Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha								≈



DIGITECH VP4

EL LÍMITE DE LA SOLDADURA



DIGITECH VP4 (Vision Pulse 4) son los equipos de soldadura pulsada multiproceso más avanzados y de mayor rendimiento de CEA.

Desarrollados con el último software de control de arco de CEA, **DIGITECH VP4** obtienen resultados de increíble calidad con cualquier material en todas las aplicaciones de soldadura.

DIGITECH VP4 se caracterizan por la nueva interfaz X Vision Plus 7" con pantalla a color y un control sinérgico para determinar automáticamente los mejores parámetros de soldadura, en función del tipo de material utilizado, el diámetro del hilo y el gas. Tecnológicamente avanzados y fáciles de usar, ofrecen una calidad de soldadura superior a alta velocidad en PULSE MIG, DUAL PULSE, MIG-MAG, MMA y TIG con encendido por arco «lift».

DIGITECH VP4 están preparados para conectarse a una LAN, lo que convierte a estos equipos en la mejor solución en cualquier campo industrial que requiera alta precisión y repetibilidad de los resultados obtenidos y que cumpla con todas las exigencias de la Industria 4.0.

DIGITECH 3504 VP4 es la versión compacta diseñada con un alimentador integrado y la posibilidad de conectarse a un alimentador de alambre independiente, mientras que **DIGITECH 4004 VP4 y 5004 VP4** utilizan un alimentador de alambre independiente.



VISION ARC2

vision.PULSE

dual.PULSE

- Rendimiento de soldadura superior
- Interfaz con panel LCD X Vision Plus de 7"
- Conectividad completa
- Posibilidad de procesos MIG y Pulse especiales



CARACTERÍSTICAS DIGITECH

- Equipo multiproceso de alta tecnología con un rendimiento excepcional en PULSED MIG, DUAL PULSED, MIG/MAG, MMA y TIG.
- Control digital de los parámetros de soldadura con curvas sinérgicas preestablecidas según el tipo de material, gas y diámetro del hilo utilizados.
- Posibilidad de integrar procesos de soldadura especiales: vision.MIG y vision.PULSED.
- vision.ARC2 garantiza un arco constante en todas las condiciones y el desprendimiento perfecto de las gotas, sobre todo en PULSED MIG y DUAL PULSED, para lograr un rendimiento de soldadura superior
- Pantalla LCD en color X Vision Plus 7" con codificadores «TWO CLICK KNOB» para mantener bajo control todo el proceso de soldadura
- Supervisión y repetibilidad de los parámetros de soldadura
- Excelente inicio del arco, siempre preciso y eficiente
- Posición elevada del conector de la antorcha con salida inclinada para optimizar el flujo del hilo de soldadura (DIGITECH 3504 COMPACT)
- Posibilidad de bloquear parcial o totalmente el equipo con clave de acceso mediante contraseña
- Función «Energy Saving» para accionar el ventilador de refrigeración de la fuente de alimentación y la refrigeración por agua de la antorcha cuando sea necesario
- Ajustes de los parámetros de soldadura directamente desde la antorcha MIG Up/Down y Digtorch
- Conectividad LAN a la red a través del puerto Ethernet o WIFI (opcional)
- Capacidad de almacenamiento e impresión de datos (opcional)

MALETA DE ARRASTRE HT8 PRO DRIVE

- Mecanismo **PROFESIONAL DE ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE** con 4 rodillos de gran diámetro para una conducción precisa y constante del alambre
- **RODILLOS DE DOBLE RANURA** reemplazables gracias a un sistema de liberación rápida sin necesidad de herramientas
- **ALOJAMIENTO PARA BOBINAS DE ALAMBRE** de hasta Ø 300 mm
- **LUZ LED** en el compartimento del alimentador
- **VENTANILLAS DE INSPECCIÓN** en la cubierta de la bobina
- Kit de suspensión **HK1**
- **CAJA INDUSTRIAL RESISTENTE** fabricada para durar
- **MANDO GRADUADO** para conseguir el valor más correcto de la presión del alambre desde el generador hasta el alimentador



ALIMENTADOR DE ALAMBRE DE ALTA CALIDAD



Sistema de alimentación de alambre de DOBLE ENGRANAJE



DESBLOQUEO ERGONÓMICO del sistema de fijación del rodillo



RODILLOS GEMELOS para soldar todo tipo de hilos



SUSTITUCIÓN FÁCIL DE LOS RODILLOS sin necesidad de herramientas



Codificado por colores para un reconocimiento instantáneo del grosor del hilo



DIGITECH 3504 VP4

COMPACT CON ALIMENTADOR DE HILO SEPARADO OPCIONAL

DIGITECH 3504 VP4 COMPACT también puede equiparse con un alimentador de hilo separado para beneficiarse de una disposición de doble alimentador. Esto representa la solución ideal siempre que se necesite una mayor flexibilidad en todas las aplicaciones que utilicen dos tipos diferentes de material, hilo o gas.




DIGITECH 3504
VP4 COMPACT

DIGITECH 3504 VP4 COMPACT
con alimentador de hilo separado HT8
adicional

DISPLAY DE CONTROL X VISION PLUS 7"


Los DIGITECH VP4 están equipados con una innovadora pantalla a color con iconos y una clara infografía, que permite incluso a los soldadores menos expertos ajustar muy fácilmente todos los parámetros de soldadura de forma intuitiva y con extrema simplicidad. Al mismo tiempo, las fuentes de alimentación DIGITECH VP4 ofrecen a los soldadores más expertos la posibilidad de ajustar con precisión y personalizar el control del proceso de soldadura, gracias a la capacidad de acceder a submenús claros, sencillos y completos para obtener la mejor configuración y optimización posibles del equipo.

MODALIDAD DE SOLDADURA

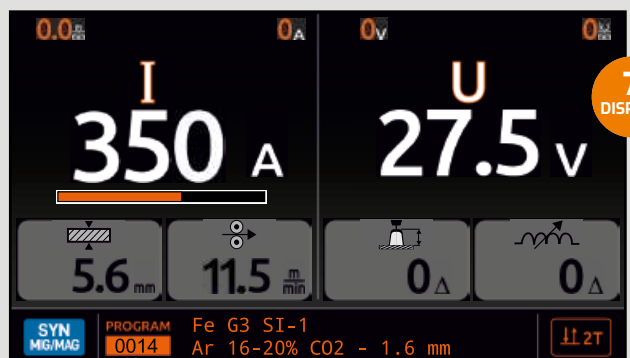


INTERFAZ INTUITIVA


SELECCIÓN DEL PROCESO

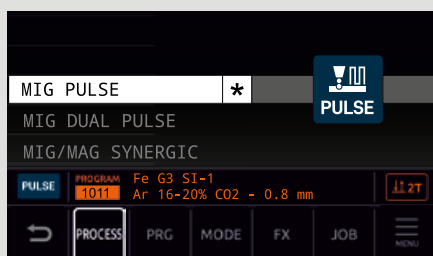

SELECCIÓN DEL PROGRAMA

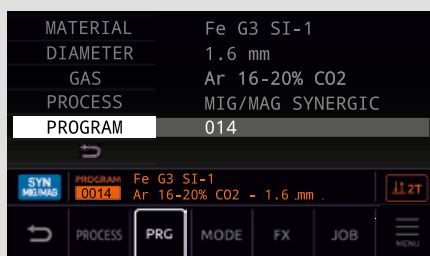

CONFIGURACIÓN DE SOLDADURA

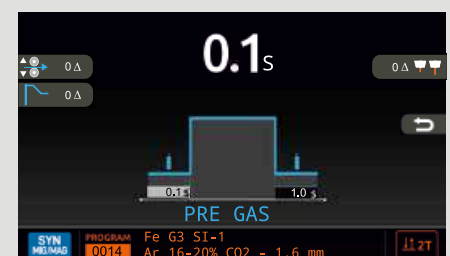

DOBLE MALETA DE ARRASTRE

DIGITECH 4004 / 5004 VP4 ofrecen la posibilidad de gestionar un segundo alimentador de alambre HT8.

DIGITECH 4004 / 5004 VP4 en la versión con doble alimentador de alambre representan la solución ideal cuando se necesita una mayor flexibilidad en todas las aplicaciones que utilizan dos tipos diferentes de material, alambre o gas.



PROCESOS ESPECIALES

vision.ARC2 es la plataforma de software disponible en DIGITECH, que permite soldar con los siguientes procesos especiales opcionales:

MIG MAG



vision.COLD
para soldadura
MIG/MAG de baja
transferencia de
calor



vision.ULTRASPEED
para soldar espesores
pequeños y medianos
a una velocidad
mucho mayor



vision.POWER
para obtener una
penetración más
profunda en materiales
de espesor medio y
grande



vision.PIPE
Para una soldadura
más precisa en la
primera pasada de
raíz de la tubería

MIG PULSED



vision.PULSE-POWER
para obtener un cordón de
soldadura más profundo y
aplanado en espesor
mediano a grande



vision.PULSE-RUN
para una soldadura por pulsos
más rápida y fría



vision.PULSE-UP
para una soldadura vertical
ascendente más rápida y
precisa

ECP



EXTRA CURVE PACKAGE
Un conjunto completo de curvas de
soldadura para diferentes materiales

CWS - CEA WELDING SUPERVISOR - OPCIONAL

CEA WELDING SUPERVISOR es la mejor solución para registrar y almacenar cualquier dato y configuración de soldadura de su DIGITECH VP4. Este avanzado software le ofrece la ventaja sin igual de una interfaz web fácil de usar junto con un registro de datos preciso y útil.

Es posible:

- Fijar límites de corriente y tensión.
- Leer datos de soldadura en tiempo real.
- Crear informes de calidad.
- Exportar datos de soldadura a Excel®.
- Acceder a la página de registro de errores.
- Calcular los costes del proceso de soldadura.
- Seleccionar trabajos de forma remota.
- Conectarse a una LAN (por ejemplo, MES) utilizando los protocolos MODBUS-TCP u OPCUA.

PÁGINA DEL SOLDADOR



DATOS TÉCNICOS		DIGITECH VP4	
		3504	4004
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +10% -10%	400	400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	19,4	22,1
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	20	32
Factor de Potencia /cos φ		0,66/0,99	0,70/0,99
Rendimiento		0,88	0,88
Tensión en vacío	V	63	62
Campo de regulación	A	10 - 350	10 - 400
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	250	350
	A 60 %	280	400
	A X %	350 (30%)	-
Hilos	Ø mm	0,6 - 1,6	0,6 - 1,6
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 [S]	
Clase de protección	IP	23 S	23 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	725 x 310 x 525	725 x 310 x 525
Peso	Kg	43	45

DIGITECH 3504 VP4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIGITECH VP4 3504		DIGITECH VP4 3504	
		COMPACT		COMPACT CON MALETA DE ARRASTRE	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
GENERADORES					
004900	Generador DIGITECH 3504 VP4 400V (4 rodillos para alambre Ø: 1,0/1,2mm) <i>(Disponible desde junio 2026)</i>	●	≈	●	≈
VERSIONES PREMIUM - GENERADOR EQUIPADO CON SOFTWARE					
004900PR	Generador DIGITECH 3504 VP4 PREMIUM 400V (4 rodillos para alambre Ø: 0,8/1,0mm) con vision.FULL PACKAGE				
SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG					
050005	SM1 - Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP (VP4)				
050006	Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP (VP4)				
050007	SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SM1), Pack proceso PERFORMANCE (SFP): vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN and vision.PULSE-POWER, y ECP (VP4)				
050052	ECP - Extra Curves Package para aplicación especial (VP4)				
ALARGOS DE CONEXIÓN					
010839	Alargo conexión generador-maleta 1,2 m refrigerado por agua			●	≈
010842	Alargo conexión generador-maleta 5 m refrigerado por agua				
010846	Alargo conexión generador-maleta 10 m refrigerado por agua				
MALETAS DE ARRASTRE					
030718	Maleta de arrastre HT 8 PRO DRIVE con Euro Connect. 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)			●	≈
031116	Kit de ruedas estándar WK 4				
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2				
031117	HK1 Kit de suspensión para alimentador de alambre				
030871	Kit DS1 para DIGITECH compacta en versión con maleta de arrastre adicional externa			●	≈
465373	WS1 - Brazo equilibrado para maleta de arrastre (no con CT 70)				
031135	Kit adaptador WS1 con DIGITECH				
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE SÓLIDO					
031033	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 0,8 / 1,0 mm) para alambre sólido				
031034	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0 / 1,2 mm) para alambre sólido				
031035	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2 / 1,6 mm) para alambre sólido				
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE DE ALUMINIO					
031030	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 0,8 / 1,0 mm) para alambre de Aluminio				
031031	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0/1,2 mm) para alambre de Aluminio				
031032	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2/1,6 mm) para alambre de Aluminio				
KIT RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR					
030824	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0 / 1,2 mm) para alambre Tubular con fundente				
030825	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2 / 1,6 mm) para alambre Tubular con fundente				
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG					
020466	Antorcha CEA CX 353/4 4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%	●		●	
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m alambre Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%		≈		≈
021005	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%				
021021	CEA Digitorch DX 353/4-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 CO2 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
021020	CEA Digitorch DXH 302/4-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua CO2 300A @100% / Mezcla 250A @100%				
031113	Sincronizador Push Pull Tarjeta PC KIT 24 / 42V (a pedir con la antorcha Push pull)				
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO					
020568	Antorcha CEA RTX 26.4 4 m - 180 A 35%				
REFRIGERACIÓN POR AGUA					
032130	Equipo de refrigeración por agua HRX 52 400V		≈		≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈
CARRO					
031008	Kit de ruedas extragrandes WK 3 para generadores (sin botella de gas)				
234914	Carro CT 70 con 4 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro (y autotransformador)				
234932	Carro PRIME CT 80 para generador, cilindro (y autotransformador)	●	≈	●	≈
344015	Kit CAJA de accesorios BK 1				
CABLES DE MASA					
239603	50 mm² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS					
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈
OPCIONAL					
031132	TS2 - Kit de soporte antorcha				
353486	DFX5 - Filtro antipolvo para DIGITECH y MATRIX X 400 / X 500				
236590	Adaptador de bobina metálica				
236234	Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m				
020340	Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifásico				
460292	Cables de 4+3 m de 35 mm² con pinza portaelectrodos, masa con conectores 50 mm² - piqueta con cepillo - pantalla - conexión de seguridad				
DIGITECH 3504 VP4 COMPACT					
	Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●			
	Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈		
	Versión recomendada ref. por aire con antorcha y maleta de arrastre adicional separada			●	
	Versión recomendada ref. por agua con antorcha y maleta de arrastre adicional separada				≈

DIGITECH 4004 / 5004 VP4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIGITECH VP4 4004		DIGITECH VP4 5004	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
	GENERADORES				
004910	Generador DIGITECH 4004 VP4 400V 3 Ph	●	≈		
004915	Generador DIGITECH 5004 VP4 400V 3 Ph			●	≈
	VERSIONES PREMIUM - GENERADOR EQUIPADO CON SOFTWARE				
004910PR	Generador DIGITECH 4004 VP4 PREMIUM 400V 3 ph con vision.FULL PACKAGE				
004915PR	Generador DIGITECH 5004 VP4 PREMIUM 400V 3 ph con vision.FULL PACKAGE				
	SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG				
050005	SMI - Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP (VP4)				
050006	Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP (VP4)				
050007	SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SMI), Pack proceso PERFORMANCE (SFP): vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN and vision.PULSE-POWER, y ECP (VP4)				
050052	ECP - Extra Curves Package para aplicación especial (VP4)				
	ALARGOS DE CONEXIÓN				
010839	Alargo conexión generador-maleta 1,2 m refrigerado por agua	●	≈	●	≈
010842	Alargo conexión generador-maleta 5 m refrigerado por agua				
010846	Alargo conexión generador-maleta 10 m refrigerado por agua				
	MALETAS DE ARRASTRE				
030718	Maleta de arrastre HT 8 PRO DRIVE con Euro Connect. 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)	●	≈	●	≈
031116	Kit de ruedas estándar WK 4				
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2				
031117	HK 1 Kit de suspensión para alimentador de alambre				
465373	WS1 - Brazo equilibrado para maleta de arrastre (no con CT 70)				
031135	Kit adaptador WS1 con DIGITECH				
	KIT RODILLOS PARA ALAMBRE SÓLIDO				
031033	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 0,8 / 1,0 mm) para alambre sólido				
031034	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0 / 1,2 mm) para alambre sólido				
031035	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2 / 1,6 mm) para alambre sólido				
	KIT RODILLOS PARA ALAMBRE DE ALUMINIO				
031030	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 0,8 / 1,0 mm) para alambre de Aluminio				
031031	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0 / 1,2 mm) para alambre de Aluminio				
031032	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2 / 1,6 mm) para alambre de Aluminio				
	KIT RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR				
030824	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0 / 1,2 mm) para alambre Tubular con fundente				
030825	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2 / 1,6 mm) para alambre Tubular con fundente				
	ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG				
020471	Antorcha CEA CX 451/4 4 m alambre Ø 0,8/1,6 C02 400A @60% / Mezcla 300A @60%	●	↗	●	↗
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
020479	Antorcha CEA CXH 402/4 4 m alambre Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%	↗	≈	↗	≈
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%				
021021	CEA Digitorch DX 353/4-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
021022	CEA Digitorch DXH 402/4-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%	↗		↗	
031113	Sincronizador Push Pull Tarjeta PC KIT 24 / 42V (a pedir con la antorcha Push pull)	↗		↗	
	ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO				
020568	Antorcha CEA RTX 26.4 4 m - 180 A 35%				
	REFRIGERACIÓN POR AGUA				
032125	Equipo de refrigeración por agua HRX 51 400V	↗	≈	↗	≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l	↗	≈	↗	≈
	CARRO				
031008	Kit de ruedas extragrandes WK 3 para generadores (sin botella de gas)				
234914	Carro CT 70 con 4 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro (y autotransformador)				
234932	Carro PRIME CT 80 para generador, cilindro (y autotransformador)				
234934	Carro PRIME CT 81 con soporte de brazo para maleta de arrastre- para generador, cilindro (y autotransformador)	●	≈	●	≈
344015	Kit CAJA de accesorios BK 1		↗		↗
	CABLES DE MASA				
239603	50 mm² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●	≈		
239607	70 mm² / 4 m Cable de masa con abrazadera			●	≈
	REDUCTORES DE GAS				
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈
	OPCIONAL				
353486	DFX5 - Filtro antipolvo para DIGITECH y MATRIX X 400 / X 500				
030903	Cable de extensión para polaridad inversa				
236590	Adaptador de bobina metálica				
236234	Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m				
020340	Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifásico				
460262	Cables de 4+3 m de 35 mm² con pinza portaelectrodos, masa con conectores 50 mm² - piqueta con cepillo - pantalla - conexión de seguridad				
	DIGITECH 4004 VP4 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●			
	DIGITECH 4004 VP4 Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈		
	DIGITECH 5004 VP4 Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●	
	DIGITECH 5004 VP4 Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈

DIGITECH DOBLE MALETA DE ARRASTRE

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIGITECH VP4 4004		DIGITECH VP4 5004	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
	GENERADORES				
004910	Generador DIGITECH 4004 VP4 400V 3 Ph	●	≈		
004915	Generador DIGITECH 5004 VP4 400V 3 Ph			●	≈
	VERSIONES PREMIUM - GENERADOR EQUIPADO CON SOFTWARE				
004910PR	Generador DIGITECH 4004 VP4 PREMIUM 400V 3 ph con vision.FULL PACKAGE				
004915PR	Generador DIGITECH 5004 VP4 PREMIUM 400V 3 ph con vision.FULL PACKAGE				
	SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG				
050005	SMI - Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP (VP4)				
050006	Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP (VP4)				
050007	SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SMI), Pack proceso PERFORMANCE (SFP): vision. PULSE-UP, vision.PULSE-RUN and vision.PULSE-POWER, y ECP (VP4)				
050052	ECP - Extra Curves Package para aplicación especial (VP4)				
	EN 1090 WPQR - WPS				
	Recopilación de los WPQR - WPS para DIGITECH				
	ALARGOS DE CONEXIÓN				
010839	Alargo conexión generador-maleta 1,2 m refrigerado por agua	●X2	≈ X2	●X2	≈ X2
010842	Alargo conexión generador-maleta 5 m refrigerado por agua				
010846	Alargo conexión generador-maleta 10 m refrigerado por agua				
	MALETAS DE ARRASTRE				
030718	Maleta de arrastre HT 8 PRO DRIVE con Euro Connect. 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)	●X2	≈ X2	●X2	≈ X2
031120	Kit de conexión para sistema de arrastre alambre DOBLE HT 8 con DIGITECH VP4	●	≈	●	≈
	KIT RODILLOS PARA ALAMBRE SÓLIDO				
031033	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 0,8 / 1,0 mm) para alambre sólido				
031034	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0 / 1,2 mm) para alambre sólido				
031035	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2 / 1,6 mm) para alambre sólido				
	KIT RODILLOS PARA ALAMBRE DE ALUMINIO				
031030	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 0,8 / 1,0 mm) para alambre de Aluminio				
031031	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0/1,2 mm) para alambre de Aluminio				
031032	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2/1,6 mm) para alambre de Aluminio				
	KIT RODILLOS PARA ALAMBRE TUBULAR				
030824	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,0 / 1,2 mm) para alambre Tubular con fundente				
030825	Kit de rodillos TWIN de doble ranura (Ø 1,2 / 1,6 mm) para alambre Tubular con fundente				
	ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG MAG				
020466	Antorcha CEA CX 353/4 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
020471	Antorcha CEA CX 451/4 4 m alambre Ø 0,8/1,6 C02 400A @60% / Mezcla 300A @60%	●X2		●X2	
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
020472	Antorcha CEA CXH 302/4 4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%				
020479	Antorcha CEA CXH 402/4 4 m alambre Ø 0,8/1,6 ref. por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%		≈ X2		≈ X2
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,6 ref. por agua C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%				
021021	CEA Digitorch DX 353/4-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%				
021020	CEA Digitorch DXH 302/4-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,2 ref. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%				
021022	CEA Digitorch DXH 402/4-17p 4 m alambre Ø 0,8/1,6 ref. por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%				
031113	Sincronizador Push Pull Tarjeta PC KIT 24 / 42V (a pedir con la antorcha Push pull)				
	REFRIGERACIÓN POR AGUA				
032125	Equipo de refrigeración por agua HRX 51 400V		≈		≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈
	CARRO				
234935	Carro PRIME CT 82 con 4 rodillos para generador, equipo de refrigeración y dos bombolas de gas (y autotransformador)	●	≈	●	≈
344015	Kit CAJA de accesorios BK 1				
	CABLES DE MASA				
239603	50 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●	≈		
239607	70 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera			●	≈
	REDUCTORES DE GAS				
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈
	OPCIONAL				
353486	DFX5 - Filtro antipolvo para DIGITECH y MATRIX X 400 / X 500				
030903	Cable de extensión para polaridad inversa				
236590	Adaptador de bobina metálica				
236234	Mando a distancia RC 178 con cable de 5 m				
020340	Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifásico				
	DIGITECH 4004 VP4 con Doble Maleta de Arrastre HT 8 - Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●			
	DIGITECH 4004 VP4 con Doble Maleta de Arrastre HT 8 - Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈		
	DIGITECH 5004 VP4 con Doble Maleta de Arrastre HT 8 - Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●	
	DIGITECH 5004 VP4 con Doble Maleta de Arrastre HT 8 - Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈







TIG

- 62 RAINBOW HF
- 64 MATRIX HF - MATRIX AC/DC
- 68 MATRIX X HF
- 72 MATRIX X AC/DC



RAINBOW HF

NUESTRO ICONO POR SU PRECISIÓN EN SOLDADURA TIG DC



RAINBOW HF es la icónica máquina de soldar que introdujo la innovadora tecnología inverter para máquinas de soldar profesionales TG DC en un diseño curvo.

Equipadas con un control digital, estos potentes generadores de 100 kHz, basados en la tecnología IGBT y equipados con transformador plano, se pueden utilizar para la soldadura TIG de cualquier metal, excepto el aluminio y sus aleaciones.

El **RAINBOW HF** es efectivo en soldadura MMA, debido a su ligereza y portabilidad, son la solución ideal para soldadura de excelente calidad en trabajos de mantenimiento, montaje y fabricación ligera.



- Soldadura de alta precisión
- Ultracompacto, ligero y potente
- Ideal para soldador profesional

CARACTERÍSTICAS RAINBOW HF

- Control digital de todos los parámetros de soldadura
- Arco TIG cebado por alta frecuencia o "arco de elevación"
- Alto rendimiento en chapas metálicas delgadas
- Función de ahorro de energía para operar el ventilador de enfriamiento del generador de soldadura solo cuando sea necesario
- Panel de control frontal inclinado, fácil de leer y ajustar y altamente visible desde cualquier dirección
- Gracias al sistema de refrigeración del ventilador "Tunnel", la clase de protección IP 23 y los componentes electrónicos a prueba de polvo permiten su uso en los entornos de trabajo más duros.
- El uso de antorchas TIG Up/Down permitirá ajustar directamente desde la antorcha los parámetros de soldadura



RAINBOW HF PRO



DATOS TÉCNICOS		RAINBOW 201 HF		RAINBOW 182 HF PRO		RAINBOW 202 HF PRO	
		TIG DC	MMA	TIG DC	MMA	TIG DC	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +20% -20%	230	230	230	230	230	230
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	8,5	9,0	6,9	8,3	8,5	9
Fusible (acción lenta) (left)	A	20	20	16	16	20	20
Factor de Potencia / cos ϕ		0,67/0,99	0,67/0,99	0,67/0,99	0,67/0,99	0,67/0,99	0,67/0,99
Rendimiento		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
Tensión en vacío	V	88	88	90	90	88	88
Campo de regulación	A	5 - 200	5 - 160	5 - 180	5 - 160	5 - 200	5 - 160
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	120	110	110	80	120	110
	A 60 %	140	130	130	100	140	130
	A X %	200 (25%)	160 (30%)	180 (25%)	160 (20%)	200 (25%)	160 (30%)
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10					
Clase de protección		23 S	23 S	23 S	23 S	23 S	23 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	390 x 135 x 300		390 x 135 x 300		390 x 135 x 300	
Peso	Kg	7,5		7,5		7,5	

PULSE MODE

(RAINBOW 182 HF pro - 202 HF pro)



SYN PULSE

SYN PULSE generará sinérgicamente la frecuencia de pulso y la corriente base



FAST PULSE

Ajusta la frecuencia de 0,5 Hz a 500 Hz



SLOW PULSE

Ajusta por separado la corriente / el tiempo máximo y base



FUNCIONES	182 HF PRO		201 HF		202 HF PRO	
	TIG	MMA	TIG DC	MMA	TIG	MMA
Pre Gas	●		●		●	
Corriente inicial	●				●	
Up Slope	●		●		●	
Corriente de soldadura	●	●	●	●	●	●
Corriente de soldadura (2° nivel) "CYCLE"	●				●	
Ciclo de pulsación "PULSE"	●				●	
Down Slope	●		●		●	
Corriente final	●				●	
Post gas	●		●		●	
Tiempo de puntos	●		●		●	
Hot Start automático		●		●		●
Arc Force automático		●		●		●
Antisticking automático		●		●		●

"CYCLE" FUNCTION

(RAINBOW 182 HF pro - 202 HF pro)

"CYCLE" function permite, simplemente presionando el gatillo de la antorcha, cambiar continuamente entre dos valores de corriente, previamente seleccionados.

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RAINBOW 201 HF	RAINBOW 182 HF PRO	RAINBOW 202 HF PRO
GENERADORES				
004125	Generador RAINBOW 201 HF 230 V	●		
004115	Generador RAINBOW 182 HF PRO 230 V		●	
004126	Generador RAINBOW 202 HF PRO 230 V			●
ANTORCHA TIG				
020553	Antorcha CEA TXA 174 4 m - 140 A 60% (DC)	●	●	●
020662	Antorcha CEA TXA 26.4 "UP/DOWN" 4 m - 250 A 60% (DC)			
<i>Para linternas con cable de 8 m de longitud, consulte la página 50 de Accesorios TIG</i>				
CABLES DE MASA				
239618	25 mm ² / 3 m Pinza de masa	●	●	●
REDUCTORES DE GAS				
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	●	●
OPCIONAL				
030963	Bolsa Rainbow			
030940	Correa desplazamiento			
236243	CD 6/8 Mando a distancia de 8 m			
020919	PSR 7 Pedal regulación 5 m			
460056	Adaptador conexión simultánea antorcha / pedal PSR 7			
460005	A6 Kit de conexión antorcha			
	RAINBOW 201 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●		
	RAINBOW 182 HF pro Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha		●	
	RAINBOW 202 HF pro Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●



MATRIX HF - MATRIX AC/DC

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA TIG



MATRIX HF en corriente continua y **MATRIX AC/DC** en corriente continua y alterna son generadores TIG tecnológicamente avanzados, potentes y compactos con una interfaz completa y fácil de usar para el control total de todos los parámetros de soldadura.

Los **MATRIX HF** garantizan excelentes prestaciones de soldadura TIG en acero dulce e inoxidable, cobre y sus aleaciones; los **MATRIX AC/DC** permiten la soldadura TIG también en aluminio y sus aleaciones, en la industria más dura y en aplicaciones de mantenimiento.

Ideales para las aplicaciones industriales más exigentes y para trabajos de mantenimiento, los **MATRIX HF** y **AC/DC** ofrecen excelentes prestaciones en soldadura MMA incluso con los electrodos básicos y celulósicos más difíciles.

Los modelos monofásicos **MATRIX 2200 HF** y **2200 AC/DC** optimizan el consumo de energía con el dispositivo PFC y representan la elección ideal para cualquier soldadura donde se requiera potencia y portabilidad.



- Soldadura de alta precisión
- Excelente rendimiento
- Función TIG completa

CARACTERÍSTICAS MATRIX HF - MATRIX AC/DC

- TIG DC corriente mínima desde 1A / TIG AC corriente mínima desde 3 A
- Equipado de serie con modo de pulso integrado en el control con funciones "EASY PULSE" disponibles
- ENCENDIDO HF: el encendido HF inteligente garantiza un cebado de arco más preciso y rápido en todas las condiciones
- Función de "ahorro de energía" para operar el ventilador de refrigeración del generador de soldadura y la refrigeración por agua de la antorcha solo cuando sea necesario
- El uso de antorchas TIG especiales permitirá el control remoto de los parámetros de soldadura directamente desde la antorcha
- Panel de control protegido contra impactos accidentales
- Peso y tamaño reducidos, fácil de transportar
- TIG AC: encendido por arco de polaridad del electrodo
- Posibilidad de memorizar los parámetros de soldadura de 99 TRABAJOS (excluida la MATRIX 3001 HF)
- CORRIENTE DE ARCO DE ELEVACIÓN - con posibilidad de establecer el valor de la corriente de arranque en LIFT

MATRIX AC/DC



TIG RCT - Running coldTACK

RCT son las siglas de Running coldTACK; de hecho, el proceso TIG RCT permite beneficiarse de todas las ventajas de coldTACK, repitiendo el único punto coldTACK de forma continua, con el fin de lograr una junta de soldadura fría y perfecta.

Usando TIG RCT la junta de soldadura es mucho más fría en comparación con la que se puede lograr con Pulse TIG y representa la solución ideal para soldar materiales delgados con una transferencia de calor muy baja. TIG RCT es un proceso de corriente continua que no está disponible en la soldadura CA.



coldTACK

Innovador dispositivo de soldadura por puntos para lograr una unión precisa y segura con una entrada térmica mínima.

La función Multi-coldTACK otorga puntos fríos en una secuencia rápida, ampliando así aún más los beneficios del punto único.

Gracias a la función Perfect-Point, coldTACK permite obtener un posicionamiento más preciso del punto.



PANEL DE CONTROL

- Amperímetro y voltímetro digitales con preajuste de corriente de soldadura y función de retención del último valor de lectura
- Selector del proceso de soldadura: TIG AC • TIG DC • TIG DC "Lift" • MMA DC • MMA AC ICON
- Soldadura TIG por pulsos ajustable desde 0,5 hasta 2000 Hz con funciones "EASY PULSE" disponibles
- Preajuste del diámetro del electrodo de tungsteno para un mejor control del cebado de arco y la dinámica del arco

MATRIX AC/DC

- Balance de onda cuadrada AC y Balance Plus
- Ajuste de frecuencia de onda cuadrada de CA
- Selector de ondas: Cuadrado • Mezclado • Sinusoidal • Triangular



FUNCIONES DE MMA

Fuerza de arco ajustable para elegir la mejor dinámica de arco de soldadura. Arranque en caliente ajustable para mejorar el cebado de arco con electrodos difíciles. Función anti adherencia del electrodo.

FUNCIONES DE CYCLE

La función "CYCLE" permite cambiar continuamente entre dos valores de corriente previamente seleccionados, simplemente presionando el gatillo de la antorcha. Esta función es más adecuada para soldar diferentes perfiles de espesor, que requieren un cambio continuo de ajuste de corriente.

PULSE DC MODE

SYN PULSE

SYN PULSE

SYN PULSE generará sinérgicamente la frecuencia de pulso y la corriente base

FAST PULSE

FAST PULSE

Para ajustar la frecuencia de 0,5 Hz a 500 Hz

ULTRA FAST

ULTRA FAST

Para ajustar la frecuencia hasta 2000 Hz

PULSE DC AND AC/DC MODE


SLOW PULSE

SLOW PULSE

Para el ajuste por separado de la corriente/hora pico y la base

BALANCE PLUS (MATRIX AC/DC)

Posibilidad de ajustar independientemente tanto el tiempo actual (t) como su Amplitud (A) mientras se mantiene en polaridad positiva o negativa, ofreciendo un control perfecto de la penetración y la limpieza del arco con una reducción drástica de los recortes laterales.

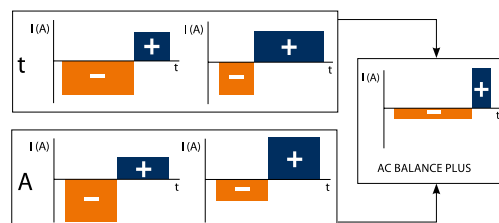

FORMAS DE ONDA FUNCIONES ESPECIALES TIG AC (MATRIX AC/DC)




DYNAMIC

Onda cuadrada: alta dinámica de arco para todas las aplicaciones




SOFT

Onda sinusoidal: arco más suave y con un ruido reducido, ideal para espesores medios



SPEED

Onda Mezclada: penetración óptima a alta velocidad de soldadura y bajo consumo del electrodo





COLD

Onda triangular: baja transferencia de calor con deformación reducida, ideal para espesores pequeños

CONTROL DE FRECUENCIA EN AC (MATRIX AC/DC)

Ajuste de la frecuencia de las diversas formas de onda CA para un mejor control direccional, reducción del área alterada térmicamente, penetración más profunda y menor desgaste del electrodo.

La frecuencia de alto nivel permite soldar material muy delgado con excelentes resultados. La baja frecuencia es ideal para espesores medios o cuando la preparación del borde no es precisa.



MATRIX HF

DATOS TÉCNICOS		MATRIX 2200 HF		MATRIX 2600 HF		MATRIX 3000 / 3001 HF	
		TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +/- 20%	230		-		-	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/- 20%	-		400		400	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	5,2	6,0	6,7	9,6	8,5	8,5
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16	16	10	10	10	10
Factor de Potencia /cos ϕ		0,99/0,99	0,99/0,99	0,95/0,99	0,95/0,99	0,96/0,99	0,95/0,99
Rendimiento		0,84		0,86		0,87	
Tensión en vacío	V	85		85		85	
Campo de regulación	A	1 - 220	10 - 180	1 - 260	10 - 250	1 - 300	10 - 270
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	160	120	200	190	210	200
	A 60 %	190	150	230	220	250	230
	A X %	220 (30%)	180 (30%)	260 (40%)	250 (40%)	300 (35%)	270 (35%)
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10					
Clase de protección	IP	23 S		23 S		23 S	
Dimensiones (L x A x A)	mm	465 x 185 x 390		495 x 185 x 390		495 x 185 x 390	
Peso	Kg	14		17,5		17,5	

MATRIX AC/DC

DATOS TÉCNICOS		MATRIX			
		2200 AC/DC		3000 AC/DC	
		TIG	MMA	TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V	230 +/- 20%		-	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V	-		400 +/- 20%	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	5,6	6,2	9,0	9,6
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16	16	10	10
Factor de Potencia /cos ϕ		0,99/0,99	0,99/0,99	0,93/0,99	0,94/0,99
Rendimiento		0,81		0,83	
Tensión en vacío	V	85		85	
Campo de regulación	A	1 - 220	10 - 180	1 - 300	10 - 250
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	140	120	210	190
	A 60 %	180	150	250	220
	A X %	220 (30%)	180 (30%)	300 (35%)	250 (40%)
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10			
Clase de protección	IP	23 S		23 S	
Dimensiones (L x A x A)	mm	465 x 185 x 390		495 x 185 x 390	
Peso	Kg	15,5		19	

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX 2200 HF		MATRIX 2600 HF		MATRIX 3000 HF		MATRIX 3001 HF	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA	AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
	GENERADORES								
004505	Generador MATRIX 2200 HF 230 V	●	≈						
004527	Generador MATRIX 2600 HF 400 V			●	≈				
004530	Generador MATRIX 3000 HF 400 V					●	≈		
004532	Generador MATRIX 3001 HF 400 V							●	≈
	ANTORCHA TIG								
020562	Antorcha CEA TXA 26.4 4 m - 250 A 60% (DC)	●	↗	●	↗	●	↗	●	↗
020662	Antorcha CEA TXA 26.4 "UP/DOWN" 4 m - 250 A 60% (DC)								
020672	Antorcha CEA Mini TXH 20.4 4 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua	↗	≈	↗	≈	↗	≈	↗	≈
020677	Antorcha CEA TXH 18.4 "UP/DOWN" 4 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua	↗		↗		↗		↗	
	Para linternas con cable de 8 m de longitud, consulte la página 50 de Accesorios TIG								
	CARROS DE 2 RUEDAS								
234929	Carro VT 101 con 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
234931	Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas								
	REFRIGERACIÓN POR AGUA								
032065	Refrigeración por agua HR 22 230 V	↗	≈	↗		↗	↗	↗	↗
032060	Refrigeración por agua HR 23 400 V				≈		≈		≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l	↗	≈	↗	≈	↗	≈	↗	≈
	CABLES DE MASA								
239601	35 mm² / 4 m Pinza de masa	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
	REDUCTORES DE GAS								
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
	OPCIONAL								
236243	CD 6/8 Mando a distancia de 8 m								
020919	PSR 7 Pedal regulación 5 m								
460056	Adaptador conexión simultánea antorcha / pedal PSR 7								
460005	A6 Kit de conexión antorcha								
	Autotransformador 220V/400V-50/60Hz - Trifásico	↗	↗						
	Carro especial para la botella de gas y autotransformador	↗	↗						
	MATRIX 2200 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●							
	MATRIX 2200 HF Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈						
	MATRIX 2600 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●					
	MATRIX 2600 HF Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈				
	MATRIX 3000 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha					●			
	MATRIX 3000 HF Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha						≈		
	MATRIX 3001 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha							●	
	MATRIX 3001 HF Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha								≈

(**) A petición

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX			
		2200 AC/DC		3000 AC/DC	
		Aire	Agua	Aire	Agua
GENERADORES					
004511	Generador MATRIX 2200 AC/DC 230V Monofásico	●	≈		
004535	Generador MATRIX 3000 AC/DC 400V Trifásico			●	≈
ANTORCHA TIG					
020562	Antorcha CEA TXA 26.4 4 m - 250 A 60% (DC)	●	≈	●	≈
020672	Antorcha CEA TXH 18.4 4 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua		≈		≈
020677	Antorcha CEA TXH 18.4 "UP/DOWN" 4 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua				
020667	Antorcha CEA Mini TXH 20.4 4 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua				
Para linternas con cable de 8 m de longitud, consulte la página 50 de Accesorios TIG					
CARRO					
234929	Carro VT 101 con 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●	≈	●	≈
234931	Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas				
REFRIGERACIÓN POR AGUA					
032065	Refrigeración por agua HR 22 230 V		≈		≈
032060	Refrigeración por agua HR 23 400 V				≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈
CABLES DE MASA					
239601	35 mm ² / 4 m Pinza de masa	●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS					
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈
OPCIONAL					
236243	CD 6/8 Mando a distancia de 8 m				
020919	PSR 7 Pedal regulación 5 m				
460056	Adaptador conexión simultánea antorcha / pedal PSR 7				
460005	A6 Kit de conexión antorcha				
	MATRIX 2200 AC DC Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●			
	MATRIX 2200 AC DC Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈		
	MATRIX 3000 AC DC Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●	
	MATRIX 3000 AC DC Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈



Carro VT 101



Carro CT 401



MATRIX X HF

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA DC TIG



Las **MATRIX X HF** son generadores de soldadura inverter TIG HF de alta eficiencia, desarrolladas para satisfacer las solicitudes más avanzadas y sofisticadas en el mercado de soldadura TIG.

La **MATRIX X HF** está equipada de serie con la nueva interfaz X VISION, simple y completa, para el control y monitoreo total de todos los parámetros de soldadura. Sus excelentes características, unidas a la alta tecnología del control digital, permiten una perfecta estabilidad del arco de soldadura, otorgando un alto rendimiento a la soldadura TIG en las aplicaciones industriales y de mantenimiento más sofisticadas.

La **MATRIX X HF** permite la soldadura TIG de acero dulce e inoxidable, cobre y sus aleaciones y también ofrecen un excelente rendimiento en la soldadura MMA con los electrodos básicos y celulósicos más difíciles.

Gracias a PFC, la **MATRIX X 220 HF** monofásica optimiza la cantidad de consumo de energía al permitir el uso de este potente generador con una red de fusibles de 16 A y grupos electrógenos de potencia.



- Interfaz X Vision
- Excelente rendimiento de soldadura
- Control rápido del arco



CARACTERÍSTICAS MATRIX X HF

- Corriente mínima TIG DC de 1A
- Excelentes características de soldadura TIG con todo material y MMA con cualquier tipo de electrodos, celulósicos incluidos
- Smart HF IGNITION para garantizar un impacto de arco más preciso y rápido en todas las condiciones
- CORRIENTE DE ARCO DE ELEVACIÓN - con posibilidad de establecer el valor de la corriente de arranque en ELEVACIÓN.
- El uso de antorchas TIG Up/Down permitirá ajustar directamente desde la antorcha tanto los parámetros de soldadura como los TRABAJOS memorizados
- Peso y tamaño reducidos, fácil de transportar
- Panel de control protegido contra impactos accidentales
- Equipo compacto de refrigeración por agua integrable con el generador de soldadura (opcional)
- Automatización simple: TSA1 TIG KIT (opcional)

TIG RCT - Running coldTACK

RCT son las siglas de Running coldTACK; de hecho, el proceso TIG RCT permite beneficiarse de todas las ventajas de coldTACK, repitiendo el único punto coldTACK de forma continua, con el fin de lograr una junta de soldadura fría y perfecta.

Usando TIG RCT la junta de soldadura es mucho más fría en comparación con la que se puede lograr con Pulse TIG y representa la solución ideal para soldar materiales delgados con una transferencia de calor muy baja. El TIG RCT es un proceso de corriente continua que no está disponible en la soldadura CA.

coldTACK

Innovador dispositivo de soldadura por puntos para lograr una unión precisa y segura con una entrada térmica mínima.

La función **Multi-coldTACK** otorga puntos fríos en una secuencia rápida, ampliando así aún más los beneficios del punto único.

Gracias a la función **Perfect-Point**, coldTACK permite obtener un posicionamiento más preciso del punto.


PANTALLA DE CONTROL X VISION

Pantalla de control X Vision con codificador "ONE CLICK KNOB" para el preajuste y seguimiento de todos los parámetros de soldadura:


- Interfaz fácil de usar
- Amperímetro y voltímetro digitales con preajuste de corriente de soldadura y función de retención del último valor de lectura
- Modo de soldadura "ciclo"
- Almacenamiento y recuperación del programa de soldadura personalizado
- Posibilidad de copiar trabajo/s fácilmente de una máquina a otra a través de USB
- Infografía de configuración avanzada



MODO SOLDADURA

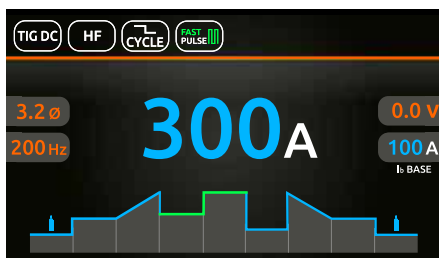

MODO AJUSTE SOLDADURA

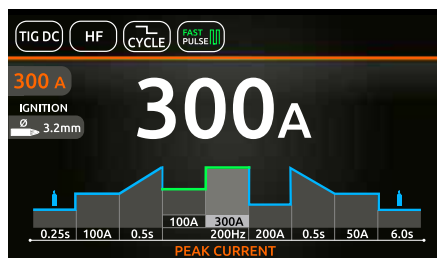

GESTIÓN AVANZADA DEL TRABAJO

4 SAVED JOBS			
PRESS KNOB TO LOAD		PRESS KNOB 2 sec TO EDIT	
J-01	JOB 01	80A	TIG DC LIFT TIG 11 2T OFF PULSE
J-02	JOB 02	150A	TIG DC HF 11 2T AUTO SLOW PULSE
J-03	JOB 03	100A	RCT HF ColdTACK Perfect Point
J-04	JOB 04	125A	TIG DC HF 11 4T FAST PULSE

PULSE MODE

SYN PULSE

SYN PULSE

SYN PULSE generará sinérgicamente la frecuencia de pulso y la corriente base

FAST PULSE

FAST PULSE

Para ajustar la frecuencia de 0,5 Hz a 500 Hz

ULTRA FAST

ULTRA FAST

Para ajustar la frecuencia hasta 2000 Hz

SLOW PULSE

SLOW PULSE

Para el ajuste por separado de la corriente/hora pico y la base



FUNCIONES DE MMA

Fuerza de arco ajustable para elegir la mejor dinámica de arco de soldadura. Arranque en caliente ajustable para mejorar el cebado de arco con electrodos difíciles. Función anti adherencia del electrodo.

FUNCIONES DE CYCLE

La función "CYCLE" permite, simplemente presionando el gatillo de la antorcha, cambiar continuamente entre dos valores actuales, previamente preseleccionados. Esta función es más adecuada para soldar diferentes perfiles de espesor, que requieren un cambio continuo de ajuste de corriente.

DATOS TÉCNICOS		MATRIX X 220 HF		MATRIX X 300 HF		MATRIX X 400 HF	
		TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +/- 20%	230		-		-	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/- 20%	-		400		400	
Potencia de instalación @ I _n Max	kVA	5,2	6,0	8,5	8,5	16,2	19,4
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16		10		20	
Factor de Potencia /cos Φ		0,99/0,99	0,99/0,99	0,96/0,99	0,95/0,99	0,74/0,99	0,84/0,99
Rendimiento		0,84		0,87		0,88	
Tensión en vacío	V	85		85		85	
Campo de regulación	A	1 - 220	10 - 180	1 - 300	10 - 270	1 - 400	10 - 400
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	160	120	210	200	290	290
	A 60 %	190	150	250	230	340	340
	A X %	220 (30%)	180 (30%)	300 (35%)	270 (35%)	400 (35%)	400 (35%)
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10 					
Clase de protección	IP	23 S		23 S		23 S	
Dimensiones (L x A x A)	mm	530 x 215 x 410		530 x 215 x 410		530 x 215 x 410	
Peso	Kg	18		20		22	

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX X					
		220 HF		300 HF		400 HF	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
GENERADORES							
004507	Generador MATRIX X 220 HF 230V Monofásico Control X vision	●	≈				
004560	Generador MATRIX X 300 HF 400V Trifásico Control X vision			●	≈		
004570	Generador MATRIX X 400 HF 400V Trifásico Control X vision					●	≈
ANTORCHAS DE SOLDADURA TIG							
020562	Antorcha CEA TXA 26.4 4 m - 250 A 60% (CC)	●		●		●	
020662	Antorcha CEA TXA 26.4 "UP/DOWN" 4 m - 250 A 60% (CC)						
020667	Antorcha CEA Mini TXH 20.4 4 m - 250 A 100% (CC) - refrigerada por agua		≈		≈		≈
020680	Antorcha CEA Mini TXH 20.4 "UP/DOWN" 4 m - 250 A 100% (CC) - refrigerada por agua						
020672	Antorcha CEA TXH 18.4 4 m - 320 A 100% (CC) - refrigerada por agua						
020677	Antorcha CEA TXH 18.4 "UP/DOWN" 4 m - 320 A 100% (CC) - refrigerada por agua						
CARROS							
234929	Carro VT 101 con 2 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro	●	≈	●	≈	●	≈
234931	Carro CT 401 con 4 rodillos para generador, equipo de refrigeración y cilindro						
REFRIGERACIÓN POR AGUA							
032120	Equipo de refrigeración por agua HRX 20 230V		≈				
032115	Equipo de refrigeración por agua HRX 30 400V				≈		
032135	Equipo de refrigeración por agua HRX 40 400V						≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈		≈
CABLES DE MASA							
239601	35 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera	●	≈	●	≈		
239603	50 mm ² / 4 m Cable de masa con abrazadera					●	≈
REDUCTORES DE GAS							
020916	Reductor con caudalímetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈	●	≈
OPCIONAL							
031118	TSAl - TIG Simple Automation KIT (Disparador de antorcha - Arco Encendido/Apagado)						
353485	DFX1 - Filtro antipolvo para MATRIX X						
236243	Mando a distancia CD 6/8 8 m con potenciómetro reductor						
020919	Mando a distancia de pie PSR 7 5 m						
460056	Adaptador para la conexión simultánea de la antorcha y el PSR 7						
460005	A6 Kit de conexión para antorcha no estándar						
	MATRIX X 220 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●					
	MATRIX X 220 HF Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈				
	MATRIX X 300 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●			
	MATRIX X 300 HF Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha				≈		
	MATRIX X 400 HF Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha					●	
	MATRIX X 400 HF Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha						≈



Carro **VT 101** para colocar las cilindro de gas y los equipos de refrigeración por agua



Carro **CT 401** para colocar las cilindro de gas y los equipos de refrigeración por agua



PSR 7 Pedal regulación 5 m



Mando a distancia **CD6/8** de 8 m con potenciómetro engranado



MATRIX X AC/DC

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA TIG AC/DC



MATRIX X AC/DC son generadores de soldadura inverters TIG AC/DC de alta eficiencia, estudiadas para satisfacer la solicitud más avanzada y sofisticada en el mercado de soldadura TIG.

Las **MATRIX X AC/DC** están equipadas de serie con la nueva interfaz X VISION, simple y completa, para el control y monitoreo total de todos los parámetros de soldadura.

Sus excelentes características, unidas a la alta tecnología del control digital, permiten una perfecta estabilidad del arco de soldadura, otorgando un alto rendimiento a la soldadura TIG en las aplicaciones industriales y de mantenimiento más sofisticadas.

La **MATRIX X AC/DC** permite la soldadura TIG de todos los metales, incluido el aluminio y sus aleaciones, y también ofrecen un excelente rendimiento en la soldadura MMA con los electrodos básicos y celulósicos más difíciles.

Gracias a PFC, la **MATRIX X 220 AC/DC** monofásica optimiza la cantidad de consumo de energía al permitir el uso de este potente generador de soldadura, sin problemas, con una red de fusibles de 16 A y grupos electrógenos de potencia.



- Interfaz X Vision
- Excelente rendimiento de soldadura
- Control rápido del arco



CARACTERÍSTICAS MATRIX X AC/DC

- Corriente mínima TIG DC desde 1A y TIG AC a partir de 3A
- Excelentes características de soldadura en TIG con todo el material y MMA con cualquier tipo de electrodos, celulósicos incluidos
- Smart HF IGNITION para garantizar un cebado de arco más preciso y rápido en todas las condiciones
- CORRIENTE DE ARCO DE ELEVACIÓN - con posibilidad de establecer el valor de la corriente de arranque en LIFT
- El uso de antorchas TIG Up/Down permitirá ajustar directamente desde la antorcha tanto los parámetros de soldadura como los TRABAJOS memorizados
- Peso y tamaño reducidos, fácil de transportar
- Panel de control protegido contra impactos accidentales
- Equipo compacto de refrigeración por agua integrable con el generador de soldadura (opcional)
- Automatización simple: TSA1 TIG KIT (opcional)

TIG RCT - Running coldTACK

RCT son las siglas de Running coldTACK; de hecho, el proceso TIG RCT permite beneficiarse de todas las ventajas de coldTACK, repitiendo el único punto coldTACK de forma continua, con el fin de lograr una junta de soldadura fría y perfecta.

Usando TIG RCT la costura de soldadura es mucho más fría en comparación con la que se puede lograr con Pulse TIG y representa la solución ideal para soldar materiales delgados con una transferencia de calor muy baja. TIG RCT es un proceso de corriente continua que no está disponible en la soldadura CA.



coldTACK

Innovador dispositivo de soldadura por puntos para lograr una unión precisa y segura con una entrada térmica mínima.

La función Multi-coldTACK otorga puntos fríos en una secuencia rápida, ampliando así aún más los beneficios del punto único.

Gracias a la función Perfect-Point, coldTACK permite obtener un posicionamiento más preciso del punto.




PANTALLA DE CONTROL X VISION

Pantalla de control X Vision con codificador "ONE CLICK KNOB" para el preajuste y seguimiento de todos los parámetros de soldadura:


- Interfaz fácil de usar
- Amperímetro y voltímetro digitales con preajuste de corriente de soldadura y función de retención del último valor de lectura
- Modo de soldadura "ciclo"
- Almacenamiento y recuperación de programas de soldadura personalizados
- Posibilidad de copiar trabajo/s fácilmente de una máquina a otra a través de USB
- Infografía de configuración avanzada



MODO SOLDADURA

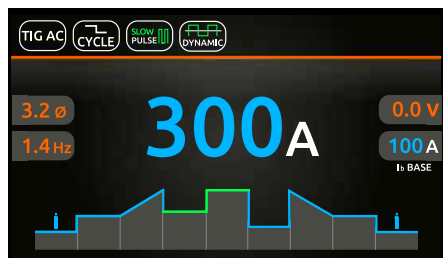

MODO AJUSTE SOLDADURA

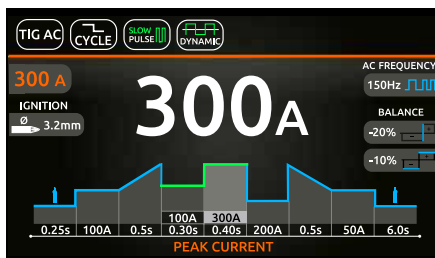

GESTIÓN AVANZADA DEL TRABAJO

4 SAVED JOBS			
PRESS KNOB TO LOAD		PRESS KNOB 2 sec TO EDIT	
J-01	JOB 01	80A	TIG DC HF 11 2T OFF PULSE
J-02	JOB 02	150A	TIG AC 11 4T AUTO SLOW PULSE DYNAMIC
J-03	JOB 03	100A	RCT ColdTACK OFF PULSE
J-04	JOB 04	125A	TIG AC 11 4T AUTO SLOW PULSE SOFT

PULSE DC MODE



SYN PULSE

SYN PULSE generará sinérgicamente la frecuencia de pulso y la corriente base



FAST PULSE

Para ajustar la frecuencia de 0,5 Hz a 500 Hz



ULTRA FAST

Para ajustar la frecuencia hasta 2000 Hz

PULSE DC AND AC/DC MODE





SLOW PULSE

Para el ajuste por separado de la corriente/hora pico y la base

BALANCE PLUS

Posibilidad de ajustar de forma independiente tanto el tiempo actual (t) como su amplitud (A) permaneciendo en polaridad positiva o negativa, ofreciendo un perfecto control de penetración y limpieza del arco con una reducción drástica de las mordeduras laterales.

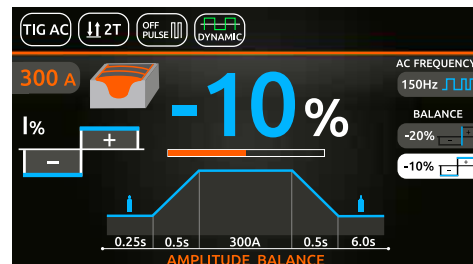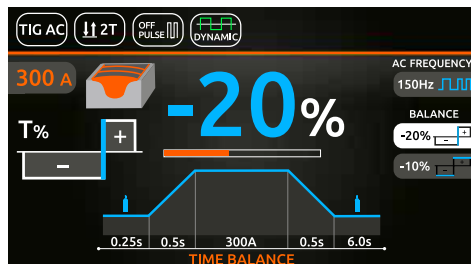


FORMAS DE ONDA FUNCIONES ESPECIALES TIG AC



DYNAMIC

Onda cuadrada: alta dinámica de arco para todas las aplicaciones



SOFT

Onda sinusoidal: arco más suave y con un ruido reducido, ideal para espesores medios



SPEED

Onda Mezclada: penetración óptima a alta velocidad de soldadura y bajo consumo del electrodo



COLD

Onda triangular: baja transferencia de calor con deformación reducida, ideal para espesores pequeños

DATOS TÉCNICOS		MATRIX X							
		220 AC/DC		300 AC/DC		400 AC/DC		500 AC/DC	
		TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA	TIG	MMA
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +/- 20%	230		-		-		-	
Alimentación trifásica 50/60 Hz	V +/- 20%	-		400		400		400	
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	5,6	6,2	9,0	9,6	19,0	24,7	26,0	31,0
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16	16	10	10	32	32	40	50
Factor de Potencia /cos φ		0,99/0,99	0,99/0,99	0,93/0,99	0,94/0,99	0,65/0,99	0,67/0,99	0,73/0,99	0,73/0,99
Rendimiento		0,81		0,83		0,86		0,87	
Tensión en vacío	V	85		85		85		85	
Campo de regulación	A	1 - 220	10 - 180	1 - 300	10 - 250	1 - 400	10 - 400	1 - 500	10 - 500
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	140	120	210	190	350	350	400	400
	A 60 %	180	150	250	220	400	400	500	500
	A X %	220 (30%)	180 (30%)	300 (35%)	250 (40%)	-	-	-	-
Normas		EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10 [S]							
Clase de protección	IP	23 S		23 S		23 S		23 S	
Dimensiones (L x A x A)	mm	530 x 215 x 410		530 x 215 x 410		710 x 290 x 530		710 x 290 x 530	
Peso	Kg	20		21,5		53		54	

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX X							
		220 AC/DC		300 AC/DC		400 AC/DC		500 AC/DC	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA	AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
GENERADORES									
004512	Generador MATRIX X 220 AC/DC 230V Monofásico Control X vision	●	≈						
004565	Generador MATRIX X 300 AC/DC 400V Trifásico Control X vision			●	≈				
004093	Generador MATRIX X 400 AC/DC 400V Trifásico Control X vision					●	≈		
004097	Generador MATRIX X 500 AC/DC 400V Trifásico Control X vision							●	≈
ANTORCHA									
020562	Antorcha CEA TXA 26.4 4 m - 250 A 60% (DC)	●		●		●		●	
020662	Antorcha CEA TXA 26.4 "UP/DOWN" 4 m - 250 A 60% (DC)								
020667	Antorcha CEA Mini TXH 20.4 4 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua		≈						
020680	Antorcha CEA Mini TXH 20.4 "UP/DOWN" 4 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua								
020672	Antorcha CEA TXH 18.4 4 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua			≈		≈			≈
020677	Antorcha CEA TXH 18.4 "UP/DOWN" 4 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua								
Para linternas con cable de 8 m de longitud, consulte la página 50 de Accesorios TIG									
CARRO									
234929	Carro VT 101 con 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●	≈	●	≈				
234931	Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas								
234914	Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas					●	≈	●	≈
234932	Carro PRIME CT 80 carro para generador, botella de gas								
031008	Kit de ruedas extragrandes WK 3 para generadores (sin botella de gas)								
REFRIGERACIÓN POR AGUA									
032120	Refrigeración por agua HRX 30 400 V		≈						
032115	Refrigeración por agua HRX 30 400 V			≈					
032130	Refrigeración por agua HRX 52 400 V						≈		≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈		≈		≈
CABLES DE MASA									
239601	35 mm ² / 4 m Pinza de masa	●	≈	●	≈				
239607	70 mm ² / 4 m Pinza de masa					●	≈	●	≈
REDUCTORES DE GAS									
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
OPCIONAL									
031118	TSA1 - KIT automatización TIG Simple (gatillo antorcha - Arco Encendido/Apagado)								
031119	TSA5 - KIT automatización TIG Simple (gatillo de antorcha -Arco Encendido/Apagado)								
353485	DFX1 - Filtro de polvo para MATRIX X								
353486	DFX5 - Filtro de polvo para MATRIX X 400 / X 500								
236243	CD 6/8 Mando a distancia de 8 m								
020919	PSR 7 Pedal regulación 5 m								
460056	Adaptador conexión simultánea antorcha / pedal PSR 7								
460005	A6 Kit de conexión antorcha								
	MATRIX X 220 AC DC Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha	●							
	MATRIX X 220 AC DC Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha		≈						
	MATRIX X 300 AC DC Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha			●					
	MATRIX X 300 AC DC Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha			≈					
	MATRIX X 400 AC DC Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha					●			
	MATRIX X 400 AC DC Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha						≈		
	MATRIX X 500 AC DC Versión recomendada refrigerada por aire con antorcha							●	
	MATRIX X 500 AC DC Versión recomendada refrigerada por agua con antorcha								≈



Carro VT 101 para colocar las cilindro de gas y los equipos de refrigeración por agua

Carro CT 401 para colocar las cilindro de gas y los equipos de refrigeración por agua



Carro CT 70 para colocar las cilindro de gas y los equipos de refrigeración por agua





MMA

78 ROCK

80 MATRIX E

ROCK

GENERADORES INVERTER PARA SOLDADURA POR ELECTRODOS



Los **ROCK 160, 200 y 210 PRO** son la última generación de equipos de soldadura inverter, contruidos con un chasis fuerte y robusto.

Son perfectos para cualquier uso profesional con cualquier tipo de electrodos básicos y rutilos para trabajos de mantenimiento y fabricación ligera.

Las altas características de soldadura en soldadura MMA y TIG con arco modo "Lift", junto con la clase de protección IP 23, permiten su uso en cualquier entorno de trabajo.

El **ROCK** está equipado con asa ergonómica, correa de transporte para facilitar el transporte y se suministra de serie con soporte de electrodo y cables de pinza de masa.

ROCK 210 PRO está equipado con VRD y es adecuado para soldar electrodos celulósicos.



- Soldadura MMA y TIG Lift
- Construcción fuerte y robusta
- Portátil en todas parte

CARACTERÍSTICAS ROCK

- Excelentes características de soldadura con cualquier tipo de electrodo básico y rutilo
- Posibilidad de trabajar con grupos electrógenos de potencia de tamaño adecuado
- ROCK 210 PRO está equipado con VRD y es adecuado para soldar electrodos celulósicos
- Estructura principal de compuesto de fibra a prueba de golpes.
- Fácil de transportar gracias a su peso y dimensión reducidos
- Compensación de fluctuación de voltaje de entrada para una alta estabilidad del arco
- Arranque automático en caliente para mejorar el cebado de arco con los electrodos más difíciles
- Fuerza de arco incorporada para seleccionar automáticamente la mejor dinámica de arco de soldadura
- Función antiadherencia del electrodo

ROCK 210 PRO





PACK ROCK



KIT ROCK CAJA DE FIBRA



ROCK 200



ROCK 210 PRO

DATOS TÉCNICOS		ROCK		
		160	200	210 PRO
Alimentación monofásica 50/60 Hz	V +10% -10%	230	230	230
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	8,2	10,4	10,6
Fusible (acción lenta) (I _{eff})	A	16	20	25
Factor de Potencia /cos φ		0,63/0,99	0,67/0,99	0,66/0,99
Rendimiento		0,82	0,81	0,81
Tensión en vacío	V	72	72	90 - 12 (VRD)
Campo de regulación	A	10 - 160	10 - 200	10 - 200
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100 %	95	105	110
	A 60 %	105	110	145
	A X %	160 (20%)	200 (10%)	200 (30%)
Normas		EN 60974-1 - EN 60974-10 -		
Clase de protección	IP	23 S	23 S	23 S
Dimensiones (L x A x A)	mm	315 x 135 x 260	315 x 135 x 260	355 x 135 x 260
Peso	Kg	4,3	4,6	6,1



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ROCK 160	ROCK 200	ROCK 210 PRO
GENERADORES				
003835	ROCK 160 230 V con cables de 3+3 m de 16 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa y correa	●		
003840	ROCK 200 230 V con cables de 3+3 m de 16 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa y correa		●	
003845	ROCK 210 PRO 230 V con cables de 4+3 m de 25 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa y correa			●
GENERADOR EN MALETÍN DE FIBRA CON ACCESORIOS				
033835	ROCK 160 230V - KIT con maleta de fibra y accesorios: cables de 3+3 m de 16 mm ² , pinza portaelectrodos, pinza de masa y correa	●		
033840	ROCK 200 230V - KIT con maleta de fibra y accesorios: cables de 3+3 m de 16 mm ² , pinza portaelectrodos, pinza de masa y correa		●	
OPCIONAL				
030963	Bolsa Rainbow	●	●	●
201752	Kit de 2 conectores rápidos macho aéreos de 50 mm ²	●	●	●
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO				
020558	Antorcha RTX 17.4 4 m - 140 A 35%	●	●	●
KIT DE ACCESORIOS				
460281	Cables de 3+2m de 16 mm ² pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm ² - cepillo/martillo - escudo con lente	●	●	
460286	Cables de 4+3m de 25 mm ² pinza portaelectrodos y de masa con conectores 50 mm ² - cepillo/martillo - escudo con lente			●



MATRIX E

TODOTERRENO PROFESIONAL PARA SOLDADURA MMA



Las potentes, compactas y ligeras MATRIX E son generadores de soldadura MMA de alto rendimiento y tecnológicamente avanzados.

Los generadores de soldadura MATRIX E, se recomiendan para aplicaciones de más alto estándar con cualquier electrodo.

Adecuado para ser utilizado en astilleros, construcción de acero, soldadura de tuberías y mantenimiento, el MATRIX E garantiza una extraordinaria estabilidad de los parámetros de soldadura y su "característica dinámica rápida" permite lograr resultados de calidad incluso con los electrodos celulósicos y básicos más difíciles, y también en TIG con arco de modo "Lift".

La MATRIX 2700 E SV se suministra de serie con una tensión de entrada trifásica de 230/400 V.

Gracias a PFC, la MATRIX 2200 E monofásica optimiza la cantidad de consumo de energía al permitir el uso de este potente generador de soldadura con fusibles de 16 A y grupos electrógenos de potencia.



- Máximo rendimiento con cualquier electrodo, celulósico incluido
- Portátil, fuerte y potente

CARACTERÍSTICAS MATRIX E

- Excelentes características de soldadura en MMA con cualquier tipo de electrodos, incluido el celulósico, y en TIG con modo "Lift"
- Alta fiabilidad cuando se utiliza con grupos electrógenos
- Adecuado para ser utilizado con longitudes de cable de red de más de 100 m
- Función ENERGY SAVING para operar el ventilador de refrigeración del generador de soldadura solo cuando sea necesario
- Posibilidad de activar la función VRD
- Función STAND BY en el mando a distancia
- Función de diagnóstico automático para la resolución de problemas
- Panel de control protegido contra impactos accidentales
- La clase de protección IP 23 y los componentes electrónicos a prueba de polvo, gracias al innovador sistema de refrigeración del ventilador "Tunnel", permiten el funcionamiento en los entornos de trabajo más duros
- Función antiadherencia del electrodo



DATOS TÉCNICOS		MATRIX				
		2200 E	2700 E SV		3000 E	4200 E
Alimentación monofásica 50/60 Hz	+15% -15%	230	-	-	-	-
Alimentación trifásica 50/60 Hz	+15% -15%	-	230	400	400	400
Potencia de instalación @ I ₂ Max	kVA	5,7	8,0	10,5	12,4	19,4
Fusible (acción lenta) (@ I ₂ 100%)	A	16	16	10	16	20
Factor de Potencia /cos φ		0,97/0,99	0,90/0,99		0,88/0,99	0,83/0,99
Rendimiento		0,85	0,80		0,86	0,88
Tensión en vacío	V	100	100		100	100
Campo de regulación	A	5 - 180	5 - 220	5 - 270	5 - 300	5 - 420
Ciclo de trabajo al (40°C)	A 100%	120	150	180	220	270
	A 60%	150	180	220	250	340
	A X%	180 (30%)	220 (30%)	270 (30%)	300 (35%)	420 (40%)
Dimensiones (L x A x A)	mm	430 x 185 x 390	465 x 185 x 390		465 x 185 x 390	500 x 220 x 425
Peso	kg	12	16,5		15	20

PANTALLA DE CONTROL

1. Ajuste electrónico de la corriente de soldadura
2. ARC FORCE ajustable digitalmente y ARRANQUE EN CALIENTE
3. Amperímetro y voltímetro digitales con preajuste de la corriente de soldadura y función de retención del último valor de lectura
4. Interruptor selector del proceso de soldadura
 - MMA: soldadura de electrodos recubiertos: rutilo, básico, hierro fundido y aluminio
 - MMA Cell: para soldadura de electrodos celulósicos
 - MMA CrNi: para soldadura de acero inoxidable
 - TIG: mediante el innovador cebado de arco en modo "Lift" con control térmico (TCS), se logra un cebado rápido y preciso, minimizando cualquier inclusión de tungsteno y evitando cualquier incisión en la pieza de trabajo. El sistema sinérgico SWS (Smart Welding Stop) reduce el desgaste del electrodo y evita cualquier oxidación en la unión soldada



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX 2200 E	MATRIX 2700 E SV	MATRIX 3000 E	MATRIX 4200 E
GENERADORES					
004500	MATRIX 2200 E 230 V - Monofásico con Voltímetro / Amperímetro	●			
004525	MATRIX 2700 E SV 230 / 400 V - Trifásico con Voltímetro / Amperímetro y control digital DESCATALOGADO		●		
004515	MATRIX 3000 E 400 V - Trifásico con Voltímetro / Amperímetro			●	
004548	MATRIX 4200 E 400 V - Trifásico, con Voltímetro / Amperímetro				●
KIT DE ACCESORIOS					
460286	Cables de 4+3 m de 25 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad	●			
460292	Cables de 4+3 m de 35 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad		●	●	
460262	Cables de 4+3 m de 50 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad				●
CONTROLES REMOTOS					
236243	CD 6/8 Mando a distancia de 8 m	●	●	●	●
236244	CD 6/25 Mando a distancia de 25 m	●	●	●	●
236249	CD 6/50 Mando a distancia de 50 m	●	●	●	●
OPCIONAL					
234912	Carro CT 10				●
031150	Kit de protección tubular				●
031100	CB 2 Correa para desplazamiento	●	●	●	
ANTORCHA TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO					
020558	Antorcha RTX 174 4 m - 140 A 35%	●			
020568	Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%	●	●	●	●



Mando a distancia CD 6 de 8 a 50 m



Protección barras antivuelco (MATRIX 4200 E)



A vertical photograph on the left side of the page shows a white and green industrial robot arm. The arm is positioned vertically, with its upper section being white and its lower section being green. It is mounted on a dark, metallic base. The background is dark and out of focus.

ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN

- 84 30 AÑOS DE EXPERIENCIA ROBÓTICA
- 85 SOLDADURA Y ROBÓTICA
- 86 ROBOT SOLUTION - DIGITECH
- 88 COBOT SOLUTION - DIGITECH
- 90 ROBOT TIG DC SOLUTION
- 91 ROBOT TIG AC/DC SOLUTION

30 AÑOS DE EXPERIENCIA ROBÓTICA



El secreto de la competencia y la fuerza de CEA en la industria de la robótica es en parte la relación especial con TECNOROBOT, empresa italiana líder del sector.

De hecho, durante las últimas dos décadas, CEA y TECNOROBOT han colaborado para proporcionar las mejores soluciones en sistemas robóticos integrados de soldadura a sus clientes.

En 2013, creyendo en la fuerza y las oportunidades del mercado robótico, CEA y TECNOROBOT se unieron, sellando los caminos de las dos compañías.

Miembro de bridge4companies, TECNOROBOT representa un punto de referencia para el mercado robótico como fabricante de soluciones innovadoras y de alta calidad, gracias a 30 años de actividad en el campo de la soldadura, manipulación y corte.

Integradores de FANUC, sus sistemas representan una solución única basada en las necesidades del cliente. La filosofía de TECNOROBOT no solo se limita a la producción, desarrollo y ventas, sino también a proporcionar un excelente asesoramiento y asistencia técnica a sus clientes.



SOLDADURA Y ROBÓTICA

CEA ha desarrollado varios productos e interfaces para automatización y robótica para procesos MIG/MAG, MIG pulsado, TIG y PLASMA, utilizando sus generadores de soldadura. Un equipo de expertos siempre puede sugerir y proponer las soluciones que mejor se adapten a las diferentes aplicaciones en línea con las necesidades del cliente.

Los equipos DIGITECH permiten una integración flexible y económica con todos los principales robots de soldadura disponibles en el mercado; gracias a la disponibilidad de alimentadores e interfaces versátiles, digitales y analógicas / digitales, estos equipos de soldadura pueden conectarse a nuevos equipos robotizados o utilizarse como una adaptación a los robots existentes.



RBS 15

Alimentador de hilo para ser instalado tanto en robots de muñeca hueca como en los tradicionales con dispositivo externo. Compacto y ligero (solo 6.2 kg), RBS 15 representa la solución ideal para cualquier aplicación robotizada, ya que está equipado con un mecanismo de alimentación de 4 rodillos, de fácil acceso para reemplazos sin herramientas, y con una válvula solenoide doble para gas y aire.



RI-D

Interfaz de bus de campo digital. Utilizable en robots con control de bus de campo.



RI-A 1

Interfaz analógica/digital. Utilizable en robots con control analógico/digital.




MCB4

Caja de control para el alimentador de hilo y funciones auxiliares diseñadas específicamente para instalarse dentro del generador de soldadura, dentro del control externo del robot o incluso en la estructura del robot, según las necesidades del integrador.



SOLUCIÓN ROBOT - DIGITECH

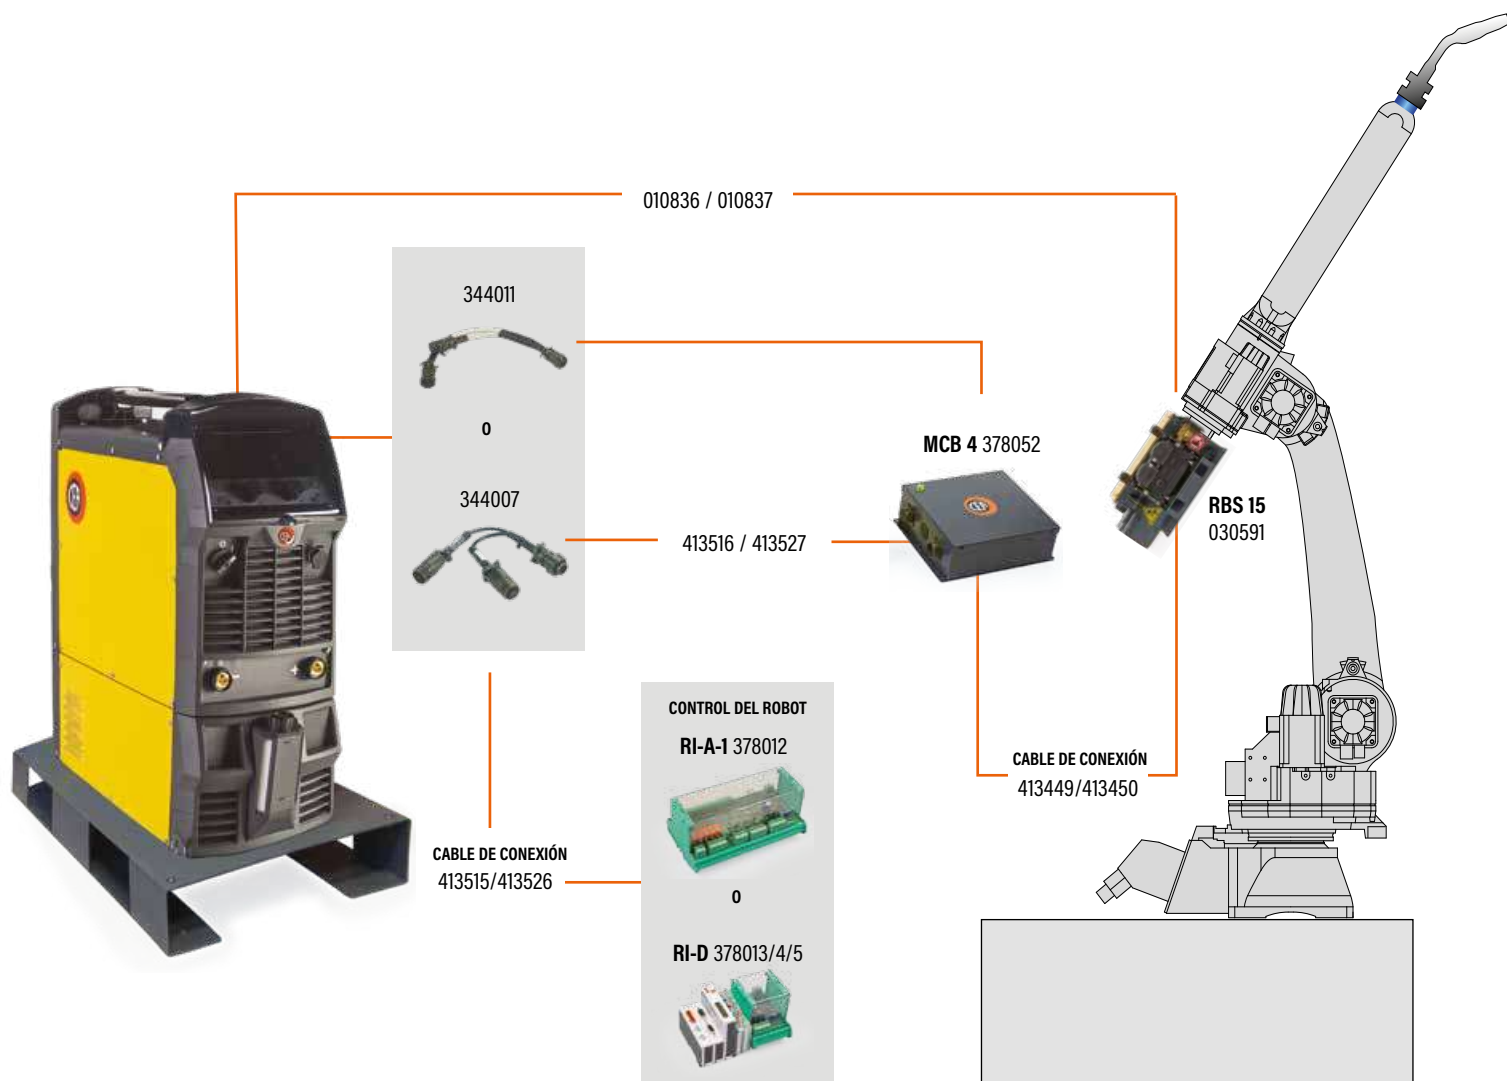

031165 - SB1



344011



344007



032125 HRX 51

SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES
PAQUETE COMPLETO PREMIUM
 > véase la página 15




INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIGITECH 4003 VP3	DIGITECH 5003 VP3
	GENERADORES		
004708	Generador DIGITECH 4003 VP3 400 V con Ethernet	≈	
004713	Generador DIGITECH 5003 VP3 400 V con Ethernet		≈
	VERSIÓN PREMIUM - GENERADORES		
004708PR	Generador DIGITECH 4003 VP3 PREMIUM 400 V con pack visión.FULL y Ethernet		
004713PR	Generador DIGITECH 5003 VP3 PREMIUM 400 V con vision.FULL PACKAGE et Ethernet		
	SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG		
050002	SM1 - Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP-Extra Curves		
050003	SP2 - Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP-Extra Curves		
050004	SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SM1), Pack proceso PERFORMANCE (SFP) y ECP		
050050	ECP - Extra Curves Package crear un arco-curva para una aplicación especial		
	ALARGOS DE CONEXIÓN		
010836	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua	≈	≈
010837	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua		
	MALETAS DE ARRASTRE		
030591	Maleta de arrastre Robot RBS 15 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)	≈	≈
030593	Maleta de arrastre Robot RBS 15 con conexión en "L". 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)		
	INTERFAZ DEL ROBOT		
378012	Interfaz del robot RI-A 1 analógico/digital	Analogic	Analogic
378013	Interfaz del robot RI-DD DeviceNet	DeviceNet	DeviceNet
378014	Interfaz del robot RI-DE EtherNet/IP	EtherNet/IP	EtherNet/IP
378015	Interfaz del robot RI-DP ProfiNet	ProfiNet	ProfiNet
	PAQUETE DE ROBÓTICA		
378052	MCB 4 - Caja de control motores	≈	≈
	KIT ALAGROS DE CONEXIÓN Y KIT DE CONEXIÓN		
413449	Alargo 5 m conexión maleta de arrastre - MCB 4	≈	≈
413450	Alargo 10 m conexión maleta de arrastre - MCB 4		
344007	Kit cable conexión generador con MCB 4 y Interfaz del robot (RI)		
344011	Kit cable conexión para conectar el generador con MCB 4 (en el generador) - interfaz (RI)	≈	≈
413526	Alargo 5 m conexión generador - Robot Interfaz (RI)	≈	≈
413515	Alargo 10 m conexión generador - Robot Interfaz (RI)		
413527	Alargo 2 m conexión generador - MCB 4		
413516	Alargo 10 m conexión generador - MCB 4		
	REFRIGERACIÓN POR AGUA		
032125	Refrigeración por agua HRX 51 400 V	≈	≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l	≈	≈
	CABLES DE MASA		
239607	70 mm ² / 4 m Pinza de masa	≈	≈
	CARRO Y BASE DE APOYO		
031165	Soporte base SB 1 para generador		
234914	Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas (y autotransformador)		
	OPCIONAL		
020340	Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifásico		
030947	Kit Rodillos aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,0/1,2)		
030949	Kit Rodillos aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,2/1,6)		
	DIGITECH 4003 VP3- Versión recomendada PAQUETE COMPLETO Interfaz ETHERNET/IP	EtherNet/IP	
	DIGITECH 5003 VP3- Versión recomendada PAQUETE COMPLETO Interfaz ETHERNET/IP		EtherNet/IP

SOLUCIÓN COBOT - DIGITECH

MALETA DE ARRASTRE SEPARADA

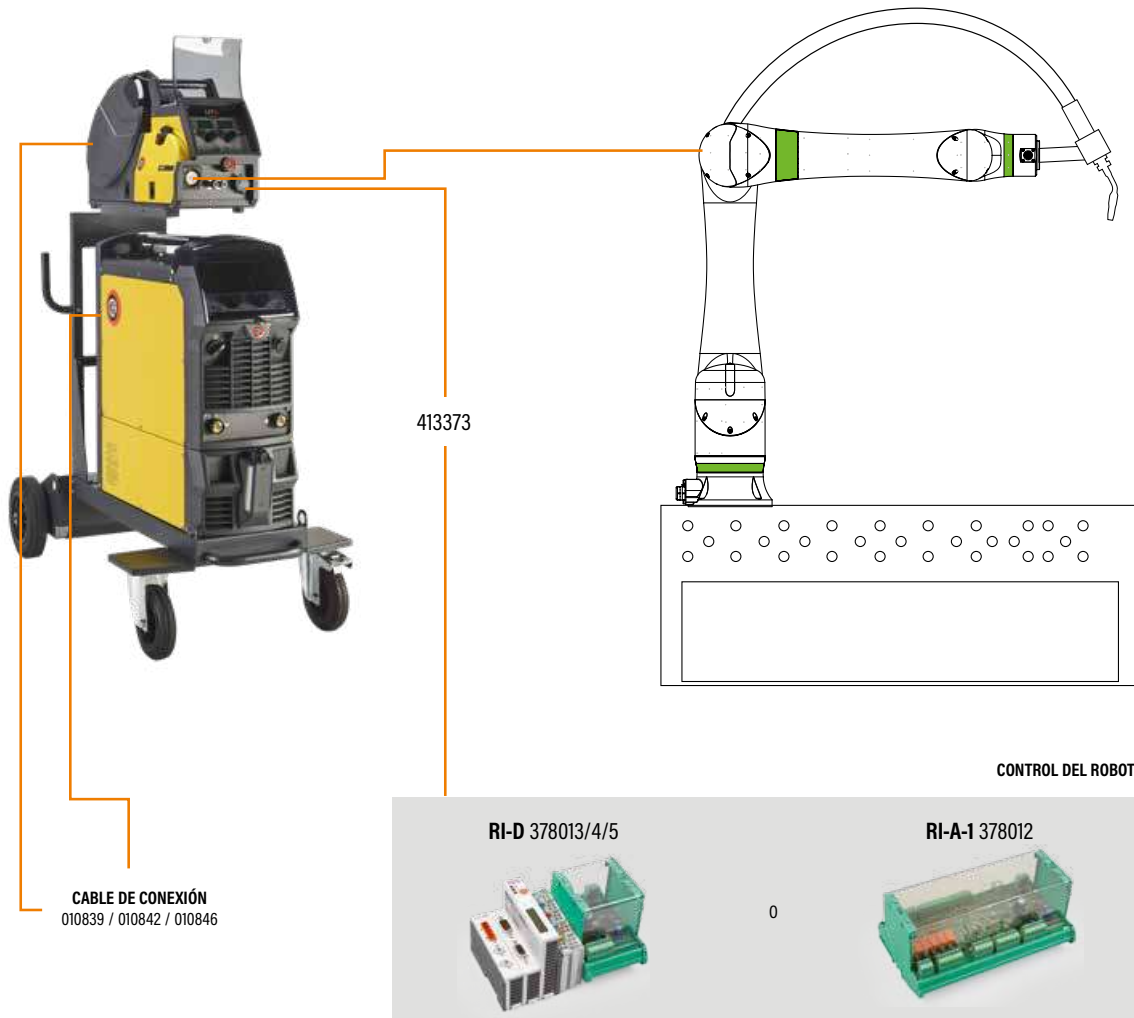

INFORMACIÓN DEL PEDIDO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIGITECH 4003 VP3	DIGITECH 5003 VP3
	GENERADORES		
004708	Generador DIGITECH 4003 VP3 400 V con Ethernet	≈	
004713	Generador DIGITECH 5003 VP3 400 V con Ethernet		≈
	VERSIÓN PREMIUM - GENERADORES		
004708PR	Generador DIGITECH 4003 VP3 PREMIUM 400V vision.FULL PACKAGE & Ethernet & USB		
004713PR	Generador DIGITECH 5003 VP3 PREMIUM 400 V con vision.FULL PACKAGE et Ethernet		
	SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES MIG/MAG		
050002	SM1 - Pack proceso Especial MIG - incluye: vision.COLD, vision.POWER, vision.ULTRASPEED, vision.PIPE y ECP-Extra Curves		
050003	SP2 - Pack proceso PERFORMANCE - incluye: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN, vision.ULTRASPEED y ECP-Extra Curves		
050004	SFP - vision. FULL-PACKAGE Pack con Pack Proceso Especial MIG (SM1) y PULSE: vision.PULSE-UP, vision.PULSE-RUN y vision.PULSE-POWER con curvas adicionales ECP		
050050	ECP - Extra Curves Package crear un arco-curva para una aplicación especial		
	ALARGOS DE CONEXIÓN		
010839	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua	≈	≈
010842	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua		
010846	Alargo conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua		
	MALETAS DE ARRASTRE		
030716	Maleta de arrastre HT 6 PRO DRIVE 4 rodillos (Ø: 1,0 / 1,2)	≈	≈
031116	Kit de ruedas estándar WK 4		
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2		
	REFRIGERACIÓN POR AGUA		
032125	Refrigeración por agua HRX 51 400 V	≈	≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l	≈	≈
	PAQUETE DE ROBÓTICA		
378012	Interfaz del robot RI-A 1 analógico/digital	Analog	Analog
A pedido	Interfaz del robot RI-DM Modbus	Modbus	Modbus
378013	Interfaz del robot RI-DD DeviceNet	DeviceNet	DeviceNet
378014	Interfaz del robot RI-DE EtherNet/IP	EtherNet	EtherNet
378015	Interfaz del robot RI-DP ProfiNet	ProfiNet	ProfiNet
413373	Alargo 2 m conexión generador - Robot Interfaz	≈	≈
	CABLES DE MASA		
239607	70 mm ² / 4 m Pinza de masa	≈	≈
	CARRO Y BASE DE APOYO		
031165	Soporte base SB 1 para generador		
234914	Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas (y autotransformador)	≈	≈
	OPCIONAL		
020340	Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifásico		
030895	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 0,8/1,0)		
030897	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,0/1,2)		
030899	Kit Rodillos de Aluminio de doble guía para hilo (Ø: 1,2/1,6)		
	DIGITECH 4003 VP3 - Versión recomendada PAQUETE COMPLETO Interfaz ETHERNET/IP	EtherNet	
	DIGITECH 5003 VP3 - Versión recomendada PAQUETE COMPLETO Interfaz ETHERNET/IP		EtherNet

SOFTWARE PARA PROCESOS ESPECIALES
PAQUETE COMPLETO PREMIUM
 > véase la página 15



SOLUCIÓN ROBOT TIG DC


Los generadores de soldadura trifásicos de la serie MATRIX, en la versión especial "R", se pueden integrar fácilmente en equipos automatizados de soldadura TIG mediante la interfaz ROBOMAT 1 que maneja todas las señales de arranque / parada del proceso y los ajustes de los principales parámetros de soldadura.

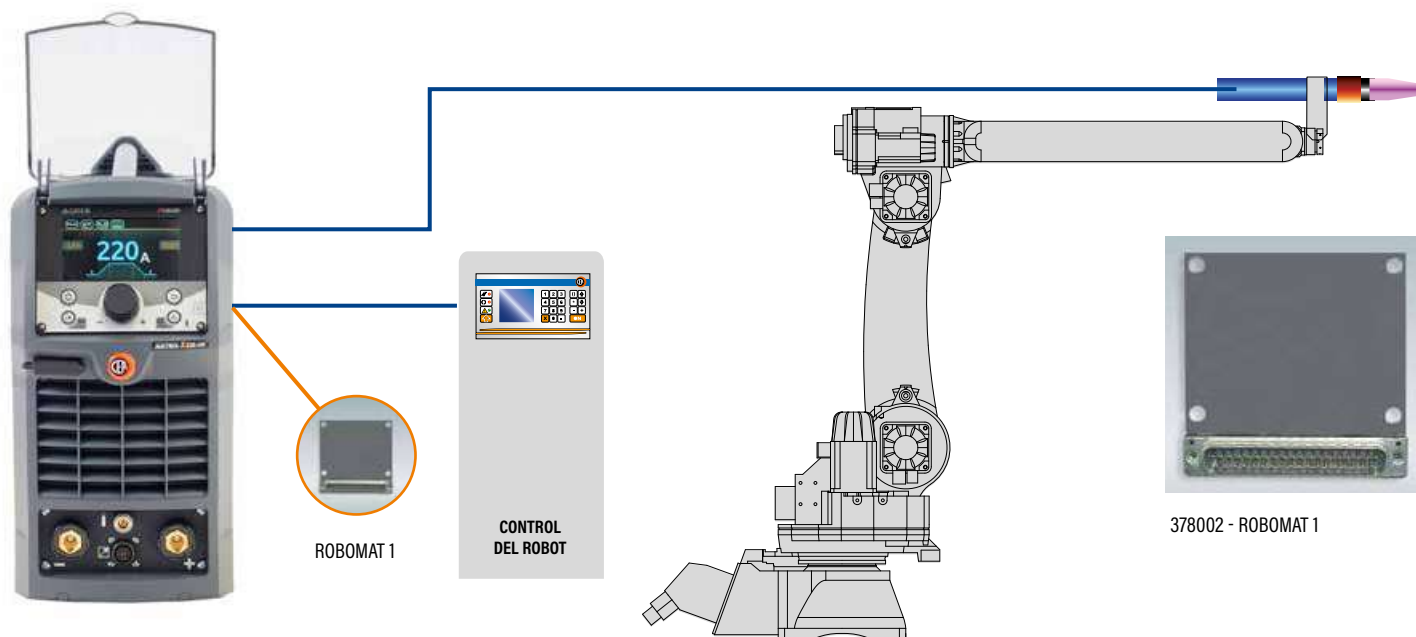

INFORMACIÓN DEL PEDIDO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX 3000 HF-R		MATRIX X 220 HF-R		MATRIX X 300 HF-R		MATRIX X 400 HF-R	
		AIRE	AGUA	AIRE	AGUA	AIRE	AGUA	AIRE	AGUA
	GENERADOR TIG - DC								
004531	Generador MATRIX 3000 HF-R 400 V Trifásico	●	≈						
004508	Generador MATRIX X 220 HF-R 230 V Monofásico Control Xvision			●	≈				
004561	Generador MATRIX X 300 HF-R 400 V Trifásico Control Xvision					●	≈		
004571	Generador MATRIX X 400 HF-R 400 V Trifásico Control Xvision							●	≈
	REFRIGERACIÓN POR AGUA								
032060	Refrigeración por agua HR 23 400 V	△	≈	△		△		△	
032120	Refrigeración por agua HRX 20 400 V	△			≈	△		△	
032115	Refrigeración por agua HRX 30 400 V	△		△			≈	△	
032135	Refrigeración por agua HRX 40 400 V	△		△		△			≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l	△	≈	△	≈	△	≈	△	≈
	PAQUETE DE ROBÓTICA								
413508	Alargo 5 m - Conexión generador a ROBOMAT 1	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
378002	Interfaz del robot ROBOMAT 1	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
	CABLES DE MASA								
239601	35 mm ² / 4 m Pinza de masa	●	≈	●	≈	●	≈		
239603	50 mm ² / 4 m Pinza de masa							●	≈
	CARRO								
234929	Carro VT 101 con 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
234931	Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	△	△						
	OPCIONAL								
460005	A6 Kit de conexión antorcha	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
	MATRIX 3000 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire	●							
	MATRIX 3000 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua		≈						
	MATRIX X220 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire			●					
	MATRIX X220 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua				≈				
	MATRIX X300 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire					●			
	MATRIX X300 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua						≈		
	MATRIX X400 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire							●	
	MATRIX X400 HF-R versión recomendada - PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua								≈

SOLUCIÓN ROBOT TIG AC/DC

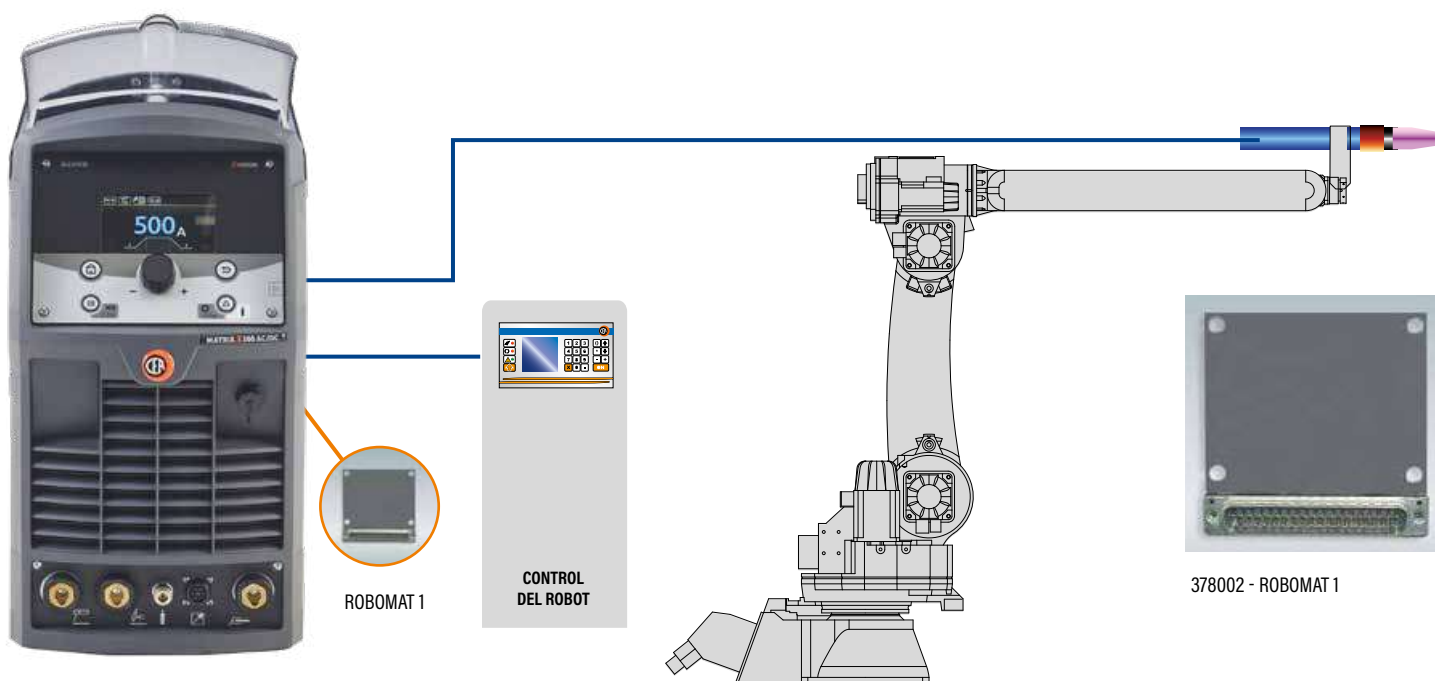

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX 3000 AC/DC-R		MATRIX X 220 AC/DC-R		MATRIX X 300 AC/DC-R		MATRIX X 400 AC/DC-R		MATRIX X 500 AC/DC-R	
		Aire	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua
	GENERADOR TIG - AC/DC										
004536	Generador MATRIX 3000 AC/DC-R 400 V Trifásico	●	≈								
004513	Generador MATRIX X 220 AC/DC-R 230V Monofásico Control Xvision			●	≈						
004566	Generador MATRIX X 300 AC/DC-R 400V Trifásico Control Xvision					●	≈				
004094	Generador MATRIX X 400 AC/DC-R 400V Trifásico Control Xvision							●	≈		
004098	Generador MATRIX X 500 AC/DC-R 400V Trifásico Contol Xvision									●	≈
	REFRIGERACIÓN POR AGUA										
032060	Refrigeración por agua HR 23 400 V		≈								
032120	Refrigeración por agua HRX 30 400 V				≈						
032115	Refrigeración por agua HRX 30 400 V						≈				
032130	Refrigeración por agua HRX 52 400 V								≈		≈
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l		≈		≈		≈		≈		≈
	PAQUETE DE ROBÓTICA										
413508	Alargo 5 m - Conexión generador a ROBOMAT 1	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
378002	Interfaz del robot ROBOMAT 1	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
	CABLES DE MASA										
239601	35 mm ² / 4 m Pinza de masa	●	≈	●	≈	●	≈				
239603	50 mm ² / 4 m Pinza de masa							●	≈		
239607	70 mm ² / 4 m Pinza de masa									●	≈
	CARRO										
234929	Carro VT 101 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●	≈	●	≈	●	≈				
234931	Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas										
234914	Carro CT 70 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas							●	≈	●	≈
234932	Carro PRIME CT 80 para gernerador y botella de gas										
	OPCIONAL										
460005	A6 Kit de conexión antorcha	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈	●	≈
	MATRIX 3000 AC/DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire	●									
	MATRIX 3000 AC/DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua		≈								
	MATRIX X220 AC/DC-R Versión recomendada refrigerada por aire			●							
	MATRIX X220 AC/DC-R Versión recomendada refrigerada por agua				≈						
	MATRIX X300 AC/DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire					●					
	MATRIX X300 AC/DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua						≈				
	MATRIX X400 AC DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire							●			
	MATRIX X400 AC DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua								≈		
	MATRIX X500 AC DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por aire									●	
	MATRIX X500 AC DC-R Versión recomendada PAQUETE COMPLETO refrigerada por agua										≈

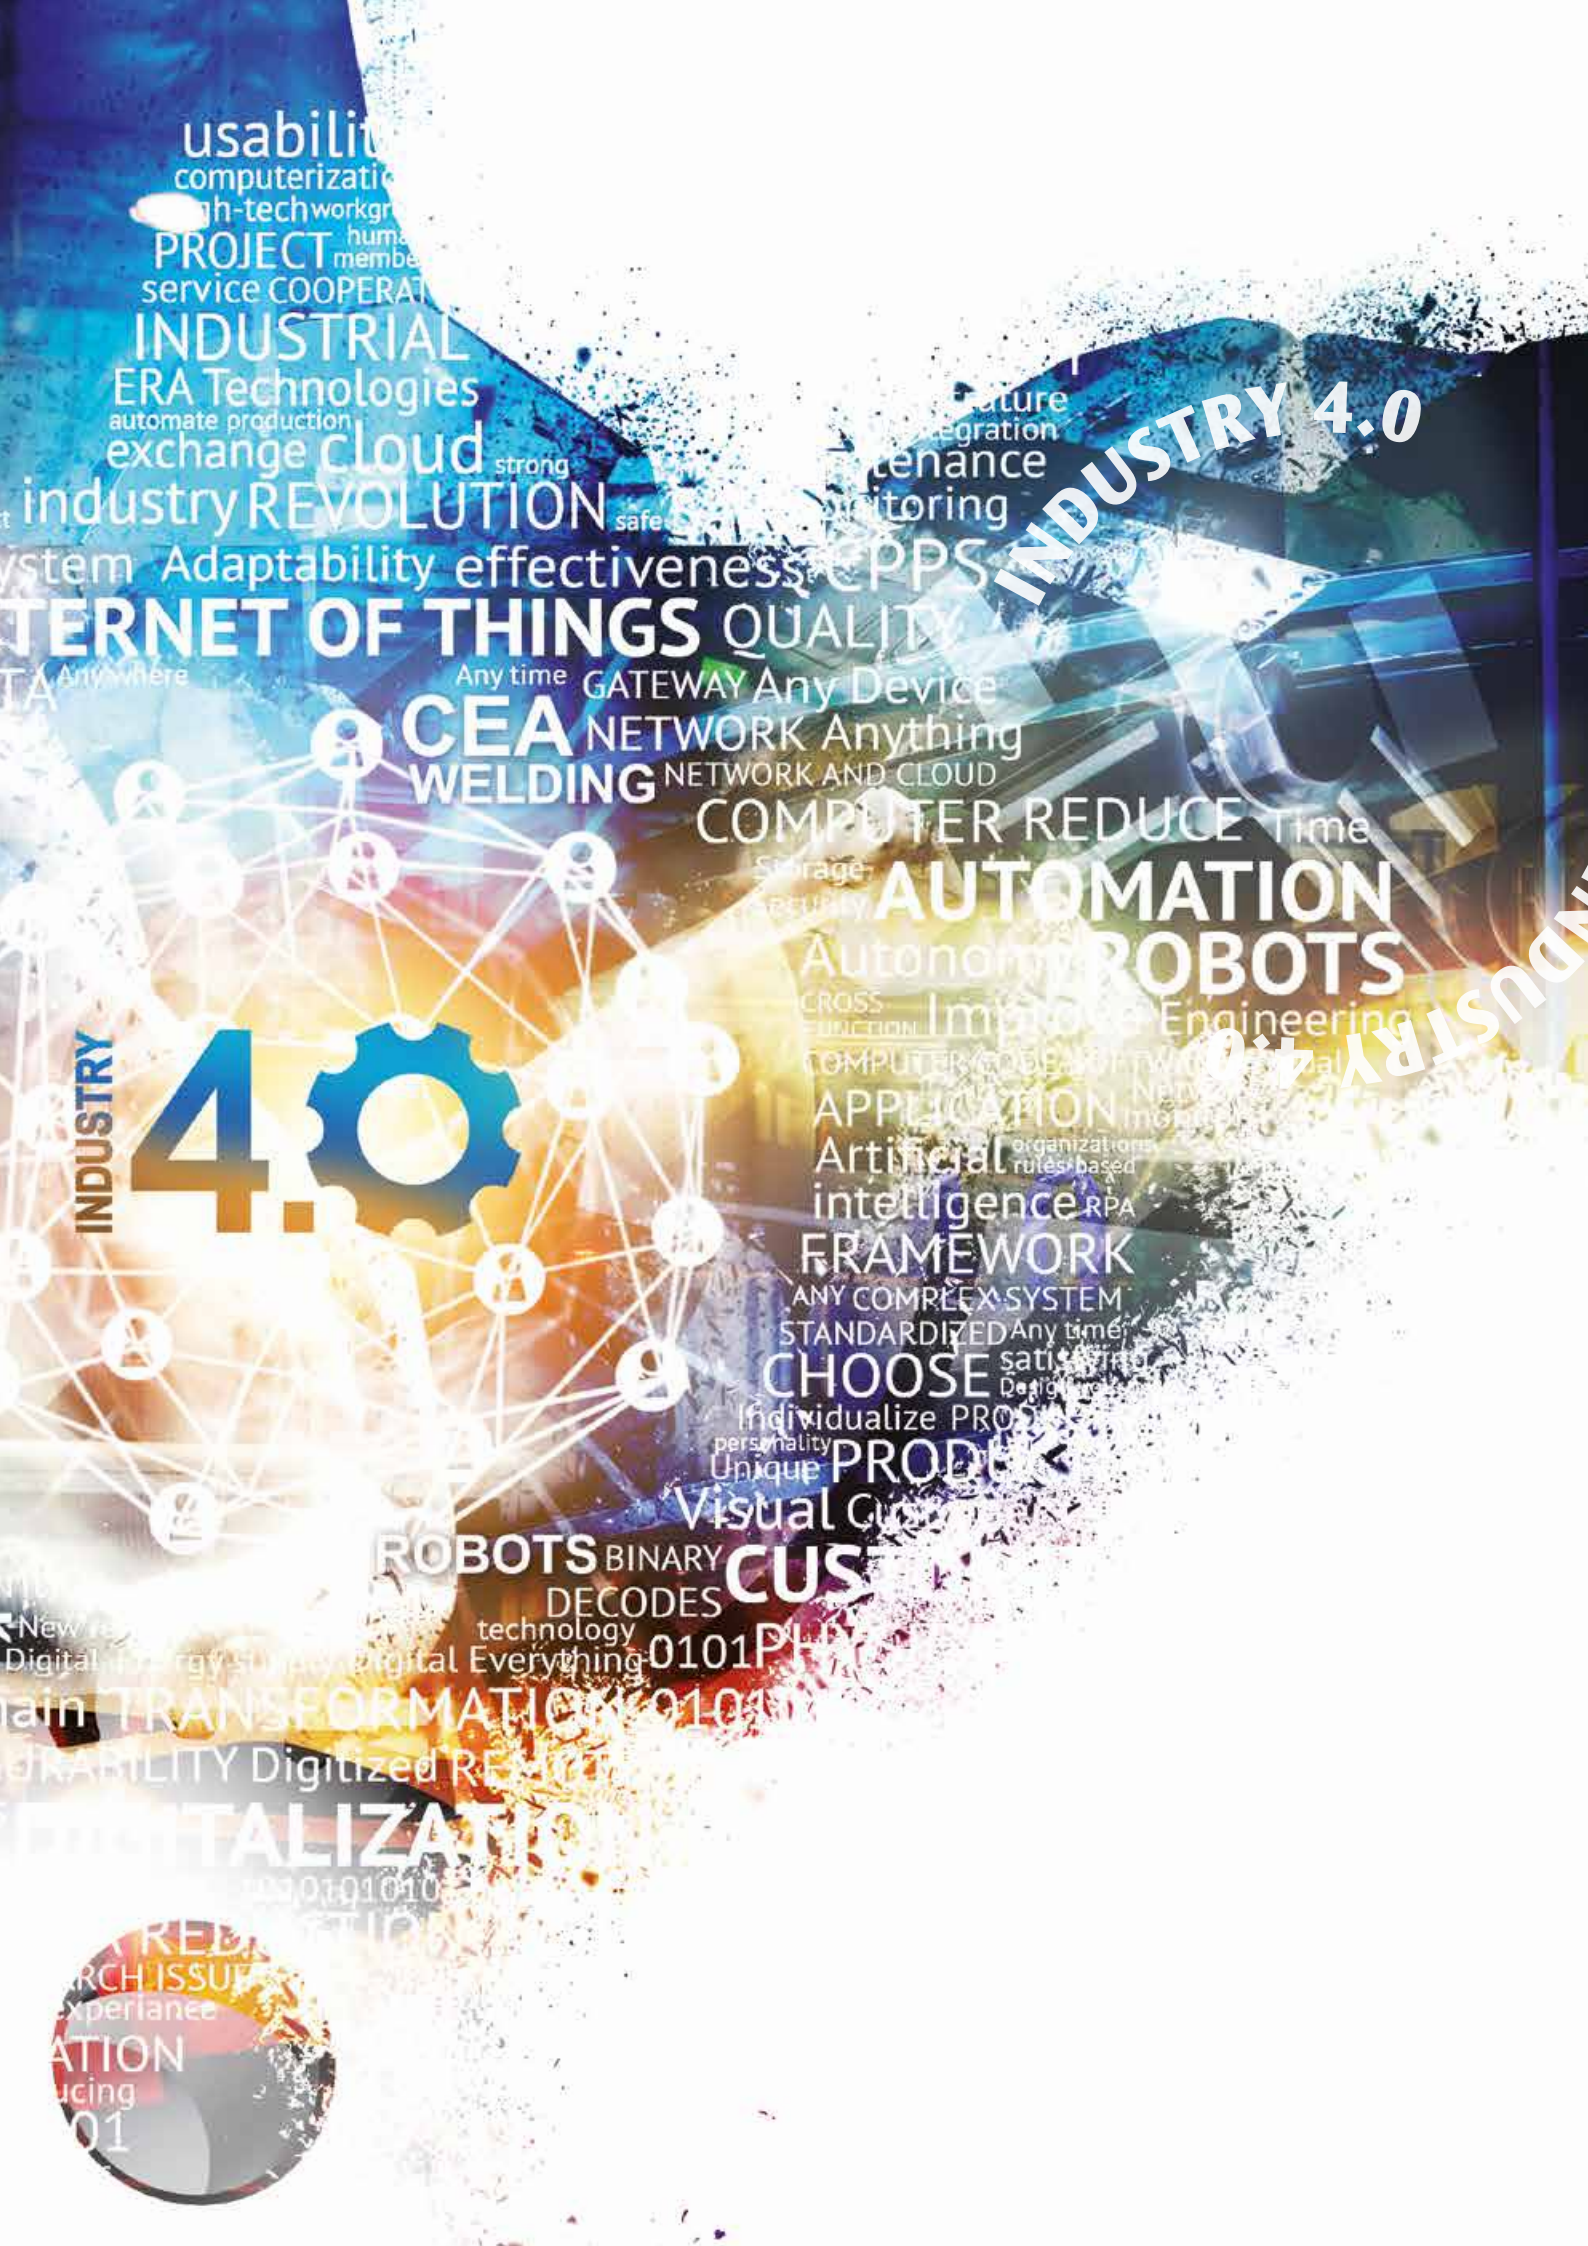

usability

computerization

high-tech workgroup

PROJECT

service COOPERATION

INDUSTRIAL

ERA Technologies

automate production

exchange cloud

strong

industry REVOLUTION

safe

future

integration

maintenance

monitoring

system Adaptability effectiveness CPPS

INTERNET OF THINGS QUALITY

TA Anywhere

Any time

GATEWAY Any Device

CEA

NETWORK Anything

WELDING

NETWORK AND CLOUD

COMPUTER REDUCE Time

Storage

security

AUTOMATION

Autonomous

ROBOTS

CROSS

FUNCTION

Improve Engineering

COMPUTER CODES SOFTWARE

APPLICATION

Artificial

intelligence

FRAMEWORK

ANY COMPLEX SYSTEM

STANDARDIZED

Any time

CHOOSE

Individualize PRO

personality

Unique

PRODUCE

Visual Quality

ROBOTS

BINARY

DECODES

technology

0101

PHYSICAL

TRANSFORMATION

0101

DIGITIZED

RESOURCES

DIGITALIZATION

010101010101

RESEARCH

ISSUE

EXPERIENCE

ATION

ucing

01

INDUSTRIA 4.0

Con Industria 4.0 nos referimos a la transformación de los procesos de fabricación basados en la digitalización de la fábrica, la conexión entre los sistemas físicos y digitales y la interconectividad de más equipos. La Industria 4.0 representa sin duda la cuarta revolución industrial.

Los principales ejes en torno a los cuales gira esta "revolución" están representados por:

- Interconectividad entre equipos en el ciclo productivo.
- Control continuo de las condiciones de trabajo mediante un conjunto adecuado de sensores y capacidad de adaptación frente a cualquier deriva del proceso. Control a distancia, mantenimiento y diagnóstico de equipos.
- Máquinas vistas como objetos en red (IIOT Internet de las cosas).

EQUIPOS CEA PARA LA INDUSTRIA 4.0

Para afrontar el reto de esta filosofía, CEA ha desarrollado el nuevo equipo DIGITECH (VERSIÓN 4.0) y una serie de software de soporte, que, sin duda, permite que estos equipos cumplan plenamente con los conceptos de la INDUSTRIA 4.0.

- Las características del equipo DIGITECH se pueden resumir brevemente de la siguiente manera:
- Control electrónico digital gestionado por un microprocesador.
- Interfaz gráfica con pantalla LCD fácil de usar e intuitiva.
- Identificabilidad única del equipo a través de una dirección IP.
- Posibilidad de estar conectado a otros equipos mediante una red Ethernet o Wifi.
- Posibilidad de activar programas remotos o JOBS via Ethernet o Wifi.
- Posibilidad de interconectar varios equipos en red.
- Bajo consumo energético gracias a los equipos de soldadura inverter de última generación.
- Sistema de autodiagnóstico remoto.



CWS CEA WELDING SUPERVISOR



LA SOLUCIÓN PARA LA INDUSTRIA 4.0

CWS «CEA WELDING SUPERVISOR» ha sido desarrollado por CEA para permitir el registro, la supervisión y la impresión de los datos de soldadura a través de una interfaz web. Este software está disponible para todas las soldadoras de la serie **DIGITECH**.

Ideal para controlar la producción y satisfacer las necesidades de calidad del mercado, **CEA WELDING SUPERVISOR** permite crear informes detallados personalizados relacionados con los trabajos de soldadura realizados en varias piezas de trabajo por varios operadores utilizando diferentes materiales.

CEA WELDING SUPERVISOR es una herramienta muy útil para:

- Satisfacer los requisitos de documentación de soldadura prescritos por los compradores y por las normas internacionales como EN 1090
- Comprobación y seguimiento del proceso de soldadura
- Creación de hojas y procedimientos de trabajo desde el laboratorio para ser transferidos a producción
- Generación de hojas impresas de trabajos de soldadura

CEA WELDING SUPERVISOR aprovecha los sensores de corriente, voltaje y velocidad del cable integrados en el equipo de soldadura, sin utilizar ningún instrumento de detección adicional complejo y costoso y sistemas de interfaz. Para que funcione, basta con usar una conexión Ethernet/WIFI y el programa de grabación de datos de soldadura está listo para funcionar.

CEA WELDING SUPERVISOR permite cargar en el generador un TRABAJO preconfigurado cuando se utiliza con un lector de códigos de barras. Esto también se puede utilizar en combinación con la función de bloqueo del generador para cumplir mejor con cualquier procedimiento específico de control de calidad de la soldadura (WPS).

PÁGINA DEL SOLDADOR



INFORME DE REGISTRO

REPORT LOG

Report ID	Report start time	Report duration	RUN counter	Report result
5	11:05:23 2026/02/18	00:00:14	1	
4	11:04:40 2026/02/18	00:00:11	1	
3	11:03:43 2026/02/18	00:00:24	1	
2	11:01:26 2026/02/18	00:00:51	1	
1	15:58:54 2026/02/17	00:45:04	4	

RUN LOG

SYN MIG-MAG PROGRAM 0012 13.4 m/min 258 A 31.4 v 0 A 0.0 v

REGISTRO DE DATOS DE SOLDADURA



ANÁLISIS DEL INFORME DE COSTES

COST

Electricity cost:	0,35	€/ kW
Wire cost:	1,80	€/ kg
Welder cost:	38,00	€/ hour
Gas cost:	4,40	€/ m³
Gas flow:	15,00	l/min



BASADO EN WEB

Es accesible a través de un navegador web, para supervisar y gestionar el sistema de forma sencilla e inmediata desde cualquier dispositivo autorizado.



ACCESO A LA PÁGINA DE REGISTRO DE ERRORES

Para identificar problemas, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia del mantenimiento.



FIJAR LÍMITES DE CORRIENTE Y TENSIÓN

Para garantizar una calidad de soldadura constante, evitar errores y proteger tanto el proceso como el equipo.



CÁLCULO DE LOS COSTES DEL PROCESO DE SOLDADURA

Analizando el consumo de energía, el tiempo y los parámetros del proceso.



LEER DATOS DE SOLDADURA EN TIEMPO REAL

Desde la máquina para supervisar el rendimiento, detectar desviaciones y mejorar el control de la producción.



SELECCIONE LOS TRABAJOS DE FORMA REMOTA

Asegurándose de que los operadores utilicen siempre los parámetros correctos sin intervención manual.



CREAR INFORMES DE CALIDAD EN PDF

Detallados que contengan todos los parámetros de soldadura relevantes para auditorías, certificaciones y documentación.



LISTA PARA LA INDUSTRIA 4.0

Conéctese a LAN (MES) utilizando los protocolos MODBUS-TCP u OPCUA para un intercambio de datos seguro y estandarizado.





EXPORTAR DATOS DE SOLDADURA A EXCEL

Para un análisis rápido, la elaboración de informes y una integración perfecta con sus flujos de trabajo existentes.



LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS

Posibilidad de uso con lector de códigos de barras para aumentar la cantidad de información que se puede registrar y cargar automáticamente los trabajos presentes en el generador.

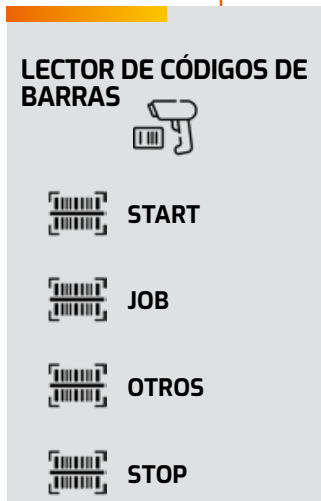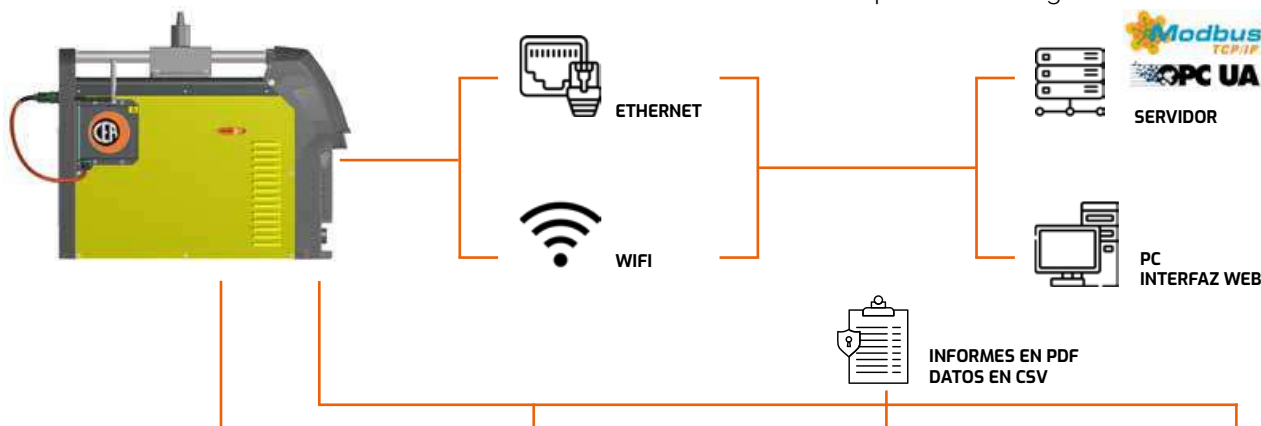

EQUIPMENT DATA	
Device name	Welding Device
Model	DIGITECH 500A V4
Version	104-00-F23-01-08-C04-02-00-000A04
Serial number	0100280
Factor 1 SW	YES-00-01-F23-01-01
Factor 2 SW	
GENERAL DETAILS	
Report ID	4
Report Date	2026/03/21 23:11:45
BARCODE 1	Number of runs: 1
BARCODE 2	Number of valid runs: 0
BARCODE 3	Duration: 23 s
BARCODE 4	
BARCODE 5	Report result: Failed
REPORT PERFORMANCE AND COST	
Average Current	90 A
Average Power	1720 W
Energy Cost	0.4 €
Wire Weight	1 kg
Gas Consumption	0.08 CF
Welder Cost	0.4 €
Average Voltage	17.7 V
Consumed Energy	10 Wh
Wire Consumption	28 g
Wire Cost	0.4 €
Gas Cost	1.4 €
Welding Cost	2.4 €

Run 1	
OVERVIEW	
Barcode	104-00-F23-01-08-C04-02-00-000A04
Energy Used	10 Wh
Wire Used	28 g
Gas Used	0.08 CF
Max Current	107 A
Min Voltage	25.40 V
Run result	Errors
Start Run	2026/03/21 23:11:45
Duration	19 s
Average power	1720 W
Wire Weight	1 kg
Gas Cost	1.4 €
Total cost	8.4 €
Avg Current	97 A
Avg Voltage	18.40 V
Wire Speed	20.0 in/min
WELDING PARAMETERS	
Program	104-00-F23-01-08-C04-02-00-000A04
Material	T 92 Cr 18 Ni 10 Ti 0.025 Cu 0.01 Ni
Diameter	0.09 in
Current Setpoint	140 A
Voltage Setpoint	16.50 V
Wire Speed Setpoint	20 in/min
Pre Gas	0.10 s
Post Gas	1.00 s
Backburn	0
LIMITS	
Limit selector	Readback
Total error timeout	10s
Voltage limit UP	0 V
Current limit UP	90 A
Consecutive error timeout	5s
Voltage limit DOWN	0 V
Current limit DOWN	120 A

CWS

CRAN WELDING & SERVICE

MEASURES

Time	Report	Run	Current [A]	Voltage [V]	Wire Speed [in/min]	Result
2026/03/21 23:11:25	4	1	107	18.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:26	4	1	107	18.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:26	4	1	113	20.0	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:27	4	1	113	20.0	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:27	4	1	113	20.0	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:28	4	1	109	20.0	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:28	4	1	101	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:29	4	1	101	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:29	4	1	100	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:30	4	1	100	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:30	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:31	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:31	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:32	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:32	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:33	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:33	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:34	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:34	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:35	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:36	4	1	99	20.4	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:36	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:37	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:37	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:38	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:38	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:39	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:39	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:40	4	1	99	20.3	1140.0	Failed
2026/03/21 23:11:40	4	1	99	20.3	1140.0	Failed

3 - CRF Welding

CWS - ETHERNET



CWS BOX KIT
(ETHERNET)

+



BAR CODE
READER

+



CWS SOFTWARE
LICENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CEA WELDING SUPERVISOR - ETHERNET LAN KIT
	CEA WELDING SUPERVISOR - Paquete único ETHERNET-LAN para la instalación de 1 a 3 unidades
	CEA WELDING SUPERVISOR - Paquete único ETHERNET-LAN para la instalación de 4 a 9 unidades
	CEA WELDING SUPERVISOR - Paquete único ETHERNET-LAN para la instalación de más de 10 unidades
	INCLUIDO
	CWS - Cea Welding Supervisor BOX KIT Incluido
	Lector inalámbrico de códigos QR y de barras Incluido
	LICENCIA DE SOFTWARE CWS - Cea Welding Supervisor Incluido

CWS - WIFI



CWS BOX KIT

+



WIFI KIT

+



BAR CODE
READER

+



CWS SOFTWARE
LICENSE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	CEA WELDING SUPERVISOR - WIFI KIT
	CEA WELDING SUPERVISOR - Paquete único WIFI para la instalación de 1 a 3 unidades
	CEA WELDING SUPERVISOR - Paquete único WIFI para la instalación de 4 a 9 unidades
	CEA WELDING SUPERVISOR - Paquete único WIFI para la instalación de más de 10 unidades
	INCLUIDO
	CWS - Cea Welding Supervisor BOX KIT Incluido
	Lector inalámbrico de códigos QR y de barras Incluido
	LICENCIA DE SOFTWARE CWS - Cea Welding Supervisor Incluido
	KIT DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA para CWS Cea Welding Supervisor Incluido

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACCESORIOS / RECAMBIOS CWS
	Lector inalámbrico de códigos QR y de barras
	KIT DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA para CWS Cea Welding Supervisor

SERVICIO DE CALIBRACIÓN CEA

Este es un servicio profesional y garantizado capaz de proporcionar a todos los clientes la calibración de todos los instrumentos de medición instalados en el equipo de soldadura.



**MÁS
INFORMACIÓN**

CALIBRACIÓN CEA

La calibración CEA se obtiene conectando el generador de soldadura a una carga convencional para medir mediante instrumentos precisos y certificados tanto la corriente como la tensión que realiza la máquina. En MIG/MAG también la velocidad del hilo de soldadura debe controlarse de la misma manera.

Siempre que dicha prueba sea positiva, también se emite un certificado completo con todos los datos detectados y se debe colocar en el generador una pegatina que indique el resultado de la prueba junto con su fecha de validez.

Este servicio tiene varias opciones que van desde la calibración realizada en la fábrica de CEA justo después de que la máquina se completa en la línea de montaje, hasta la calibración realizada directamente por el usuario final.

EN 1090

A partir del 1 de julio de 2014 es obligatorio cumplir con la nueva norma EN1090 que, en ingeniería civil, impone que todos los productos soldados en la construcción in situ deben llevar el marcado CE previsto por la CPR 305/2011 (Reglamento sobre productos de construcción) y por la Directiva 89/106/CEE.

La norma EN 1090 consta de 3 partes, es decir:

EN 1090-1

Definición de los requisitos de conformidad de los componentes (marcado CE)

EN 1090-2

Definición de los requisitos técnicos para estructuras de acero

EN 1090-3

Definición de los requisitos técnicos para las estructuras de aluminio

La norma EN 1090-2 establece que el ingeniero de diseño de construcción también debe definir el nivel de riesgo del trabajo llamado "Clase de ejecución" (EXC): los tipos EXC se clasifican por un número creciente de 1 a 4, donde 4 indica la estructura técnicamente más compleja.

EXC 1:

Estructuras de acero con clase de resistencia hasta S275, por ejemplo, agrícolas construcción como graneros.

EXC 2:

Estructuras de acero con clase de resistencia hasta S700, por ejemplo, edificios civiles como casas y oficinas de 2 a 15 pisos.

EXC 3:

Estructuras sometidas a alto grado de estrés, por ejemplo, edificios más altos de 15 pisos o puentes.

CÓMO CEA PUEDE AYUDARLE

CEA ha elaborado una recopilación de procedimientos de soldadura calificados llamados WPQR (Welding Procedure Qualification Record) de los cuales se derivan otras especificaciones de procedimientos de soldadura, es decir, el llamado WPS (Welding Procedure Specification), que ayudará a los clientes de CEA, que los comprenden, a satisfacer uno de los requisitos EN 1090 para el montaje de construcciones de acero de acuerdo con las clases EXC1 y EXC2.

Los WPQR y WPS suministrados han sido emitidos y certificados por la autoridad competente alemana SLV de acuerdo con la composición del material, su espesor, tipo de unión, posición de soldadura, material de aporte, gas de protección y son válidos sólo para los generadores de soldadura CONVEX y DIGITECH vision.PULSE.

EN 1090 WPQR - WPS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
EN 1090 WPQR - WPS	
051000	Recopilación de los WPQR y WPS para la gama CONVEX/DIGITECH - Italiano
051005	Recopilación de los WPQR y WPS para la gama CONVEX/DIGITECH - Inglés
051010	Recopilación de los WPQR y WPS para la gama CONVEX/DIGITECH - Alemán
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN	
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN PARA LA GAMA CONVEX, MAXIQ, QUBOX Y DIGITECH	
Certificado de calibración del generador y la maleta de arrastre - en el pedido antes de la entrega	
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN PARA LA GAMA CONVEX, MAXIQ, QUBOX Y DIGITECH YA ENTREGADA	
Certificado de calibración con Calibración realizada en Fábrica CEA (Costo de transporte a la atención del cliente)	
Certificado de calibración con calibración realizada en las instalaciones del CLIENTE no incluye: Tiempo de viaje, kilometraje permitido y todos los demás gastos de viaje y transporte	



A close-up photograph of a person wearing a yellow and blue protective suit, likely a welder's gear, with visible stitching and a logo on the sleeve.

ACCESORIOS

ACCESORIOS MIG MAG

- 100 MALETA DE ARRASTRE DE HILO
- 101 ACCESORIOS PARA MALETA DE ARRASTRE
- 102 TABLA DE RODILLOS
- 104 ANTORCHAS MIG
- 109 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN POR AGUA
- 109 ALARGADORES DE CONEXIÓN
- 110 CARROS
- 110 CABLES DE MASA
- 111 MANORREDUCTORES DE GAS
- 111 OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS TIG

- 112 ANTORCHAS TIG
- 114 CARROS
- 114 CABLES DE MASA
- 114 MANORREDUCTORES DE GAS
- 115 EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN POR AGUA
- 115 OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS MMA

- 116 ANTORCHAS MMA
- 116 OTROS ACCESORIOS
- 117 ROPA TÉCNICA PARA SOLDADORES

MALETAS DE ARRASTRE DE HILO

ACCESORIOS MIG



WF5



SWF



WF6



WF7



WF710



QF7 W PRO DRIVE



HT8 PRO DRIVE



YARD 4 W

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAXI I	MAXI I SYNERGIC	QUBOX	DIGITECH
MALETAS DE ARRASTRE					
030635	Maleta de arrastre WF 5 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2)	●			
030755	Maleta de arrastre SWF reforzada 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2)	●			
030636	Maleta de arrastre WF 6 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2)	●			
030637	Maleta de arrastre WF 7 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2) regulación de voltaje	●			
030663	Maleta de arrastre WF 710 refrigerada por aire con Euro connect. 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2)		●		
030726	Maleta de arrastre QF 7 W PRO DRIVE 4 rodillos (Ø 1,0/1,2)			●	
030718	Maleta de arrastre HT 8 PRO DRIVE con Euro Connect. 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2)				●
MALETAS DE ARRASTRE YARD					
030724	Maleta de arrastre YARD 4 con A/V y fluxómetro. 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2) refrigerada por aire			●	
030729	Maleta de arrastre YARD 4 W con A/V y fluxómetro 4 rodillos (Ø 1,0 / 1,2) refrigerada por agua			●	

ACCESORIOS PARA MALETA DE ARRASTRE

ACCESORIOS MIG



WK2



WK4



WF KIT RUEDAS W. PLACA DE SUJECCIÓN



PLACA DE SUJECCIÓN PARA WF5



HK1 / HK2



SOPORTE DE DOBLE
ALIMENTADOR HTB



MXi / MXi SYN



TS1 - KIT DE SOPORTE ANTORCHA



CUBIERTA DE CARRETE TR2 TR4



WS1 - BRAZO EQUILIBRADO



KIT ADAPTADOR WS1 CON
DIGITECH

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Q7 W PRO DRIVE	YARD 4	YARD 4 W	HT6 / HT8 PRO DRIVE	WF5	SWF	WF6 / WF7	WF 710
KIT DE RUEDAS									
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2	●			●			●	●
031116	Kit de ruedas estándar WK 4	●			●			●	●
030927	Kit ruedas para WF 5 con soporte adicional fijación alargado (código 030887)					●			
OTROS ACCESORIOS									
031117	HK 1 Kit para colgar las maletas	●			●				
031122	HK 2 Kit para colgar las maletas							●	
031120	Kit de conexión sistema DOBLE maleta HT 8 para DIGITECH VP4				●				
030887	Placa de fijación para fijar el alargado conexión generador-maleta a WF 5 (ya incluida en el kit de ruedas 030927)					●			
031009	"MXi" accesorio para conectar el cable de conexión refr. por agua a la maleta de arrastre							●	
031019	Accesorio "MXi SYN" para conectar el cable de conexión refr. por agua a la maleta de arrastre								●
031124	TS1 - Kit de soporte antorcha							●	●
420430	Protector bobina								
465373	WS1 - Brazo equilibrado para maleta de arrastre (no con CT 70)	●			●				
031135	Kit adaptador WS1 con DIGITECH				●				

TABLA DE RODILLOS

MECANISMOS ALIMENTADORES EN PRODUCCIÓN


* Los modelos de máquinas en negrita están en producción

A	B	C	D	E	F
 TREO 181 TREOSTAR 2000 PULSE TREOSTAR 1800 TREO 1800 Synergic DIGISTAR 2000 PULSE TREO 1650 Synergic TREO 1600 Synergic	 RBS WF 4 DF 4 TA 4 ES 4 - ES 5 DIGITECH 300 MAXICOMPACT 324 - 404 MCS 324 Synergic MCS 404 Synergic	 OF 7 PRO DRIVE WF 5 / WF 6 / WF 7 HT6 PRO DRIVE SHS SWF MF4 DIGITECH 3200 HT 4 / HT 5 HS 4 / HS 5 OF 4 OF 5 CONVEX 320 BASIC CONVEX 3200 VISION	 MOBILE / YARD MOBILE CONVEX 321 / 401 CONVEX 325 / 405 PULSE DOGMA CONVEX MOBILE	 SMART SMARTCAR COLDMASTER	 HT8 DIGITECH 3504 VP4

CÓDIGO	Ø ALAMBRE mm	MATERIAL	TIPO DE RODILLO	CANTIDAD POR ALIMENTADOR					
				A	B	C	D	E	F
458903	0,6 - 0,8	Acero / Inox	Motor		2	2			
458905	0,8 - 1,0	Acero / Inox	Motor		2	2			
458915	1,0 - 1,2	Acero / Inox	Motor		2	2			
458925	1,2 - 1,6	Acero / Inox	Motor		2	2			
459170	0,6 - 0,8	Acero / Inox	Motor	1					
459172	0,8 - 1,0	Acero / Inox	Motor	1					
459174	1,0 - 1,2	Acero / Inox	Motor	1					
458950	1,0 - 1,2	Tubular	Motor		2	2			
458955	1,2 - 1,6	Tubular	Motor		2	2			
458965	1,6 - (2,0) - 2,4	Tubular	Motor		2	2			
458979	0,8 twin	Aluminio	Inactivo			2			
458981	1,0 twin	Aluminio	Inactivo			2			
458984	1,2 twin	Aluminio	Inactivo			2			
458987	1,6 twin	Aluminio	Inactivo			2			
458968	0,8 - 1,0 twin	Aluminio	Motor		4	2			
458970	1,0 - 1,2 twin	Aluminio	Motor		4	2			
458975	1,2 - 1,6 twin	Aluminio	Motor		4				
459180	0,8 - 1,0	Aluminio	Motor	1					
459182	1,0 - 1,2	Aluminio	Motor	1					
459190	1,0 - 1,2	Tubular	Motor	1					
459001	Todo	Acero / Inox	Inactivo				2		
422923	Todo	Todo	Inactivo					2	
459002	0,6 - 0,8	Acero / Inox	Motor				2	2	
459005	0,8 - 0,9	Acero / Inox	Motor				2	2	
459003	0,8 - 1,0	Acero / Inox	Motor				2	2	
459004	1,0 - 1,2	Acero / Inox	Motor				2	2	
459006	1,2 - 1,6	Acero / Inox	Motor				2		
459010	1,0 twin	Aluminio	Inactivo				2		
459011	1,2 twin	Aluminio	Inactivo				2		
459013	1,0 twin	Aluminio	Motor				2		
459014	1,2 twin	Aluminio	Motor				2		
459055	0,8 - 1,0	Aluminio	Motor					2	
459056	1,2 - 1,6	Aluminio	Motor					2	
459020	1,0 twin	Tubular	Inactivo				2		
459021	1,2 twin	Tubular	Inactivo				2		
459019	1,6 twin	Tubular	Inactivo				2		
459022	1,0 twin	Tubular	Motor				2		
459023	1,2 twin	Tubular	Motor				2		
459024	1,6 twin	Tubular	Motor				2		
459025	0,6 - 0,8 twin	Acero / Inox	Motor/Inactivo						4
459029	0,8 - 0,9 twin	Acero / Inox	Motor/Inactivo						4
459026	0,8 - 1,0 twin	Acero / Inox	Motor/Inactivo						4
459027	1,0 - 1,2 twin	Acero / Inox	Motor/Inactivo						4
459028	1,2 - 1,6 twin	Acero / Inox	Motor/Inactivo						4
459061	0,8 - 1,0 twin	Aluminio	Motor/Inactivo						4
459062	1,0 - 1,2 twin	Aluminio	Motor/Inactivo						4
459063	1,2 - 1,6 twin	Aluminio	Motor/Inactivo						4
459066	1,0 - 1,2 twin	Tubular	Motor/Inactivo						4
459067	1,2 - 1,6 twin	Tubular	Motor/Inactivo						4

(***) Precios disponibles en la lista de piezas de repuesto

MECANISMOS DE ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS FUERA DE PRODUCCIÓN

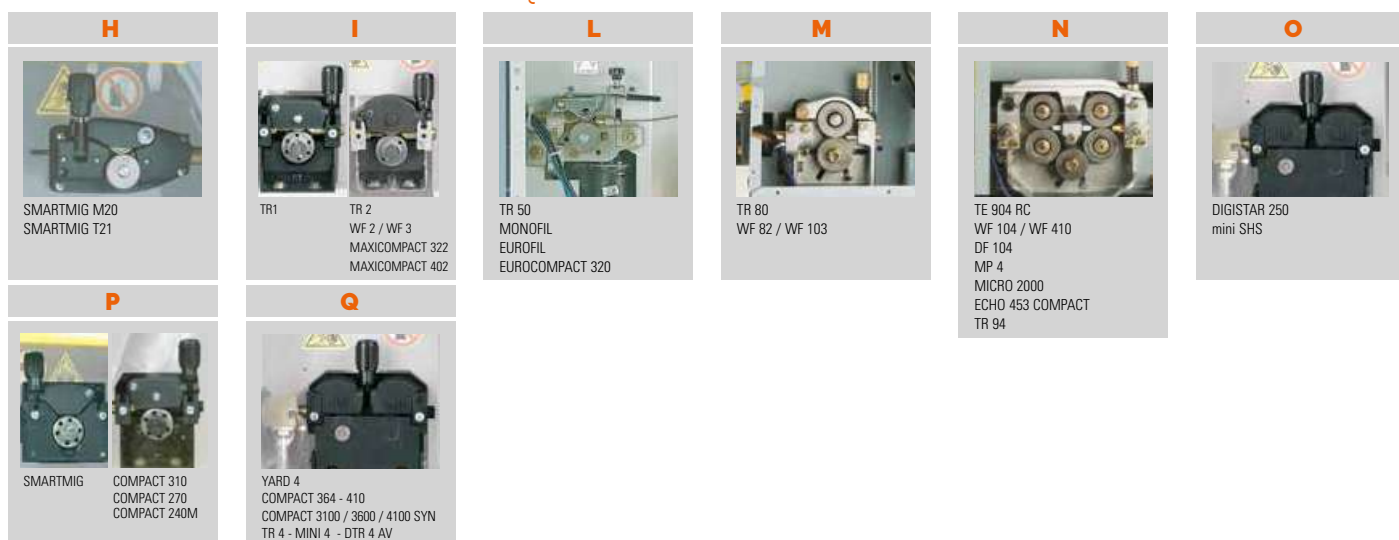

CÓDIGO	ø ALAMBRE mm	MATERIAL	TIPO DE RODILLO	CANTIDAD POR ALIMENTADOR							
				I	L	M	N	O	P	Q	
459250	0,6 - 0,8	Acero / Inox	Motor	1							
459251	0,8 - 1,0	Acero / Inox	Motor	1							
459261	1,0 - 1,2	Acero / Inox	Motor	1							
459260	0,8 - 1,0	Aluminio	Motor	1							
459107	0,6 - 0,8	Acero / Inox	Motor		1						
459125	0,8 - 1,0	Acero / Inox	Motor		1						
459159	1,0 - 1,2	Acero / Inox	Motor		1						
458846	1,0 - 1,2	Aluminio	Motor		1						
458903	0,6 - 0,8	Acero / Inox	Motor	1				2			2
458905	0,8 - 1,0	Acero / Inox	Motor	1				2			2
458915	1,0 - 1,2	Acero / Inox	Motor	1				2			2
458925	1,2 - 1,6	Acero / Inox	Motor	1				2			2
459121	0,8	Acero / Inox	Motor			1					
459161	1,0	Acero / Inox	Motor			1					
459201	1,2	Acero / Inox	Motor			1					
459241	1,6	Acero / Inox	Motor			1					
459281	2,0	Acero / Inox	Motor			1					
459123	0,8	Acero / Inox	Motor				2				
459163	1,0	Acero / Inox	Motor				2				
459203	1,2	Acero / Inox	Motor				2				
459244	1,6	Acero / Inox	Motor				2				
459284	2,0	Acero / Inox	Motor				2				
458849	1,2	Aluminio	Motor			1					
458853	1,6	Aluminio	Motor			1					
458930	0,8 - 1,0	Aluminio	Motor	1							2
458935	1,0 - 1,2	Aluminio	Motor	1							2
458945	1,2 - 1,6	Aluminio	Motor	1							2
459333	1,2	Tubular	Motor			1					
459242	1,6	Tubular	Motor			1					
458950	1,0 - 1,2	Tubular	Motor	1				2			2
458955	1,2 - 1,6	Tubular	Motor	1				2			2
458965	1,6 - (2,0) - 2,4	Tubular	Motor	1				2			2
459106	Todo	Acero / Inox	Inactivo			1	2				
459086	0,8	Aluminio	Inactivo			1	4				
459087	1,0	Aluminio	Inactivo			1	4				
459088	1,2	Aluminio	Inactivo			1	4				
459089	1,6	Aluminio	Inactivo			1	4				
458968	0,8 - 1,0 twin	Aluminio	Motor					2			
458970	1,0 - 1,2 twin	Aluminio	Motor					2			
458978	0,8 - 1,0 twin	Aluminio	Inactivo					2			
458980	1,0 - 1,2 twin	Aluminio	Inactivo					2			
458975	1,2 - 1,6 twin	Aluminio	Motor					2			
458985	1,2 - 1,6 twin	Aluminio	Inactivo					2			
459090	1,6	Tubular	Inactivo			1	4				
459092	2,4	Tubular	Inactivo			1	4				
458904	0,6 - 0,8	Fe + Inox	Motore						1		
458907	0,8 - 1,0	Fe + Inox	Motore						1		
458917	1,0 - 1,2	Fe + Inox	Motore						1		
458937	1,0 - 1,2	Alluminio	Motore						1		


(**) Precios disponibles en la lista de piezas de repuesto

ANTORCHAS MIG

ACCESORIOS MIG



ANTORCHA CX - CXH

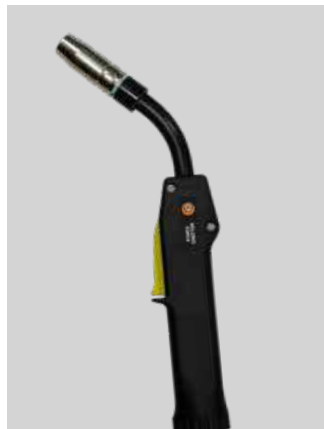

CEA ANTORCHA C



ANTORCHA UP/DOWN



DIGITORCH

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
ANTORCHAS MIG CEA: series CX y CXH				
020458	Antorcha CEA CX 251/3	3 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%
020459	Antorcha CEA CX 251/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 260A @60% / Mezcla 200A @60%
020463	Antorcha CEA CX 351/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 340A @60% / Mezcla 220A @60%
020465	Antorcha CEA CX 351/A	3 m	hilo Ø 0,8/1,2	para Aluminio C02 340A @60% / Mezcla 220A @60%
020466	Antorcha CEA CX 353/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
020471	Antorcha CEA CX 451/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,6	C02 400A @60% / Mezcla 300A @60%
021002	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-6p	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
020472	Antorcha CEA CXH 302/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua	C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
020473	Antorcha CEA CXH 302/A	3 m	hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua	para Aluminio C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
020479	Antorcha CEA CXH 402/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua	C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
020480	Antorcha CEA CXH 402/A	3 m	hilo Ø 1,0/1,6 refrigerada por agua	para Aluminio C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
020481	Antorcha CEA CXH 502/4	4 m	hilo Ø 1,0/1,6 refrigerada por agua	C02 550A @100% / Mezcla 500A @100%
021001	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-6p	4 m	hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua	C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
021005	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p	4 m	hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua	C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p	4 m	hilo Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua	C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%
021021	CEA Digitorch DX 353/4-17p	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%
021020	CEA Digitorch DXH 302/4-17p	4 m	hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua	C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
021015	CEA Digitorch DXH 302/4-D	4 m	hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua	C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%
021022	CEA Digitorch DXH 402/4-17p	4 m	hilo Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua	C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
021017	CEA Digitorch DXH 402/4-D	4 m	hilo Ø 0,8/1,6 refrigerada por agua	C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%
ANTORCHAS CEA MIG CON CONSUMIBLES SIMILARES A BINZEL				
020420	Antorcha CEA C 15/3	3 m	hilo Ø 0,6/1,0	
020421	Antorcha CEA C 25/3	3 m	hilo Ø 0,8/1,2	
020422	Antorcha CEA C 25/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	
020424	Antorcha CEA C 36/4	4 m	hilo Ø 0,8/1,2	
ABICOR BINZEL PUSH PULL				
020488	Antorcha Push Pull PP 401 D	8 m 24 V	hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua (a pedir con 031123)	
031107	Kit Circuito sincronización Push-Pull 42 V (a pedir con la antorcha Push-pull)			
031113	KIT Circuito sincronización Push Pull 24 / 42 V (a pedir con la antorcha Push pull)			
031123	KIT Circuito sincronización Push Pull 24 / 42 V (a pedir con la antorcha Push pull)			
ACCESORIOS DE ANTORCHA				
460369	Kit de extensión de conexión agua WPE 1 para antorchas no estándar CEA			

ANTORCHAS UP DOWN / DIGITECH / ANTORCHAS PUSH PULL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MOBILE / YARD MOBILE	SMARTCAR	CONVEX	DOGMA	MAXI i SYNERGIC	QUBOX / QUBOX PULSE	DIGITECH
021002	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-6p 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%							
021006	Antorcha CEA CX 353/4 Up/Down-17p 4 m hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%	●		●	●	●	●	●
021001	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-6p 4 m hilo Ø 0,8/1,2 refr. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%							
021005	Antorcha CEA CXH 302/4 Up/Down-17p 4 m hilo Ø 0,8/1,2 refr. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%	≈		≈	≈	≈	≈	≈
021007	Antorcha CEA CXH 402/4 Up/Down-17p 4 m hilo Ø 0,8/1,6 refr. por agua C02 500A @ 100% / Mezcla 450A @100%	≈		≈	≈	≈	≈	≈
	DIGITORCH							
021021	CEA Digitorch DX 353/4-17p 4 m - hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%					●	●	●
021016	CEA Digitorch DX 353/4-D 4 m - hilo Ø 0,8/1,2 C02 340A @60% / Mezcla 290A @60%	●	●		●			
021020	CEA Digitorch DXH 302/4-17p 4 m - hilo Ø 0,8/1,2 refr. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%					≈	≈	≈
021015	CEA Digitorch DXH 302/4-D 4 m - hilo Ø 0,8/1,2 refr. por agua C02 300A @100% / Mezcla 250A @100%	≈			≈			
021022	CEA Digitorch DXH 402/4-17p 4 m - hilo Ø 0,8/1,6 refr. por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%					≈	≈	≈
021017	CEA Digitorch DXH 402/4-D 4 m - hilo Ø 0,8/1,6 refr. por agua C02 500A @100% / Mezcla 450A @100%	≈			≈			
	ABICOR BINZEL PUSH PULL							
020488	Antorcha Push Pull PP 401 D 8 m 24 V - hilo Ø 0,8/1,2 refrigerada por agua (pedir con Push Pull KIT)				≈**	≈	≈	≈
031113	KIT Circuito sincronización Push Pull 24 / 42 V (a pedir con la antorcha Push pull)					≈	≈	≈
031123	KIT Circuito sincronización Push Pull 24 / 42 V (a pedir con la antorcha Push pull)				≈**			

** por DOGMA 322/322W, DOGMA 402/402W, DOGMA 326/326W e DOGMA 406/406W








MÁS INFORMACIÓN
SOBRE ANTORCHAS MIG





CONSUMIBLES PARA ANTORCHAS MIG/MAG

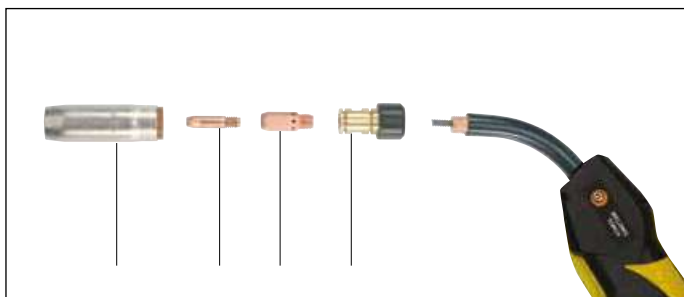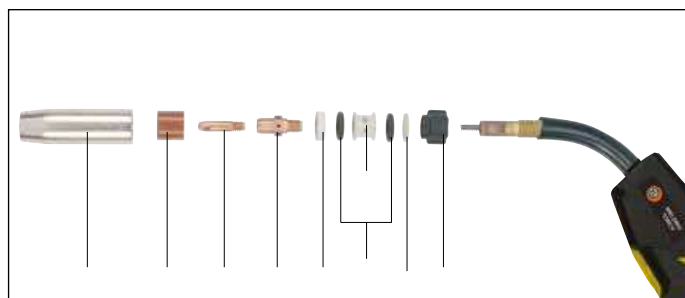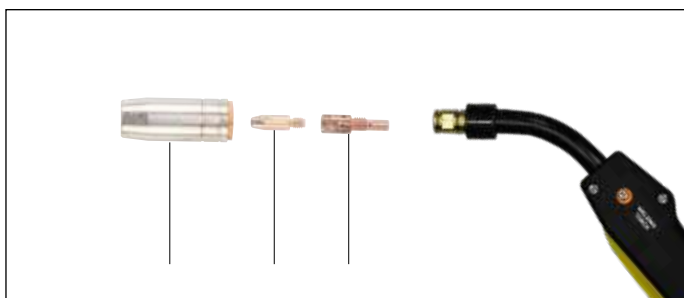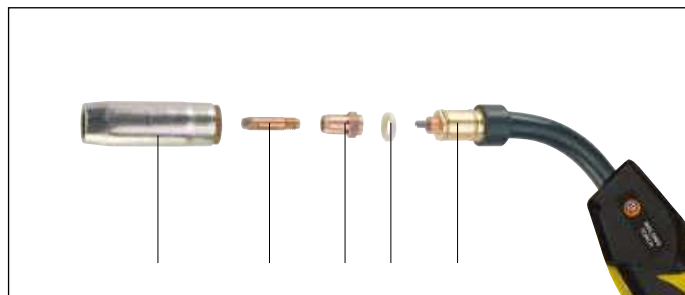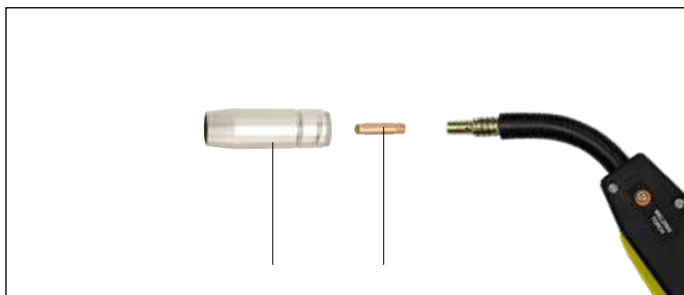

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T1	T2	T3				T4			T5	CTD. POR PAQUETE		
		C 15	C 25	C 36 - MB 36 KD U/D	C 250 - CX 251	C 350 - CX 351 - CX 353 - DX 353	C 350/A - CX 351/A	D 361	C 450 - CX 451	CH 301 - CXH 302 - DXH 302	CH 401 - CXH 402 - DXH 402		DH 411	CH 501 - CXH 502
1	TOBERA CILÍNDRICA													
486120	Tobera cilíndrica				●			●						1
486121	Tobera cilíndrica					●	●							1
486137	Tobera cilíndrica									●				1
486122	Tobera cilíndrica								●		●	●		1
486127	Tobera cilíndrica												●	1
486035	Tobera cilíndrica													1
486137	Tobera cilíndrica									●				1
486128	Tobera supercónica				●			●						1
486151	Tobera supercónica					●	●							1
486138	Tobera supercónica									●				1
486182	Tobera supercónica	●												1
486154	Tobera supercónica								●		●	●		1
486206	Tobera supercónica		●											1
486031	Tobera supercónica			●										1
486034	Tobera supercónica													1
486149	Tobera cilíndrica									●				1
486155	Tobera cilíndrica										●			1
486184	Tobera cónica	●												1
486210	Tobera cónica		●											1
486030	Tobera cónica			●										1
486033	Tobera cónica													1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T1	T2	T3				T4		T5	CTD. POR PAQUETE		
		C 15	C 25	C 36 - MB 36 KD U/D	C 250 - CX 251	C 350 - CX 351 - CX 353 - DX 353	C 350/A - CX 351/A	D 361	C 450 - CX 451	CH 301 - CXH 302 - DXH 302		CH 401 - CXH 402 - DXH 402	DH 411
2	PUNTOS DE CONTACTO												
486171	Tubo de contacto Ø 0,6 mm	●											10
486177	Tubo de contacto Ø 0,6 mm - Cu/Cr/Zr	●											10
486173	Tubo de contacto Ø 0,8 mm	●											10
454808	Tubo de contacto Ø 0,8 mm				●			●					10
454798	Tubo de contacto Ø 0,8 mm					●	●		●	●	●		10
486189	Tubo de contacto Ø 0,8 mm		●										10
454820	Tubo de contacto Ø 0,8 mm			●									10
486179	Tubo de contacto Ø 0,8 mm - Cu/Cr/Zr	●											10
486195	Tubo de contacto Ø 0,8 mm - Cu/Cr/Zr		●										10
454810	Tubo de contacto Ø 0,8 mm - Cu/Cr/Zr				●			●					5
454797	Tubo de contacto Ø 0,8 mm - Cu/Cr/Zr					●	●		●	●	●		5
454824	Tubo de contacto Ø 0,8 mm - Cu/Cr/Zr			●									10
454838	Tubo de contacto Ø 1,0 mm				●			●					10
486175	Tubo de contacto Ø 1,0 mm	●											10
454878	Tubo de contacto Ø 1,0 mm					●	●		●	●	●	●	10
486191	Tubo de contacto Ø 1,0 mm		●										10
454821	Tubo de contacto Ø 1,0 mm			●									10
486181	Tubo de contacto Ø 1,0 mm - Cu/Cr/Zr	●											10
454876	Tubo de contacto Ø 1,0 mm - Cu/Cr/Zr					●	●		●	●	●	●	5
454844	Tubo de contacto Ø 1,0 mm - Cu/Cr/Zr				●			●					5
486197	Tubo de contacto Ø 1,0 mm - Cu/Cr/Zr		●										10
454825	Tubo de contacto Ø 1,0 mm - Cu/Cr/Zr			●									10
486203	Tubo de contacto Ø 1,0 mm Al		●										10
454851	Tubo de contacto Ø 1,0 mm Al			●									10
454958	Tubo de contacto Ø 1,2 mm					●	●		●	●	●	●	10
454845	Tubo de contacto Ø 1,2 mm				●			●					10
486193	Tubo de contacto Ø 1,2 mm		●										10
454822	Tubo de contacto Ø 1,2 mm			●									10
486199	Tubo de contacto Ø 1,2 mm - Cu/Cr/Zr		●										10
454957	Tubo de contacto Ø 1,2 mm - Cu/Cr/Zr					●	●		●	●	●	●	5
454846	Tubo de contacto Ø 1,2 mm - Cu/Cr/Zr				●			●					5
454826	Tubo de contacto Ø 1,2 mm - Cu/Cr/Zr			●									10
486205	Tubo de contacto Ø 1,2 mm Al		●										10
454852	Tubo de contacto Ø 1,2 mm Al			●									10
454998	Tubo de contacto Ø 1,6 mm							●		●	●	●	10
454823	Tubo de contacto Ø 1,6 mm												10
454997	Tubo de contacto Ø 1,6 mm - Cu/Cr/Zr							●		●	●	●	5
454827	Tubo de contacto Ø 1,6 mm - Cu/Cr/Zr												10
454853	Tubo de contacto Ø 1,6 mm Al												10
455168	Tubo de contacto Ø 2,0 mm									●		●	10
455167	Tubo de contacto Ø 2,0 mm - Cu/Cr/Zr									●		●	5
3	DIFUSORES DE GAS												
423220	Difusor de gas				●			●					1
423221	Difusor de gas					●	●						1
423422	Difusor de gas								●				1
423218	Difusor de gas									●			1
423219	Difusor de gas										●	●	1
455445	Difusor de gas											●	1
423217	Difusor de gas		●										1
423423	Difusor de gas cerámico			●									1
423421	Difusor de gas												1
423420	Difusor de gas												1
4	PORTATOVER												
452220	Portatovera				●			●					1
452221	Portatovera					●	●						1
452222	Portatovera								●				1
452224	Portatovera									●			1
452223	Portatovera										●	●	1
452226	Portatovera			●									1
452225	Portatovera												1



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	T1	T2			T3				T4		T5	CTD. POR PAQUETE
		C 15	C 25	C 36 - MB 36 KD U/D	C 250 - CX 251	C 350 - CX 351 - CX 353 - DX 353	C 350/A - CX 351/A	D 361	C 450 - CX 451	CH 301 - CXH 302 - DXH 302	CH 401 - CXH 402 - DXH 402	DH 411	
5	OTROS[S]												
424391	Distanciador											●	1
6	OTROS[S]												
407516	Aislante											●	1
7	OTROS[S]												
430788	Tuerca presión											●	1
8	OTROS[S]												
458327	Arandela aislante									●	●		1
400462	Arandela aislante								●				1
9	OTROS[S]												
433599	Aislante distanciador											●	1
10	OTROS[S]												
458304	Arandela aislante											●	1
11	OTROS[S]												
458305	Arandela de presión											●	1
	PINZAS DE BLOQUEO DE REVESTIMIENTO Y REVESTIMIENTO												
454704	Casquillo fijación sirga	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
415620	Casquillo sirga teflón Ø 4,0												1
415621	Casquillo sirga teflón Ø 4,7												1
432345	Sirga - 3 m, para hilo Ø 0,6 - 0,8	●	●	●									1
432405	Sirga - 3 m, para hilo Ø 0,6 - 1,0					●							1
432350	Sirga - 3 m, para hilo Ø 1,0 - 1,2	●	●	●									1
432401	Sirga - 3 m, para hilo Ø 1,0 - 1,2												1
432419	Sirga - 3 m, para hilo Ø 1,0 - 1,2					●							1
432394	Sirga - 3 m, para hilo Ø 1,0 - 1,2									●			1
432430	Sirga de fibra de carbono / bronce - 3 m, para Ø 1,0 - 1,2		●	●									1
432395	Sirga - 3 m, para hilo Ø 1,2 - 1,6									●			1
432421	Sirga - 3 m, para hilo Ø 1,2 - 1,6												1
432425	Sirga - 3 m, para hilo Ø 1,4 - 1,6												1
432428	Sirga de fibra de carbono - 3 m, para hilo Ø 1,6 Al												1
432396	Sirga - 3 m, para hilo Ø 2,0 - 2,4									●			1
432355	Sirga - 4 m, para hilo Ø 0,6 - 0,8		●	●	●	●		●					1
432402	Sirga - 4 m, para hilo Ø 0,6 - 1,0						●						1
432360	Sirga - 4 m, para hilo Ø 1,0 - 1,2		●	●		●			●				1
432406	Sirga - 4 m, para hilo Ø 1,0 - 1,2							●			●		1
432390	Sirga - 4 m, para hilo Ø 1,0 - 1,2									●		●	1
432431	Sirga de fibra de carbono / bronce - 4 m, para Ø 1,0 - 1,2			●									1
432407	Sirga - 4 m, para hilo Ø 1,2 - 1,6										●		1
432391	Sirga - 4 m, para hilo Ø 1,2 - 1,6									●		●	1
432426	Sirga - 4 m, para hilo Ø 1,4 - 1,6												1
432429	Sirga de fibra de carbono - 4 m, para hilo Ø 1,6 Al												1
432393	Sirga - 4 m, para hilo Ø 1,6 - 2,4												1
432418	Sirga de fibra de carbono / bronce - 4 m, para Ø 0,8 - 1,0 Al	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1
432416	Sirga de fibra de carbono / bronce - 4 m, para Ø 1,2 - 1,6 Al	●	●	●		●	●		●	●	●	●	1

(***) Precios disponibles en la lista de piezas de repuesto

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN POR AGUA

ACCESORIOS MIG



IR 14



HRX 51
HR 61 - LC Bomba reforzada



HRX 52



Kit para Retrofit IR 14

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MOBILE	CONVEX	MAXI I	DIGITECH
032050	Refrigeración por agua IR 14 400 V			≈	
032055	Refrigeración por agua IR 14 230 V				
032090	Refrigeración por agua HR 30 400 V		≈		
032098	Refrigeración por agua HR 32 400 V		≈		
032125	Refrigeración por agua HRX 51 400 V				≈
032130	Refrigeración por agua HRX 52 400 V	≈			≈
032126	Refrigeración por agua HRX 61-LC 400 V Bomba reforzada 4,5 bar conexión de más de 20 m				≈
031012	Kit para Retrofit IR 14			≈	

ALARGADORES DE CONEXIÓN

ACCESORIOS MIG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MAXI I	MAXI I SYNERGIC	QUBOX	DIGITECH
010930	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire WF5/WF6	●			
010935	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire WF5/WF6	●			
010940	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire WF5/WF6	●			
020894	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 20 m / 70 mm ² Refr. por aire WF5/WF6	●			
020845	Alargador conexión generador-maleta 30 m / 70 mm ² Refrigerado por aire WF5/WF6	≈			
010945	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua WF5/WF6	≈			
010950	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua WF5/WF6	≈			
010955	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua WF5/WF6	≈			
020844	Alargador conexión generador-maleta 20 m / 70 mm ² Refrigerado por agua WF5/WF6	≈			
010960	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire WF7	●			
010965	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire WF7	●			
010970	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire WF7	●			
010975	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua WF7	≈			
010980	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua WF7	≈			
010985	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua WF7	≈			
010971	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 20 m / 70 mm ² Refrigerado por aire WF7	●			
010972	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 30 m / 70 mm ² Refrigerado por aire WF7	●			
010990	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 20 m / 70 mm ² Refrigerado por agua WF7	≈			
010866	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por aire		●	●	●
010864	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 4 m refrigerado por aire		●	●	●
010867	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por aire		●	●	●
010868	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por aire		●	●	●
010871	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 20 m / 70 mm ² Refrigerado por aire		●	●	●
010869	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 30 m / 70 mm ² Refrigerado por aire		●	●	●
010872	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 40 m / 70 mm ² Refrigerado por aire		●	●	●
010839	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 1,2 m refrigerado por agua		≈	≈	≈
010841	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 4 m refrigerado por agua		≈	≈	≈
010842	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 5 m refrigerado por agua		≈	≈	≈
010846	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 10 m refrigerado por agua		≈	≈	≈
010859	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 15 m / 70 mm ² Refrigerado por agua		≈	≈	≈
010854	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 20 m / 70 mm ² Refrigerado por agua		≈	≈	≈
010861	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 25 m / 70 mm ² Refrigerado por agua				≈
010876	Alargador conexión Generador-maleta de arrastre 30 m / 70 mm ² Refrigerado por agua				≈

CARROS PARA EQUIPOS MIG

ACCESORIOS MIG



Accesorio BOX KIT /
PLACA DE SOPORTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TREO	TREOSTAR	MOBILE	CONVEX	MAXI I / MAXI I SYN	QUBOX	DIGITECH
031007	Kit de ruedas extragrandes WK 2			●				
234929	Carro VT 101 con 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●						
234931	Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas			●				
234907	Carro CT 46 para generador, refrigeración y botella de gas				●			●*
234914	Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas				●			●
234932	Carro PRIME CT 80 Grande para generador, refrigeración y botella de gas							●
234934	Carro PRIME CT 81 Grande para generador, refrigeración y botella de gas							●
234935	Carro PRIME CT 82 Grande para generador, refrigeración y 2 botellas de gas							●
344013	Box Kit de Accesorios (a pedir solo con HR32)			●				
449478	Soporte adaptador para montaje CONVEX MOBILE en CT 401			●				
344015	Kit CAJA de accesorios BK 1				●			●
031132	TS2 - Kit de soporte antorcha para equipos compactos				●			●
031126	DHS - Soporte de doble gancho para enrollar cables					●	●	
031008	Kit de ruedas extragrandes WK 3 para generadores (sin botella de gas)				●			●*

CABLES DE MASA

ACCESORIOS MIG

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
239618	25 mm ² / 3 m Pinza de masa
239601	35 mm ² / 4 m Pinza de masa
239603	50 mm ² / 4 m Pinza de masa
239607	70 mm ² / 4 m Pinza de masa

MANORREDUCTORES DE GAS

ACCESORIOS MIG



Reductor con 2 manómetros (Tipo "MINI")



Reductor con 2 manómetros



Reductor con caudalímetro y 1 manómetro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
020851	Manorreductor con 2 manómetros (Tipo "MINI")
020855	Manorreductor con 2 manómetros
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro
020859	Manorreductor con fluxómetro, 2 manómetros y calentador 48 V
020810	Manorreductor con fluxómetro, 2 manómetros y calentador 230 V

OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS MIG



Máscara de soldadura UltraLUX



CL-1100 líquido refrigerante 5l



Spray anti salpicaduras



Autotransformador A13-H


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
460369	Kit de extensión de conexión agua WPE 1 para antorchas no estándar CEA
031124	TS1 - Kit de soporte antorcha para equipos con maleta de arrastre
439230	UltraLUX con ajuste infinito de la sombra a partir de DIN 9÷13 mediante potenciómetro
020340	Autotransformador A 13-H 220V/400V-50/60Hz - Trifásico
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l
	SPRAY ANTI SALPICADURAS
407222	ECOXWELD - 400 ml - Spray ecológico antisalpicaduras a base de agua - Clorado y libre de silicona
407222A	Caja de 12 piezas de ECOXWELD 400 ml
407223	CERAMXWELD - 500 ml - Spray antisalpicaduras de larga duración a base de cerámica (*) - Clorado y sin silicona
407223A	Caja de 12 piezas de CERAMXWELD 500 ml
	(*) resiste hasta 1500°C

ANTORCHAS TIG

ACCESORIOS TIG



ANTORCHAS CEA TXA/TXH

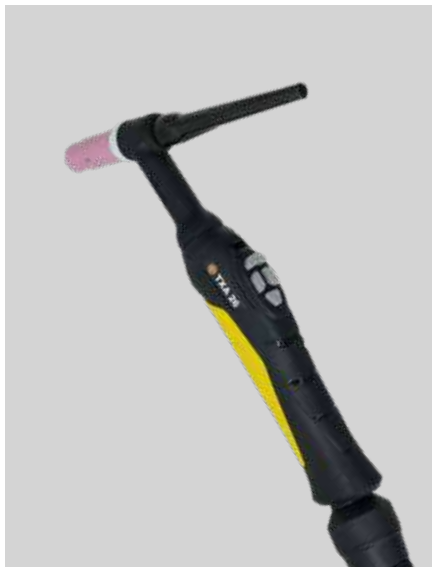

ANTORCHAS CEA TXA/TXH UP/DOWN



ANTORCHAS CEA RTX



Kit botón /
Potenciometro



Kit botón / UP/DOWN


MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE
ANTORCHAS TIG



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
ANTORCHAS CEA TIG: series TXA y TXH		
020553	Antorcha CEA TXA 17.4	4 m - 140 A 60% (DC)
020555	Antorcha CEA TXA 17.8	8 m - 140 A 60% (DC)
020562	Antorcha CEA TXA 26.4	4 m - 250 A 60% (DC)
020567	Antorcha CEA TXA 26.8	8 m - 250 A 60% (DC)
020662	Antorcha CEA TXA 26.4 "UP/DOWN"	4 m - 250 A 60% (DC)
020663	Antorcha CEA TXA 26.8 "UP/DOWN"	8 m - 250 A 60% (DC)
020667	Antorcha CEA Mini TXH 20.4	4 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua
020668	Antorcha CEA Mini TXH 20.8	8 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua
020680	Antorcha CEA Mini TXH 20.4 "UP/DOWN"	4 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua
020681	Antorcha CEA Mini TXH 20.8 "UP/DOWN"	8 m - 250 A 100% (DC) - refrigerada por agua
020672	Antorcha CEA TXH 18.4	4 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua
020673	Antorcha CEA TXH 18.8	8 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua
020677	Antorcha CEA TXH 18.4 "UP/DOWN"	4 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua
020678	Antorcha CEA TXH 18.8 "UP/DOWN"	8 m - 320 A 100% (DC) - refrigerada por agua
454570	Kit de botón de antorcha con potenciómetro para actualizar la antorcha TIG estándar TXA y TXH	
454567	Kit de botón de antorcha con UP/DOWN para actualizar la antorcha TIG estándar TXA y TXH	
ANTORCHAS TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO		
020556	Antorcha RTX 9.4 4 m - 110 A 35% 25 mm2 conector rápido	
020558	Antorcha RTX 17.4 4 m - 140 A 35%	
020559	Antorcha RTX 17.8 8 m - 140 A 35%	
020568	Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%	
020569	Antorcha RTX 26.8 8 m - 180 A 35%	
Todas las antorchas se completan con electrodo de tungsteno		

Todas las antorchas se completan con electrodo de tungsteno

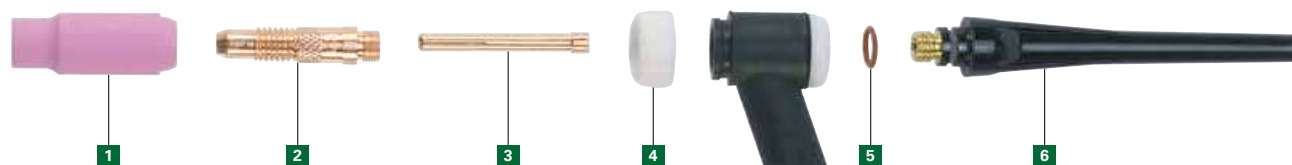

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIG TORCH														SET / CTD
		TA 9 / TXA 9	RTA 9 / RTX 9	RTA 17 / RTX 17	TA 17 / TXA 17	RTA 26 / RTX 26	TA 26- TXA 26	TG 26	TA 27- TXA 27	TH 19- TXH 19	TH 18- TXH 18	TW 18	TH 20- TXH 20	TW 20		
1	BOQUILLAS CERÁMICAS															
486091	Tobera cerámica Gr.4 - int. Ø 6,5 mm	●	●									●	●	1		
486068	Tobera cerámica Gr.4 - int. Ø 6,5 mm					●	●	●	●	●	●			1		
486092	Tobera cerámica Gr.5 - int. Ø 8 mm	●	●									●	●	1		
486069	Tobera cerámica Gr.5 - int. Ø 8 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
486093	Tobera cerámica Gr.6 - int. Ø 10 mm	●	●									●	●	1		
486070	Tobera cerámica Gr.6 - int. Ø 10 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
486094	Tobera cerámica Gr.7 - int. Ø 11 mm	●	●									●	●	1		
486071	Tobera cerámica Gr.7 - int. Ø 11 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
486072	Tobera cerámica Gr.8 - int. Ø 12 mm			●	●					●	●	●		1		
2	SOPORTES PARA PINZAS															
451985	Porta tobera Ø 1,0 mm	●	●									●	●	1		
426025	Difusor de gas Ø 1,0 mm			●	●									1		
451986	Porta tobera Ø 1,6 mm	●	●									●	●	1		
426021	Difusor de gas Ø 1,6 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
451987	Porta tobera Ø 2,4 mm	●	●									●	●	1		
426022	Difusor de gas Ø 2,4 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
426023	Difusor de gas Ø 3,2 mm					●	●	●	●	●	●			1		
451988	Porta tobera Ø 3,2 mm											●	●	1		
426024	Difusor de gas Ø 4,0 mm									●	●	●		1		
3	PINZAS															
450785	Portatungstenos Ø 1,0 mm	●	●									●	●	1		
450793	Portatungstenos Ø 1,0 mm			●	●									1		
450786	Portatungstenos Ø 1,6 mm	●	●									●	●	1		
450794	Portatungstenos Ø 1,6 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
450787	Portatungstenos Ø 2,4 mm	●	●									●	●	1		
450795	Portatungstenos Ø 2,4 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
450796	Portatungstenos Ø 3,2 mm					●	●	●	●	●	●			1		
450788	Portatungstenos Ø 3,2 mm											●	●	1		
450797	Portatungstenos Ø 4,0 mm									●	●	●		1		
4	BOQUILLAS DE ANILLOS DE AISLAMIENTO LATERAL															
436141	Anillo aislante	●	●									●	●	1		
436148	Anillo aislante			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
5	JUNTAS															
433480	Aislante distanciador	●	●									●	●	1		
433482	Aislante distanciador			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
6	TAPÓN															
410556	Tapón corto	●	●									●	●	1		
410570	Tapón corto			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
410557	Tapón largo	●	●									●	●	1		
410560	Tapón largo			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
	TOBERAS CERÁMICAS PARA DIFUSOR DE GAS															
486096	DIFUSOR DE GAS Tobera cerámica Gr. 5 - int. Ø 8 mm											●	●	1		
486097	DIFUSOR DE GAS Tobera cerámica Gr. 6 - int. Ø 10 mm	●	●									●	●	1		
486064	DIFUSOR DE GAS Tobera cerámica Gr. 6 - int. Ø 10 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
486098	DIFUSOR DE GAS Tobera cerámica Gr. 7 - int. Ø 11 mm	●	●									●	●	1		
486065	DIFUSOR DE GAS Tobera cerámica Gr. 7 - int. Ø 11 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
486066	DIFUSOR DE GAS Tobera cerámica Gr. 8 - int. Ø 12 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
	SOPORTES DE PINZA PARA DIFUSOR DE GAS															
451995	Porta tobera GASLENS Ø 1,6 mm	●	●									●	●	1		
451998	Porta tobera GASLENS Ø 1,6 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
451996	Porta tobera GASLENS Ø 2,4 mm	●	●									●	●	1		
451999	Porta tobera GASLENS Ø 2,4 mm			●	●	●	●	●	●	●	●			1		
451994	Porta tobera GASLENS Ø 3,2 mm					●	●	●	●	●	●			1		
451997	Porta tobera GASLENS Ø 3,2 mm											●	●	1		
451989	Porta tobera GASLENS Ø 4,0 mm									●	●	●		1		

CARROS PARA EQUIPOS TIG

ACCESORIOS TIG



VT 101



CT 401



CT 70



PRIME CT 80

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX 2200 HF	MATRIX 2600 HF	MATRIX 3000 HF	MATRIX 3001 HF	MATRIX X 220 HF	MATRIX X 300 HF	MATRIX X 400 HF	MATRIX 2200 AC/DC	MATRIX 3000 AC/DC	MATRIX X 220 AC/DC	MATRIX X 300 AC/DC	MATRIX X 400 AC/DC	MATRIX X 500 AC/DC
234929	Carro VT 101 con 2 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●				●			●		●			
234931	Carro CT 401 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas	●				●			●		●			
234914	Carro CT 70 con 4 ruedas para generador, refrigeración y botella de gas													●
234932	Carro PRIME CT 80 carro para generador, botella de gas (y autotransformador)													●

CABLES DE MASA



16 / 25 mm² / 3 m Cable de masa



50 mm² / 4 m Cable de masa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
239624	16 mm² / 3 m Pinza de masa
239618	25 mm² / 3 m Pinza de masa
239601	35 mm² / 4 m Pinza de masa
239603	50 mm² / 4 m Pinza de masa

MANORREDUCTORES DE GAS



Reductor con 2 manómetros (Tipo "MINI")



Reductor con caudalímetro y 1 manómetro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
020851	Manorreductor con 2 manómetros (Tipo "MINI")
020916	Manorreductor con fluxómetro y 1 manómetro

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN POR AGUA

ACCESORIOS TIG



HR 22 / HR 23



HRX 20 / HRX 30 / HRX 40



HRX 52

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATRIX 2200 HF	MATRIX 2600 HF MATRIX 3000 HF MATRIX 3001 HF	MATRIX X 220 HF	MATRIX X 300 HF	MATRIX X 400 HF	MATRIX 2200 AC/DC	MATRIX 3000 AC/DC	MATRIX X 220 AC/DC	MATRIX X 300 AC/DC	MATRIX X 400 AC/DC MATRIX X 500 AC/DC
032065	Refrigeración por agua HR 22 230 V	≈					≈				
032060	Refrigeración por agua HR 23 400 V		≈				≈				
032120	Refrigeración por agua HRX 20 400 V			≈					≈		
032115	Refrigeración por agua HRX 30 400 V				≈	≈				≈	
032135	Refrigeración por agua HRX 40 400 V				≈	≈				≈	
032130	Refrigeración por agua HRX 52 400 V										≈

OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS TIG



PSR7



Adaptador para conexión simultánea de Torch y PSR 7



CD 6/8



KIT A6



TSA1 TIG Sencillo
KIT de automatización



Filtro de polvo DFX1 - DFX5




UltraLUX



CL-1100

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CONTROLES REMOTOS	
020919	PSR 7 Pedal regulación 5 m
460056	Adaptador conexión simultánea antorcha / pedal PSR 7
236243	CD 6/8 Mando a distancia de 8 m
OTROS ACCESORIOS	
460005	A6 Kit de conexión antorcha
031118	TSA1 - KIT automatización TIG Simple - (Gatillo antorcha - Arc On) para MATRIX X 220 / 300 / 400 HF - 220 / 300 AC/DC
031119	TSA5 - TIG Simple Automation KIT - (Gatillo de antorcha - Arc On) para MATRIX X 400 / 500 AC/DC
353485	DFX1 - Filtro de polvo para MATRIX X 220 / 300 / 400 HF - 220 / 300 AC/DC
353486	DFX5 - Filtro de polvo para MATRIX X 400 / X 500 AC/DC
439230	UltraLUX con ajuste infinito de la sombra a partir de DIN 9÷13 mediante potenciómetro
402275A	Líquido refrigerante Cea CL-1100 - Depósito de 5 l

ANTORCHAS TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA

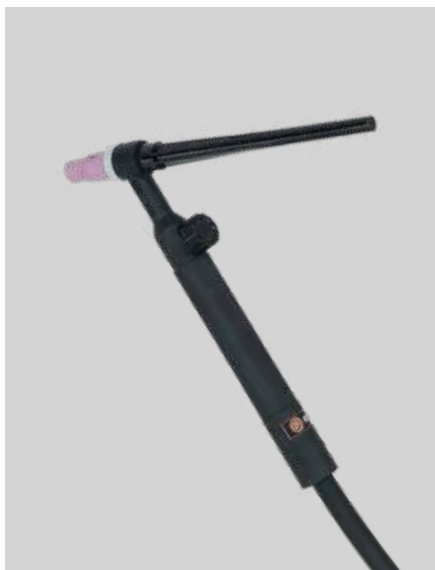

ANTORCHAS CEA RTX

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ANTORCHAS TIG CON VÁLVULA DE GAS INCORPORADA PARA LA TÉCNICA DE ARRANQUE POR CONTACTO	
020558	Antorcha RTX 17.4 4 m - 140 A 35%
020559	Antorcha RTX 17.8 8 m - 140 A 35%
020568	Antorcha RTX 26.4 4 m - 180 A 35%
020569	Antorcha RTX 26.8 8 m - 180 A 35%

MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE
ANTORCHAS TIG



OTROS ACCESORIOS

ACCESORIOS MMA



Control remoto



Carro CT 10



Kit de protección de barras
antivuelco



Kit de cinturón de transporte




Bolso Rainbow

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KIT DE ACCESORIOS	
460281	Cables de 3+2 m de 16 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad
460286	Cables de 4+3 m de 25 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad
460292	Cables de 4+3 m de 35 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad
460262	Cables de 4+3 m de 50 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 50 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad
460264	Cables de 4+3 m 70 mm ² con pinza portaelectrodos, pinza de masa con conectores 70 mm ² - piqueta con cepillo - pantalla protección - conexión de seguridad
CONTROLES REMOTOS	
236243	CD 6/8 Mando a distancia de 8 m
236244	CD 6/25 Mando a distancia de 25 m
236249	CD 6/50 Mando a distancia de 50 m
OTROS ACCESORIOS	
234912	Carro CT 10
031150	Kit de protección tubular
201752	Kit de 2 conectores rápidos macho aéreos de 50 mm ²
031100	CB 2 Correa para desplazamiento
030963	Bolsa Rainbow

ROPA TÉCNICA PARA SOLDADORES

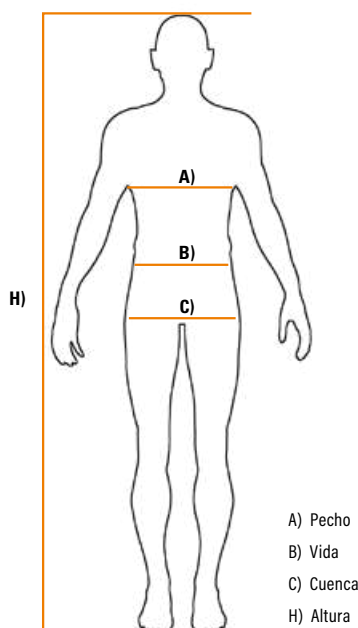

Normas	UNI EN ISO 11611:2008 (Ropa de protección para uso en soldadura y procesos afines) UNI EN ISO 11612:2009 (Ropa de protección contra el calor y llama)
Tipo de material	100% algodón ignífugo
Tejido resistente	330 g / m ²
Protección adicional	Doble capa en zonas altamente propensas al desgaste
Color	Gris / Amarillo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAGLIA						MEDIDAS cm	
	CHAQUETAS	I	UK	E	F	DE	USA	A	H
100810	CHAQUETA DE SOLDADOR talla 48	48	16	46	44	48	M	92/98	172/178
100811	CHAQUETA DE SOLDADOR talla 50	50	18	48	46	50	L	98/102	172/178
100812	CHAQUETA DE SOLDADOR talla 52	52	20	50	48	52	L	102/106	174/180
100813	CHAQUETA DE SOLDADOR talla 54	54	22	52	50	54	XL	106/110	174/180
100814	CHAQUETA DE SOLDADOR talla 56	56	24	54	52	56	XL	110/116	176/182



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAGLIA						MEDIDAS cm		
	PANTALONES	I	UK	E	F	DE	USA	B	A	H
100760	PANTALÓN DE SOLDADOR talla 48	48	16	46	44	48	M	88/92	98/102	172/174
100761	PANTALÓN DE SOLDADOR talla 50	50	18	48	46	50	M	92/96	104/106	174/178
100762	PANTALÓN DE SOLDADOR talla 52	52	20	50	48	52	L	96/100	107/110	176/180
100763	PANTALÓN DE SOLDADOR talla 54	54	22	52	50	54	L	102/106	112/116	176/182
100764	PANTALÓN DE SOLDADOR talla 56	56	24	54	52	56	XL	108/112	118/122	180/184



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAGLIA						MEDIDAS cm	
	ABRIGO DE SOLDADOR	I	UK	E	F	DE	USA	A	H
100820	ABRIGO DE SOLDADOR	50	18	48	46	50	L	98/102	172/178
100821	ABRIGO DE SOLDADOR	52	20	50	48	52	L	102/106	174/180
100822	ABRIGO DE SOLDADOR	54	22	52	50	54	XL	106/110	174/180
100823	ABRIGO DE SOLDADOR	56	24	54	52	56	XL	110/116	176/182
100824	ABRIGO DE SOLDADOR	58	26	56	54	58	XXL	116/122	176/184



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	ACCESORIOS
439230	UltraLUX con ajuste infinito de la sombra a partir de DIN 9÷13 mediante potenciómetro

LISTA DE SÍMBOLOS



Soldadura MIG/MAG



Soldadura MIG Pulsado



Soldadura MIG Double Pulsado



Entrada monofásica



Entrada trifásica



Corriente constante y voltaje constante



Corriente constante



Voltaje constante



Salida de corriente continua



Ajuste sinérgico



Dispositivo de reducción de voltaje



Soldadura TIG HF



Soldadura TIG-Lift



Soldadura MMA con electrodo



Capacidad para almacenar parámetros de soldadura personalizados hasta 99 trabajos



Función de ahorro de energía para operar el generador y la antorcha de refrigeración por agua solo cuando sea necesario



Pantalla digital de alta resolución



TIG pulsado



Salida de corriente alterna y continua



CEA

Costruzioni Elettromeccaniche Annettoni S.p.A.

C.so E. Filiberto 27 - 23900 LECCO - ITALIA

Casella postale (P.O. BOX) 205

Tel.: +39 0341 22322 Fax: +39 0341 422646

vendite@ceaweld.com

www.ceaweld.com

Las características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso

© CEA

Costruzioni Elettromeccaniche Annettoni S.P.A.

VS3 - Marzo 2026